

für alle gängigen Pressfitting-Systeme

Wählen Sie Ihre REMS Presszangen/REMS Pressringe selbst aus!

Suchen Sie dazu das gewünschte Pressfitting-System in der nachfolgenden Tabelle und wählen Sie die von Ihnen benötigte Presszangengröße/Pressringgröße aus. Beachten Sie, dass Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden dürfen.

Hochbelastbare Presszangen/Pressringe aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl. Die Presskonturen der REMS Presszangen/Pressringe sind system-spezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen. Pressbacken der Presszangen/Pressringe mit auf CNC-Bearbeitungszentren hochpräzise eingearbeiteter und maschinell exakt ausgerundeter Presskontur. Dadurch geringe Fertigungstoleranzen.

Antrieb durch REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN oder, falls systembedingt erforderlich, durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC mit Schubkraft 45 kN, siehe nachfolgende Tabelle. Zum Antrieb der REMS Pressringe (PR) Zwischenzange (Seite 288) erforderlich. Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss für manuellen Antrieb durch die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Alle mit ** gekennzeichneten Pressringe S (PR-2B) können auch mit der Hand-Radialpresse REMS Eco-Press (Seite 227) unter Verwendung der Zwischenzange Z8 angetrieben werden.

Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

REMS Presszange (PZ-2B)

REMS Presszange (PZ-2B) mit 2 schwenkbaren Monoblock-Pressbacken. Meist-verkaufte Standardausführung. REMS Presszangen ACz, Fz, RFz, RFlz, VMPz mit Verzahnung verhindern Gratbildung am Pressfitting (**Patent EP 2 027 971**).

REMS Presszange (PZ-4G)

REMS Presszange (PZ-4G) mit 2 gelenkigen, parallel geführten Presssegmenten für geradlinige Pressung mittelgroßer Dimensionen.

REMS Presszange (PZ-S)

REMS Presszange (PZ-S) mit einem feststehenden und zwei gelenkig schwenkbaren Presssegmenten, für mittelgroße Dimensionen. REMS Presszangen VMPz mit Verzahnung verhindern Gratbildung am Pressfitting.

REMS Presszange GFF

REMS Presszange GFF, speziell für das Pressfitting-System Geberit FlowFit. Nur je eine Presszange für die Größen Ø 16, 20, 25, 32, 40 mm bzw. für Ø 50, 63, 75 mm. Mit Farbkodierung zur einfachen, schnellen Auswahl der passenden Presszange für den entsprechenden Pressfitting.

REMS Pressring (PR-3S)

REMS Pressring (PR-3S) mit 3 Presssegmenten, 2 schwenkbar geführt, für anspruchsvolle Pressungen großer Dimensionen. Optimale Pressung durch radial gesteuerte Bewegung der Presssegmente. Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 288.

REMS Pressring (PR-3B)

REMS Pressring (PR-3B) mit 3 Pressbacken für anspruchsvolle Pressungen großer Dimensionen. Optimale Pressung durch radial gesteuerte Bewegung der Pressbacken. Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 288. REMS Pressringe VAUFz, VFz, VMPz, VUSFz mit Verzahnung verhindern Gratbildung am Pressfitting.

REMS Pressring (PR-2B)

REMS Pressring (PR-2B) mit 2 Pressbacken, für sicheres Ansetzen der Pressbacken an engen Stellen, für mittelgroße Dimensionen. Zum Antrieb der REMS Pressringe (PR-2B) Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 288.

REMS Pressring S (PR-2B)

REMS Pressring S (PR-2B), stufenlos schwenkbar, mit 2 Pressbacken, für sicheres Ansetzen der Pressbacken an schwer zugänglichen Stellen. Zum Antrieb der REMS Pressringe S (PR-2B) Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 288.

Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007

Nur je eine spezifische Markierung in die Presskontur eingearbeitet, welche nach dem Pressvorgang einen bleibenden Abdruck direkt auf dem gepressten Fitting hinterlässt. Dies ermöglicht dem Anwender auch nach dem Pressvorgang noch eine Überprüfung, ob die geeignete Presszange bzw. der geeignete Pressring zur Herstellung der Pressverbindung verwendet wurde.

Mit dieser Rückverfolgbarkeit erfüllt REMS die Empfehlungen der Europäischen Norm EN 1775:2007 bei der Installation von Pressfitting-Systemen für Gas.

Eignungsbestätigungen

Siehe Seite 289.

Haftungsübernahmevereinbarungen

Siehe Seite 290.

Zwei Anschlüsse für Hand-Radialpresse REMS Eco-Press und REMS Radialpressen 32 kN.



Info

Deutsches Qualitätsprodukt



REMS Presszange (PZ-2B)



REMS Presszange (PZ-4G)



REMS Presszange (PZ-S)



REMS Presszange GFF



REMS Pressring (PR-3S)




REMS Pressring (PR-3B)



REMS Pressring (PR-2B)



REMS Pressring S (PR-2B), stufenlos schwenkbar

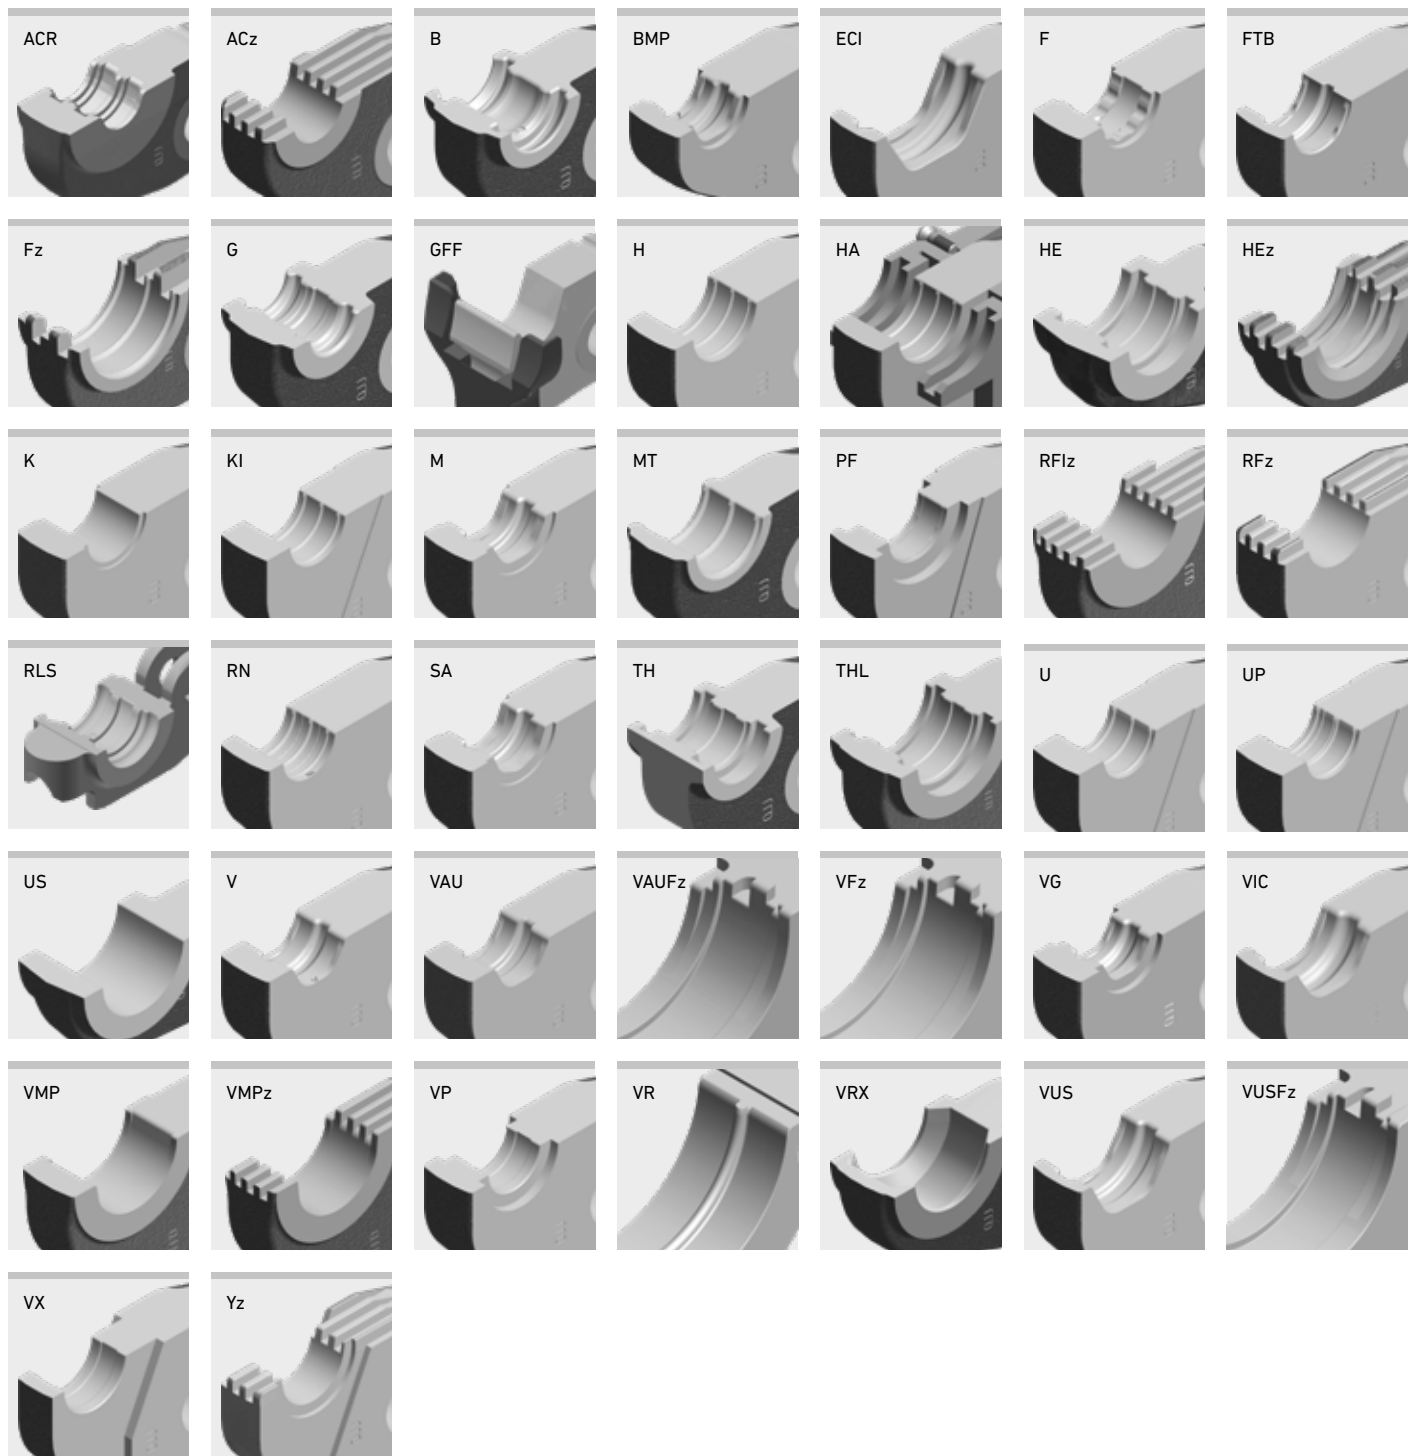

Presszangen mit Verzahnung verhindern
Gratbildung am Pressfitting
Patent EP 2 027 971



Beispiel REMS Presszange M: Abdruck "M"
auf gepresstem Fitting zur Rückverfolgbarkeit
gemäß EN 1775:2007

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
A				
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Aalberts integrated piping systems VSH MultiPress Gas ²⁾	U 16 ²⁾		570765	180,70
	U 20 ²⁾		570775	180,70
	U 25 ²⁾		570780	180,70
	U 16 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574864 R	148,20
	TH 16 ²⁾		570460	192,90
	TH 20 ²⁾		570470	192,90
Aalberts integrated piping systems VSH PowerPress	TH 16 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B) ²⁾	Z8	574788 R	158,20
	VMP ½" G (ØD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (ØD 26,9 mm)		571764	222,30
	VSHVMPz 1" (PR-3B) (ØD 33,7 mm)	Z5	572848 R	505,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Carbon	VMPz 1¼" (PZ-S) (ØD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (ØD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (ØD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
Aalberts integrated piping systems VSH SudoPress Copper Gas	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Aalberts integrated piping systems VSH SuoPress Stainless	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Carbon	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18 ¹⁾		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-46)		570160	515,00
	M 54 (PZ-46)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18 ¹⁾		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	1.107,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	XP 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579109 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	Aalberts integrated piping systems VSH XPress Copper Gas	M 15		570110
M 18 ¹⁾			570120	159,90
M 22			570130	159,90
M 28 ¹⁾			570140	159,90
M 35			570150	159,90
M 42 (PR-3S)		Z2	572706 R	696,00
M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	696,00
M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	131,20
M 18 S (PR-2B)		Z8	574740 R	131,20
M 22 S (PR-2B)		Z8	574742 R	131,20
M 28 S (PR-2B)		Z8	574744 R	131,20
M 35 S (PR-2B)		Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless		M 15		570110
	M 18 ¹⁾		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-46)		570160	515,00
	M 54 (PZ-46)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20	
M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20	
M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20	
M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20	
Aalberts integrated piping systems VSH XPress Stainless Gas	M 15		570110	159,90
	M 18 ¹⁾		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12*		570300	173,60	AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		570100	159,90
	H 16*		570320	173,60		M 15		570110	159,90
	H 20*		570350	173,60		M 18		570120	159,90
	H 25*		570360	173,60		M 22		570130	159,90
	H 32		570380	173,60		M 28		570140	159,90
	RFz 12*		571320	201,00		M 35		570150	159,90
	RFz 16*		571325	201,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	RFz 20*		571330	201,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	RFz 25		571335	201,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	RFz 32		571340	201,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	U 16*		570765	180,70		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	U 20*		570775	180,70		M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	U 25*		570780	180,70		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	U 32		570785	211,20		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20		V 12		570107	159,90
	VX 16*		571635	222,30		V 15		570115	159,90
	VX 20*		571640	222,30		V 18		570125	159,90
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16*		571325	201,00	AHLSELL A-press elförzinkad V	V 22		570135	159,90
	RFz 20*		571330	201,00		V 28		570145	159,90
	RFz 25		571335	201,00		V 35		570155	159,90
	RFz 32		571340	201,00		V 42		570165	373,00
	TH 16*		570460	192,90		V 54		570175	383,00
	TH 20*		570470	192,90		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	TH 25*		570495	192,90		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	TH 26*		570475	192,90		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	TH 32		570480	192,90		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20	AHLSELL A-press koppar M	M 12		570100	159,90
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		M 15		570110	159,90
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20		M 18		570120	159,90
	U 16*		570765	180,70		M 22		570130	159,90
	U 20*		570775	180,70		M 28		570140	159,90
	U 25*		570780	180,70		M 35		570150	159,90
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	U 32		570785	211,20		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
						M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
						M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
						M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
					AHLSELL A-press koppar V	V 12		570107	159,90
						V 15		570115	159,90
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16*		570320	173,60		V 18		570125	159,90
	H 18*		570340	173,60		V 22		570135	159,90
	H 20*		570350	173,60		V 28		570145	159,90
	H 25*		570360	173,60		V 35		570155	159,90
	H 32		570380	173,60		V 42		570165	373,00
	RFz 16*		571325	201,00		V 54		570175	383,00
	RFz 20*		571330	201,00		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	RFz 25		571335	201,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	RFz 32		571340	201,00		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	U 16*		570765	180,70		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	U 18*		570770	180,70		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	U 20*		570775	180,70		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	U 25*		570780	180,70	AHLSELL A-press rostfritt	M 15		570110	159,90
	U 32		570785	211,20		M 18		570120	159,90
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20		M 22		570130	159,90
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20		M 28		570140	159,90
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		M 35		570150	159,90
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
ACOME MT	ACz 12*		572642	201,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	ACz 16*		572644	201,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	ACz 20*		572646	201,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	ACz 25		572648	201,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
						M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 230.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 238.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

¹³⁾ Nur Presszangen/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 288. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und
geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
AIRBEL PRESSCLIM	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
AIRBEL SERTINOX	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
ALB Sistema Multicapa para Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
ALTECH Altech	Rfz 12*		571320	201,00
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
APE Serie AP	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
APE Serie APL	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
AQUATECHNIK Press-fitting metal	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
AQUATECHNIK Universal	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
ARKA DUROsystem	H 16*		570320	173,60	ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		570110	159,90
	H 20*		570350	173,60		M 18		570120	159,90
	H 25*		570360	173,60		M 22		570130	159,90
	H 26*		570370	173,60		M 28		570140	159,90
	H 32		570380	173,60		M 35		570150	159,90
	TH 16*		570460	192,90		M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	TH 20*		570470	192,90		M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	TH 25*		570495	192,90		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	TH 26*		570475	192,90		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	TH 32		570490	192,90		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	U 16*		570765	180,70		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	U 20*		570775	180,70		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20	ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		570110	159,90
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		M 18		570120	159,90
ARKA System Calido	M 15		570110	159,90		M 22		570130	159,90
	M 18		570120	159,90		M 28		570140	159,90
	M 22		570130	159,90		M 35		570150	159,90
	M 28		570140	159,90		M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 35		570150	159,90		M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	V 15		570115	159,90		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	V 18		570125	159,90		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	V 22		570135	159,90		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	V 28		570145	159,90		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	V 35		570155	159,90		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20	ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		570110	159,90
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20		M 18		570120	159,90
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20		M 22		570130	159,90
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20		M 28		570140	159,90
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20		M 35		570150	159,90
ARKA System Calido Gas	M 15		570110	159,90		M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 18		570120	159,90		M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 22		570130	159,90		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 28		570140	159,90		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		M 88,9 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		M 108,0 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	V 15		570115	159,90		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	V 18		570125	159,90		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	V 22		570135	159,90		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	V 28		570145	159,90		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20	ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16*		570320	173,60
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20		H 20*		570350	173,60
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20		H 26*		570370	173,60
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20		H 32		570380	173,60
Aschl NIR	M 15		570110	159,90		TH 16*		570460	192,90
	M 18		570120	159,90		TH 20*		570470	192,90
	M 22		570130	159,90		TH 26*		570475	192,90
	M 28		570140	159,90		TH 32		570480	192,90
	M 35		570150	159,90		THL 32		570487	192,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		TH 40		570485	255,80
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00		TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		U 16*		570765	180,70
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		U 20*		570775	180,70
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		U 26* ¹²⁾		570750	211,20
						U 32		570785	211,20
						U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
						U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
						U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
						U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 230.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 238.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

¹³⁾ Nur Presszangen/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 288. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
ASSOTHERM	M 15		570110	159,90
IPR-RRR	M 18		570120	159,90
Copper	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
ASSOTHERM	M 15		570110	159,90
IPR-RRR	M 18		570120	159,90
Copper Gas	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ¾"		571450	219,30
	US ½"		571455	219,30
	US ¾"		571460	219,30
	US 1"		571465	219,30
	US 1 ¼"		571470	219,30
	US 1 ½"		571475	219,30
	US 2"		571477	295,40
ATUSA ITALIA INSTALPRESS CARBON STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
ATUSA ITALIA INSTALPRESS STAINLESS STEEL PRESS FITTINGS	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
AUSTEC	TH 16*		570460	192,90
PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
AUSTEC	TH 16*		570460	192,90
PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
AYOR	H 12*		570300	173,60
FIXOCONNECT	H 16*		570320	173,60
Press	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	RFz 12*		571320	201,00
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
AYOR	H 16*		570320	173,60
FIXOMULTIX	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
AYOR	H 16*		570320	173,60
SOMATHERM	H 20*		570350	173,60
FOR YOU -1	H 26*		570370	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
AYOR	H 12*		570300	173,60
SOMATHERM	H 16*		570320	173,60
FOR YOU -2	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	RFz 12*		571320	201,00
	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
B				
Bampi BALPEX serie LP	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Bampi BALPEX serie MP	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Bampi BALPEX Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12*		570300	173,60	Brass Form Master-Al-Pex	H 16*		570320	173,60
	H 16*		570320	173,60		H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60		H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60		TH 16*		570460	192,90
	H 32		570380	173,60		TH 18*		570465	192,90
	RFz 12*		571320	201,00		TH 20*		570470	192,90
	RFz 16*		571325	201,00		TH 26*		570475	192,90
	RFz 20*		571330	201,00		TH 32		570480	192,90
	RFz 25		571335	201,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	RFz 32		571340	201,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	U 16*		570765	180,70		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	U 20*		570775	180,70		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	U 25*		570780	180,70		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 32		570785	211,20		U 16*		570765	180,70
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20		U 18*		570770	180,70
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		U 20*		570775	180,70
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
						U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	H 14*		570310	173,60	Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16*		571325	201,00
	H 16*		570320	173,60		RFz 18*		571327	201,00
	H 18*		570340	173,60		ACz 20*		572646	201,00
	H 20*		570350	173,60		RFz 25		571335	201,00
	H 25*		570360	173,60		RFz 32		571340	201,00
	H 26*		570370	173,60	Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 16*		571325	201,00
	H 32		570380	173,60		RFz 18*		571327	201,00
	RFz 16*		571325	201,00		ACz 20*		572646	201,00
	RFz 18*		571327	201,00		RFz 25		571335	201,00
	RFz 20*		571330	201,00		RFz 32		571340	201,00
	RFz 25		571335	201,00	BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	B 16*		570850	210,20
	RFz 32		571340	201,00		B 20*		570860	210,20
	TH 16*		570460	192,90		B 26		570870	232,50
	TH 20*		570470	192,90		B 32		570880	232,50
	TH 26*		570475	192,90		F 16*		570717	183,80
	TH 32		570480	192,90		F 20*		570727	183,80
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		F 26*		570730	199,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20		F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	U 16*		570765	180,70		H 16*		570320	173,60
	U 18*		570770	180,70		H 18*		570340	173,60
	U 20*		570775	180,70		H 20*		570350	173,60
	U 25*		570780	180,70		H 26*		570370	173,60
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20		TH 16*		570460	192,90
	U 32		570785	211,20		TH 18*		570465	192,90
	U 40		570790	257,90		TH 20*		570470	192,90
	U 50		570795	310,00		TH 26*		570475	192,90
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00		TH 32		570480	192,90
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00		TH 40		570485	255,80
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20		TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20		TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
BEGETUBE/ IVAR	B 14*		570845	210,20		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	B 16*		570850	210,20		U 16*		570765	180,70
	B 18*		570855	210,20		U 18*		570770	180,70
	B 20*		570860	210,20		U 20*		570775	180,70
	B 26		570870	232,50		U 32		570785	211,20
	B 32		570880	232,50		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	Fz 40		570742	212,20		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	Fz 50		570747	322,00		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	F 63 (PZ-S)		572385	669,00		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	641,00					
Béné inox Série 41	M 15		570110	159,90					
	M 18		570120	159,90					
	M 22		570130	159,90					
	M 28		570140	159,90					
	M 35		570150	159,90					
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00					
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00					
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00					
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00					
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00					
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20					
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20					
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20					
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20					
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20					

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 230.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 238.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

¹³⁾ Nur Presszangen/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 288. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
C				
Cello Products >B< Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
CGR DYNAFLU multicouche	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
CGR DYNAFLU PER	H 12*		570300	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	Rfz 12*		571320	201,00
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
CHIALI CHIALIPEX	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
CHIBRO Pressfitting Cuni	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
CHIBRO Pressfitting Inox	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Climatrix Climatrix Rhinopex	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Climatrix Variotherm System TH ClouSet	TH 11,6*		570482	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Comap PEX Press	Rfz 12*		571320	201,00
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
Comap Multiskin	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
Comap Multiskin Gas	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-46)		570390	586,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
COMISA Press System	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
COMISA Press System Gas	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
CONEL CONNECT INOX	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	B 14*		570845	210,20
	B 16*		570850	210,20
	B 18*		570855	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
CONEL CONNECT INOX	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	V 15		570115	159,90
CONEL CONNECT INOX	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00

REMS Presszangen REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
CONEL CONNECT MULTI	F 16*		570717	183,80	Conex Bänninger >B- Flex	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80		F 18*		570720	183,80
	F 26*		570730	199,00		F 20*		570727	183,80
(DN 26)	F 32		570735	199,00		F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20		F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20		H 16*		570320	173,60
	H 16*		570320	173,60		H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60		H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60		H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60		H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90		RFz 16*		571325	201,00
	TH 20*		570470	192,90		RFz 18*		571327	201,00
	TH 26*		570475	192,90		RFz 20*		571330	201,00
	TH 32		570480	192,90		RFz 25		571335	201,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		RFz 32		571340	201,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		TH 16*		570460	192,90
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		TH 18*		570465	192,90
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20		TH 20*		570470	192,90
	U 16*		570765	180,70		TH 25*		570495	192,90
	U 20*		570775	180,70		TH 32		570480	192,90
	U 25*		570780	180,70		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	U 32		570785	211,20		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	VP 16*		570910	191,90		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	VP 20*		570915	191,90		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	VP 32		570925	212,20		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
CONEL CONNECT MV2	F 16*		570717	183,80		U 16*		570765	180,70
	F 20*		570727	183,80		U 18*		570770	180,70
	F 26*		570730	199,00		U 20*		570775	180,70
	F 32		570735	199,00		U 25*		570780	180,70
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80		U 32		570785	211,20
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80		U 40		570790	257,90
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20		U 50		570795	310,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20		U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	TH 16*		570460	192,90		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	TH 20*		570470	192,90		U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	TH 26*		570475	192,90		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	TH 32		570480	192,90		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Conex Bänninger <A> Press Inox (304)	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20	Conex Bänninger >B- Flex Gas	F 16*		570717	183,80
	M 15		570110	159,90		F 18*		570720	183,80
	M 18		570120	159,90		F 20*		570727	183,80
	M 22		570130	159,90		F 32		570735	199,00
	M 28		570140	159,90		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	M 35		570150	159,90		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00		F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00		H 16*		570320	173,60
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00		H 18*		570340	173,60
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		H 20*		570350	173,60
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		H 25*		570360	173,60
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		H 32		570380	173,60
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		RFz 16*		571325	201,00
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		RFz 18*		571327	201,00
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		RFz 20*		571330	201,00
Conex Bänninger <A> Press Inox (316L)	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		RFz 25		571335	201,00
	M 15		570110	159,90		RFz 32		571340	201,00
	M 18		570120	159,90		TH 16*		570460	192,90
	M 22		570130	159,90		TH 18*		570465	192,90
	M 28		570140	159,90		TH 20*		570470	192,90
	M 35		570150	159,90		TH 25*		570495	192,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00		TH 32		570480	192,90
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		U 16*		570765	180,70
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		U 18*		570770	180,70
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		U 20*		570775	180,70
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		U 25*		570780	180,70

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 230.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45kN 22 V ACC, siehe Seite 238.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

¹³⁾ Nur Presszangen/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 288. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP ¼"		571700 R	190,90
	BMP ⅜"		571702 R	190,90
	BMP ½"		571704 R	190,90
	BMP ⅝"		571706 R	190,90
	BMP ¾"		571708 R	190,90
	BMP ⅞"		571710 R	190,90
	BMP 1"		571712 R	190,90
	BMP 1⅙"		571714 R	190,90
	BMP 1 ⅓" (PR-3S)	Z2	572740 R	696,00
	BMP 1 ⅝" (PR-3S)	Z2	572718 R	696,00
	BMP ¼" S (PR-2B)	Z8	574810 R	156,60
	BMP 8 / BMP ⅝" S (PR-2B)	Z8	574712 R	156,60
	BMP ⅜" S (PR-2B)	Z8	574812 R	156,60
	BMP ½" S (PR-2B)	Z8	574814 R	156,60
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Z8	574816 R	156,60
	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574818 R	156,60
	BMP ⅞" S (PR-2B)	Z8	574820 R	156,60
	BMP 1" S (PR-2B)	Z8	574822 R	156,60
	BMP 1⅙" S (PR-2B)	Z8	574824 R	156,60
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
Conex Bänninger >B< One (ITA) water & gas	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press (EN) ⁹⁾	M 15		570110	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	Vfz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	641,00
	CBVfz 66,7 (PR-3B)	Z5	572847 R	641,00
	Vfz 76,1 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572816 R	641,00
	Vfz 88,9 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572817 R	680,00
	Vfz 108,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572818 R	680,00
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
Conex Bänninger >B< Press (ASTM) ¹⁰⁾	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Z8	574764 R	158,20
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Z8	574766 R	158,20
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Z8	574768 R	158,20
	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Z8	574770 R	158,20
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
Conex Bänninger >B< Press XL (ASTM) ¹⁰⁾	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
Conex Bänninger >B< Press XL (ASTM) ¹⁰⁾	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	1.107,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	CBM 88,9 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579144 R	1.416,00
	CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579146 R	1.416,00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€			
Conex Bänninger >B< Press Gas (EN) ⁹⁾	V 12		570107	159,90			
	V 14		570132	159,90			
	V 15		570115	159,90			
	V 16		570137	159,90			
	V 18		570125	159,90			
	V 22		570135	159,90			
	V 28		570145	159,90			
	V 35		570155	159,90			
	V 42		570165	373,00			
	V 54		570175	383,00			
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00			
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00			
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20			
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20			
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20			
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20			
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20			
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20			
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20			
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20			
	Conex Bänninger >B< Press in Irish sizes	VI ½" S (PR-2B) (OD 14,7 mm) VI ¾" S (PR-2B) (OD 21,0 mm) VI 1" S (PR-2B) (OD 27,4 mm)	Z8 Z8 Z8	574850 R 574852 R 574854 R	156,60 156,60 156,60		
	Conex Bänninger >B< Press Inox	V 15		570115	159,90		
		V 18		570125	159,90		
		V 22		570135	159,90		
		V 28		570145	159,90		
		V 35		570155	159,90		
		V 42		570165	373,00		
		V 54		570175	383,00		
		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00		
V 54 (PR-2B)		Z2	572851 R	361,00			
V 15 S (PR-2B)		Z8	574752 R	131,20			
V 18 S (PR-2B)		Z8	574756 R	131,20			
V 22 S (PR-2B)		Z8	574758 R	131,20			
V 28 S (PR-2B)		Z8	574760 R	131,20			
V 35 S (PR-2B)		Z8	574762 R	131,20			
Conex Bänninger >B< Press Inox 304		V 15		570115	159,90		
		V 18		570125	159,90		
		V 22		570135	159,90		
		V 28		570145	159,90		
		V 35		570155	159,90		
		V 42		570165	373,00		
		V 54		570175	383,00		
		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00		
		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00		
		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20		
		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20		
		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20		
		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20		
		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20		
		Conex Bänninger >B< Press Inox 316L	V 15		570115	159,90	
	V 18			570125	159,90		
	V 22			570135	159,90		
	V 28			570145	159,90		
	V 35			570155	159,90		
	V 42			570165	373,00		
	V 54			570175	383,00		
	V 42 (PR-2B)		Z2	572850 R	334,00		
	V 54 (PR-2B)		Z2	572851 R	361,00		
	V 15 S (PR-2B)		Z8	574752 R	131,20		
	V 18 S (PR-2B)		Z8	574756 R	131,20		
	V 22 S (PR-2B)		Z8	574758 R	131,20		
	V 28 S (PR-2B)		Z8	574760 R	131,20		
	V 35 S (PR-2B)		Z8	574762 R	131,20		
	Conex Bänninger >B< Press Inox XL		XP 64,0 XL (PR-3S) XP 66,7 XL (PR-3S) M 76,1 XL (PR-3S) CBM 88,9 XL (PR-3S) CBM 108,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R 579108 R 579101 R 579144 R 579146 R	1.107,00 1.213,00 1.213,00 1.416,00 1.416,00	
Conex Bänninger >B< Press Solar			V 15 V 18 V 22 V 28 V 15 S (PR-2B) V 18 S (PR-2B) V 22 S (PR-2B) V 28 S (PR-2B)	 Z8 Z8 Z8 Z8	570115 570125 570135 570145 574752 R 574756 R 574758 R 574760 R	159,90 159,90 159,90 159,90 131,20 131,20 131,20 131,20	
			D				
			Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12 M 15 M 18 M 22 M 28 M 35 M 42 (PR-3S) M 54 (PR-3S) M 76,1 XL (PR-3S) M 88,9 G XL (PR-3S) M 108,0 G XL (PR-3S) M 12 S (PR-2B) M 15 S (PR-2B) M 18 S (PR-2B) M 22 S (PR-2B) M 28 S (PR-2B) M 35 S (PR-2B)	 Z2 Z2 Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾ Z8 Z8 Z8 Z8 Z8 Z8	570100 570110 570120 570130 570140 570150 572706 R 572708 R 579101 R 579110 R 579111 R 574736 R 574738 R 574740 R 574742 R 574744 R 574746 R	159,90 159,90 159,90 159,90 159,90 159,90 696,00 696,00 1.213,00 1.416,00 1.416,00 131,20 131,20 131,20 131,20 131,20 131,20

REMS Presszangen REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	U 16*		570765	180,70	EFFEBI	V 12		570107	159,90
	U 18*		570770	180,70	EFFEBI-PRESS	V 15		570115	159,90
	U 20*		570775	180,70	Aisi316	V 18		570125	159,90
	U 25*		570780	180,70	System V Profile	V 22		570135	159,90
	U 32		570785	211,20		V 28		570145	159,90
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20		V 35		570155	159,90
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20		V 42		570165	373,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20		V 54		570175	383,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
				V 12 S (PR-2B)		Z8	574748 R	131,20	
				V 15 S (PR-2B)		Z8	574752 R	131,20	
				V 18 S (PR-2B)		Z8	574756 R	131,20	
DW Verbundrohr multitubo systems	U 16*		570765	180,70	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20	
	U 18*		570770	180,70	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20	
	U 20*		570775	180,70	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20	
	U 25*		570780	180,70	EFFEBI	M 12		570100	159,90
	U 32		570785	211,20	EFFEBI-PRESS	M 15		570110	159,90
	U 40		570790	257,90	Carbon-S	M 18		570120	159,90
	U 50		570795	310,00	System M Profile ¹⁾	M 22		570130	159,90
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00		M 28		570140	159,90
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00		M 35		570150	159,90
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
				M 54 (PR-3S)		Z2	572708 R	696,00	
				M 76,1 XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00	
				M 88,9 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00	
				M 108,0 G XL (PR-3S)		Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00	
				M 12 S (PR-2B)		Z8	574736 R	131,20	
				M 15 S (PR-2B)		Z8	574738 R	131,20	
				M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		
				M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		
				M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		
				M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		
				EFFEBI	V 12		570107	159,90	
				EFFEBI-PRESS	V 15		570115	159,90	
				Carbon-S	V 18		570125	159,90	
				System V Profile	V 22		570135	159,90	
					V 28		570145	159,90	
					V 35		570155	159,90	
					V 42		570165	373,00	
					V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00	
					V 54		570175	383,00	
					V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00	
					V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20	
					V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20	
					V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20	
				V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20		
				V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20		
				V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20		
				EFFEBI	V 12		570107	159,90	
				EFFEBI-PRESS	V 15		570115	159,90	
				COPPER	V 18		570125	159,90	
					V 22		570135	159,90	
					V 28		570145	159,90	
					V 35		570155	159,90	
					V 42		570165	373,00	
					V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00	
					V 54		570175	383,00	
					V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00	
					V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20	
					V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20	
				V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20		
				V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20		
				V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20		
				V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20		
				EFFEBI	V 12		570107	159,90	
				EFFEBI-PRESS	V 15		570115	159,90	
				COPPER	V 18		570125	159,90	
					V 22		570135	159,90	
					V 28		570145	159,90	
					V 35		570155	159,90	
					V 42		570165	373,00	
					V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00	
					V 54		570175	383,00	
					V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00	
					V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20	
					V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20	
				V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20		
				V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20		
				V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20		
				V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20		
				EFFEBI	V 12		570107	159,90	
				EFFEBI-PRESS	V 15		570115	159,90	
				COPPER	V 18		570125	159,90	
					V 22		570135	159,90	
					V 28		570145	159,90	
					V 35		570155	159,90	
					V 42		570165	373,00	
					V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00	
					V 54		570175	383,00	
					V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00	
					V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20	
					V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20	
				V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20		
				V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20		
				V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20		
				V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20		
				EFFEBI	V 12		570107	159,90	
				EFFEBI-PRESS	V 15		570115	159,90	
				COPPER	V 18		570125	159,90	
					V 22		570135	159,90	
					V 28		570145	159,90	
					V 35		570155	159,90	
					V 42		570165	373,00	
					V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00	
					V 54		570175	383,00	
					V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00	
					V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20	
					V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20	
				V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20		
				V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20		
				V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20		
				V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20		
				EFFEBI	V 12		570107	159,90	
				EFFEBI-PRESS	V 15		570115	159,90	
				COPPER	V 18		570125	159,90	
					V 22		570135	159,90	
					V 28		570145	159,90	
					V 35		570155	159,90	
					V 42		570165	373,00	
					V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00	
					V 54		570175	383,00	
					V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00	
					V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20	
					V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20	
				V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20		
				V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20		
				V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20		
				V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20		
				EFFEBI	V 12		570107	159,90	
				EFFEBI-PRESS	V 15		570115	159,90	
				COPPER	V 18		570125	159,90	
					V 22		570135	159,90	
					V 28		570145	159,90	
					V 35		570155	159,90	
					V 42		570165	373,00	
					V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00	
					V 54		570175	383,00	
					V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00	
					V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20	
					V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20	
				V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20		
				V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20		
				V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20		
				V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20		
				EFFEBI	V 12		570107	159,90	
				EFFEBI-PRESS	V 15		570115	159,90	
				COPPER	V 18		570125	159,90	
					V 22		570135	159,90	
					V 28		570145	159,90	
					V 35		570155	159,90	
					V 42		570165	373,00	
					V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00	
					V 54		570175	383,00	
					V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00	
					V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20	
					V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20	
				V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20		
				V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20		
				V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20		
				V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20		
				EFFEBI	V 12		570107	159,90	
				EFFEBI-PRESS	V 15		570115	159,90	
				COPPER	V 18		570125	159,90	
					V 22		570135	159,90	
					V 28		570145	159,90	
					V 35		570155	159,90	
					V 42		570165	373,00	
					V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00	
					V 54		570175	383,00	
					V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00	
					V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20	
					V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20	
				V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20		
				V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20		
				V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20		
				V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20		
				EFFEBI	V 12		570107	159,90	
				EFFEBI-PRESS	V 15		570115	159,90	
				COPPER	V 18		570125	159,90	
					V 22		570135	159,90	
					V 28		570145	159,90	
					V 35		570155	159,90	
					V 42		570165	373,00	
					V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00	
					V 54		570175	383,00	
					V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00	
					V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20	
					V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20	
				V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20		
				V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20		
				V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20		
				V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20		
				EFFEBI	V 12		570107	159,90	
				EFFEBI-PRESS	V 15		570115	159,90	
				COPPER	V 18		570125	159,90	
					V 22		570135	159,90	
					V 28		570145	159,90	
					V 35		570155	159,90	
					V 42		570165	373,00	
					V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00	
					V 54		570175	383,00	
					V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00	
					V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20	
					V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20	
				V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20		
				V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20		
				V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20		
				V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20		
				EFFEBI	V 12		570107	159,90	
				EFFEBI-PRESS	V 15		570115	159,90	
				COPPER	V 18		570125	159,90	
					V 22		570135	159,90	
					V 28		570145	159,90	
					V 35		570155	159,90	
					V 42		570165	373,00	
					V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00	
					V 54		570175	383,00	
					V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00	
					V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20	
					V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20	
				V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20		
				V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20		
				V					

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 230.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 238.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

¹³⁾ Nur Presszangen/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 288. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und
geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
EFFEBI	V 12		570107	159,90
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	159,90
UNICO	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	V 12		570107	159,90
EFFEBI-PRESS	V 15		570115	159,90
UNICO	V 18		570125	159,90
(GAS)	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	M 15		570110	159,90
PRESSTIGE	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	M 15		570110	159,90
PRESSTIGE 4E05	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
EFFEBI	M 15		570110	159,90
PRESSTIGE-GAS	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
EFFEBI	TH 16*		570460	192,90
TOF-GAS	TH 20*		570470	192,90
MULTIPINZA	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ⁽²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
EFFEBI	TH 16*		570460	192,90
TOF	TH 18*		570465	192,90
MULTIPINZA	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	F 16*		570717	183,80
	F 18*		570720	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	Fz 40		570742	212,20
	Fz 50		570747	322,00
	F 63 (PZ-S)		572385	669,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* ⁽²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 18*		570855	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
EFIELD	U 16*		570765	180,70
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	180,70
GAS	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
EFIELD	U 16*		570765	180,70
MULTILAYER PRESS	U 18*		570770	180,70
WATER	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
and Low-Lead	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
Brass	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
Elkhart	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
APOLLOXPRESS	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
LD-C Fittings	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
Copper				

REMS Presszangen REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
EMMETI GERPEX- FIVPRESS	B 16*		570850	210,20	Esta Rohr simplesta ST V	V 15		570115	159,90
	B 20*		570860	210,20		V 18		570125	159,90
	B 26		570870	232,50		V 22		570135	159,90
	B 32		570880	232,50		V 28		570145	159,90
	H 16*		570320	173,60		V 35		570155	159,90
	H 20*		570350	173,60		V 42		570165	373,00
	TH 16*		570460	192,90		V 54		570175	383,00
	TH 20*		570470	192,90		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	TH 26*		570475	192,90		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	TH 32		570480	192,90		VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	641,00
	TH 40		570485	255,80		VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	680,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	680,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	U 16*		570765	180,70		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	U 20*		570775	180,70		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
						V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
EMPUR	TH 14*		570455	192,90		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	TH 15*		570457	192,90	EUROTUBI	M 12		570100	159,90
	TH 16*		570460	192,90	EUROPA	M 15		570110	159,90
	TH 17*		570462	192,90	C-Steel Pressfitting	M 18		570120	159,90
	TH 20*		570470	192,90	System M-Profile ¹⁾	M 22		570130	159,90
	TH 25*		570495	192,90		M 28		570140	159,90
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20		M 35		570150	159,90
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	158,20		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
						M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
						M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
						M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
						M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
						M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		570110	159,90		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 18		570120	159,90	EUROTUBI	M 15		570110	159,90
	M 22		570130	159,90	EUROPA	M 18		570120	159,90
	M 28		570140	159,90	Inox Pressfitting	M 22		570130	159,90
	M 35		570150	159,90	System M-Profile ¹⁾	M 28		570140	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00		M 35		570150	159,90
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁵⁾	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00		M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Esta Rohr simplesta ST M	M 15		570110	159,90	EUROTUBI	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90	EUROPA	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90	Inox Pressfitting	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90	System M-Profile ¹⁾	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90		M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00		M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁵⁾	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20	Evans	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		572687	164,90
Esta Rohr simplesta SH V	V 15		570115	159,90	Components	VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		572689	164,90
	V 18		570125	159,90	Presslok	VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	V 22		570135	159,90		ECI 1½"		571932	207,10
	V 28		570145	159,90		ECI 2" (PZ-4G)		571934	515,00
	V 35		570155	159,90		ECI 2½" XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579104 R	1.107,00
	V 42		570165	373,00		ECI 3" XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579105 R	1.213,00
	V 54		570175	383,00		ECI 4" XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579106 R	1.416,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00					
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00					
	VFz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	641,00					
	VFz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	680,00					
	VFz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	680,00					
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20					
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20					
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20					
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20					
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20					

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 230.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 238.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

¹³⁾ Nur Presszangen/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 288. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und
geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
F				
FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	Rfz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	Rfz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
FERRO systems BRASELI GPF GAS	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
FERRO systems BRASELI GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
FERRO systems BRASELI GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
FERRO systems BRASELI GPF PRESS Pressfitting PEX	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	Rfz 32		571340	201,00
FILINOX Filpress	FTB 15		571432	236,50
	FTB 18		571434	236,50
	FTB 22		571436	236,50
	FTB 28		571438	236,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
FILINOX Instalpress Steel	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und
geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
FILINOX Instalpress Inox	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 18*		571327	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00
FORNARA ForPress	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
FORZA WATER CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
	K/25*		572610	201,00
	K32		572615	201,00
	K1/40		572620	201,00
	K1/50		572625	330,00
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
FORZA STESSO PEX WATER AND GAS CRIMP (AUS)	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
FORZA GAS CRIMP (AUS)	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
	K/25*		572610	201,00
	K32		572615	201,00
	K1/40		572620	201,00
	K1/50		572625	330,00
FORZA COPPER V PRESS (AUS)	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	641,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	641,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	680,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	135,30
FORZA STAINLESS V PRESS (AUS)	V 15		570115	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
FRABO	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			
Fränkische alpex-duo XS	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
Fränkische alpex F50 PROFI	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
(DN 26)	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	VP 16*		570910	191,90
	VP 20*		570915	191,90
	VP 32		570925	212,20

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

⁽¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁽²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

⁽³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 230.

⁽⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 238.

⁽⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁽⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁽⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁽⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁽⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁽¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁽¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

⁽¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

⁽¹³⁾ Nur Presszangen/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 288. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Fränkische alpex L	Fz 40		570742	212,20
	Fz 50		570747	322,00
	F 63 (PZ-S)		572385	669,00
	Fz 75 (PR-3B)	Z4	572830 R	641,00
G				
gabotherm H+S	TH 10*		570467	192,90
	TH 12*		570452	192,90
	TH 14*		570455	192,90
	TH 15*		570457	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	158,20
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	158,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 15 S (PR-2B)**	Z8	574780 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Gallagher USA	H 12* (¼")		570300	173,60
YogaPipe ACR	U 14* (¾")		570760	180,70
	U 16* (½")		570765	180,70
	U 18* (¾")		570770	180,70
	U 20* (¾")		570775	180,70
	U 25* (1¾")		570780	180,70
	U 32 (1½")		570785	211,20
Geberit FlowFit	GFFb 16–40*		571480 R	349,00
	GFFo 50–75		571485 R	549,00
Geberit Mapress CuNiFe	M 15		570110	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
Geberit Mapress C-STAHl	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
Geberit Mapress C-STAHl Sprinkler nass	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Geberit Mapress Edelstahl	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
Geberit Mapress Edelstahl Sprinkler	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
Geberit Mapress Kupfer	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
Geberit Mapress Kupfer Therm	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
Geberit Mapress Therm	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00

REMS Presszangen REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Geberit Mepla	G 16*		570400	192,90	General Fittings Serie 5500	B 16*		570850	210,20
	G 20*		570410	192,90		B 18*		570855	210,20
	G 26*		570420	205,10		B 20*		570860	210,20
	G 32		570430	218,30		B 26		570870	232,50
	G 40		570440	283,20		B 32		570880	232,50
	G 50		570450	296,40		F 16*		570717	183,80
	G 63 (PZ-S)		572470	842,00		F 20*		570727	183,80
Geberit Mepla Therm	G 16*		570400	192,90		F 26*		570730	199,00
	G 20*		570410	192,90		F 32		570735	199,00
	G 26*		570420	205,10		F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
Geberit Volex	TH 16*		570460	192,90		F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	TH 20*		570470	192,90		F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	TH 26*		570475	192,90		F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20
General Fittings 5T00	H 16*		570320	173,60		H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60		H 18*		570340	173,60
	H 25*		570360	173,60		H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60		H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60		H 26*		570370	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00		H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90		H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	TH 20*		570470	192,90		TH 16*		570460	192,90
	TH 25*		570495	192,90		TH 18*		570465	192,90
	TH 26*		570475	192,90		TH 20*		570470	192,90
	TH 32		570480	192,90		TH 25*		570495	192,90
	TH 40		570485	255,80		TH 26*		570475	192,90
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		TH 32		570480	192,90
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		TH 40		570485	255,80
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	U 16*		570765	180,70		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	U 20*		570775	180,70		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	U 25*		570780	180,70		TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 32		570785	211,20		U 16*		570765	180,70
	U 40		570790	257,90		U 18*		570770	180,70
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00		U 20*		570775	180,70
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00		U 25*		570780	180,70
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20		U 32		570785	211,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		U 40		570790	257,90
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20		U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
General Fittings Ewoprex	H 16*		570320	173,60		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	H 20*		570350	173,60		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	H 26*		570370	173,60		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	H 32		570380	173,60		U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	TH 16*		570460	192,90		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	TH 20*		570470	192,90	General Fittings Trident	H 16*		570320	173,60
	TH 26*		570475	192,90		H 20*		570350	173,60
	TH 32		570480	192,90		H 26*		570370	173,60
	TH 40		570485	255,80		H 32		570380	173,60
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		TH 16*		570460	192,90
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		TH 20*		570470	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		TH 26*		570475	192,90
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		TH 32		570480	192,90
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	U 16*		570765	180,70		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	U 20*		570775	180,70		TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 32		570785	211,20		U 16*		570765	180,70
	U 40		570790	257,90		U 20*		570775	180,70
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00		U 32		570785	211,20
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20					

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 230.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 238.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

¹³⁾ Nur Presszangen/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 288. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
General Fittings Trident Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Giacomini Raccordi RM Giacomini	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
Giacomini RM MULTIGAS	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	180,70
	U 32		570785	211,20
Giacomini Valvole Giacomini serie R850V	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
Grinnell G-PRESS Copper Fittings	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
GS Wärmesysteme System TH	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
GS Wärmesysteme System V	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
H				
HASTINIK Hastinik/Hitpress	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-46)		570160	515,00
	M 54 (PZ-46)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
heima24	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
HELIROMA Klimapress	U 32		570785	211,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
HELIROMA Klimapress PPSU LP	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	Rfz 32		571340	201,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26 ⁽²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
Henco	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	HE 32		571900	230,50
	HEz 40		571904	334,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
Herotec tempusPRESS PLUS	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-46)		570390	586,00
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	Rfz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00

REMS Presszangen REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16*		570320	173,60	HITEC Sistema Multistrato	TH 14*		570455	192,90
	H 20*		570350	173,60		TH 16*		570460	192,90
	H 25*		570360	173,60		TH 18*		570465	192,90
	H 32		570380	173,60		TH 20*		570470	192,90
	TH 16*		570460	192,90		TH 26*		570475	192,90
	TH 20*		570470	192,90		TH 32		570480	192,90
	TH 25*		570495	192,90		TH 40		570485	255,80
	TH 32		570480	192,90		TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 40		570485	255,80		TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20		TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20	HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	159,90
	U 16*		570765	180,70		M 18		570120	159,90
	U 20*		570775	180,70		M 22		570130	159,90
	U 25*		570780	180,70		M 28		570140	159,90
	U 32		570785	211,20		M 35		570150	159,90
	U 40		570790	257,90		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	U 50		570795	310,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
HERZ PIPEFIX	TH 10*		570467	192,90		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	TH 16*		570460	192,90		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	TH 20*		570470	192,90		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	TH 26*		570475	192,90		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	TH 32		570480	192,90		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	TH 40		570485	255,80	HITHERM HTpress	M 15		570110	159,90
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		M 18		570120	159,90
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		M 22		570130	159,90
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00		M 28		570140	159,90
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	158,20		M 35		570150	159,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
						M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16*		570460	192,90		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	TH 20*		570470	192,90		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	TH 26*		570475	192,90		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
						M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14*		570455	192,90		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	TH 16*		570460	192,90	HITHERM HTfire	M 15		570110	159,90
	TH 20*		570470	192,90		M 18		570120	159,90
	TH 26*		570475	192,90		M 22		570130	159,90
	TH 32		570480	192,90		M 28		570140	159,90
	H 14*		570310	173,60		M 35		570150	159,90
	H 16*		570320	173,60		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	H 18*		570340	173,60		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	H 20*		570350	173,60		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	H 26*		570370	173,60		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	H 32		570380	173,60		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	U 14*		570760	180,70		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	U 16*		570765	180,70		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	U 18*		570770	180,70		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	U 20*		570775	180,70		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	U 32		570785	211,20	HITHERM HTair	M 15		570110	159,90
						M 18		570120	159,90
HIDRONIX UNICO	TH 14*		570455	192,90		M 22		570130	159,90
	TH 16*		570460	192,90		M 28		570140	159,90
	TH 20*		570470	192,90		M 35		570150	159,90
	TH 26*		570475	192,90		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	TH 32		570480	192,90		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	H 14*		570310	173,60		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	H 16*		570320	173,60		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	H 18*		570340	173,60		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	H 20*		570350	173,60		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	H 26*		570370	173,60		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	H 32		570380	173,60		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	U 14*		570760	180,70		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	U 16*		570765	180,70		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	U 18*		570770	180,70					
	U 20*		570775	180,70					
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20					
	U 32		570785	211,20					

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 230.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 238.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

¹³⁾ Nur Presszangen/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 288. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Hopewell press fit system	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
hp praski BAVARIA-press	TH 10*		570467	192,90
	TH 12*		570452	192,90
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 10 S (PR-2B)**	Z8	574772 R	158,20
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	158,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
I				
ICOOL PACIFIC COOL PRESS	BMP ¼"		571700 R	190,90
	BMP ¾"		571702 R	190,90
	BMP ½"		571704 R	190,90
	BMP ¾"		571706 R	190,90
	BMP ¾"		571708 R	190,90
	BMP 1 ⅝"		571714 R	190,90
	BMP ¼" S (PR-2B)	Z8	574810 R	156,60
	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574812 R	156,60
	BMP ½" S (PR-2B)	Z8	574814 R	156,60
	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574816 R	156,60
	BMP ¾" S (PR-2B)	Z8	574818 R	156,60
	BMP 1 ⅝" S (PR-2B)	Z8	574824 R	156,60
Idrosanitaria Bonomi Homegas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	Fz 40		570742	212,20
	Fz 50		570747	322,00
	F 63 (PZ-S)		572385	669,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ⁽²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
IDROTRADE Storm Multipinza	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
IDROTRADE StormPRES ⁽¹⁾	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S) ⁽⁴⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁽⁴⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁽⁴⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
IDROTRADE StormSTEEL ⁽¹⁾	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S) ⁽⁴⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁽⁴⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁽⁴⁾	Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
Instantor Press System	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
Instantor Copper Press Imperial	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	VI ½" S (PR-2B)	Z8	574850 R	156,60
	VI ¾" S (PR-2B)	Z8	574852 R	156,60
	VI 1" S (PR-2B)	Z8	574854 R	156,60
Instantor Copper Press Metric	M 15		570110	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
INVENA Prov	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
INVENA Prov LBP	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ⁽²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
IPA IPANA Press	TH 10*		570467	192,90	ISOLTUBEX Multicap	RFz 16*		571325	201,00
	TH 11,6*		570482	192,90		RFz 18*		571327	201,00
	TH 12*		570452	192,90		RFz 20*		571330	201,00
	TH 14*		570455	192,90		RFIz 25		571337	222,00
	TH 15*		570457	192,90		RFIz 32		571342	222,00
	TH 16*		570460	192,90		U 16*		570765	180,70
	TH 17*		570462	192,90		U 18*		570770	180,70
	TH 18*		570465	192,90		U 20*		570775	180,70
	TH 20*		570470	192,90		U 25*		570780	180,70
	TH 22*		570472	192,90		U 32		570785	211,20
	TH 25*		570495	192,90		U 40		570790	257,90
	TH 26*		570475	192,90		U 50		570795	310,00
	TH 28		570477	192,90		U 63 (PR-3B)	24	572837 R	772,00
	TH 32		570480	192,90		U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	TH 40		570485	255,80		U 16 S (PR-2B)**	28	574860 R	148,20
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		U 18 S (PR-2B)**	28	574870 R	148,20
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		U 20 S (PR-2B)**	28	574862 R	148,20
	THz 75 (PR-3B)	24	572829 R	641,00		U 25 S (PR-2B)**	28	574864 R	148,20
	TH 10 S (PR-2B)**	28	574772 R	158,20		U 32 S (PR-2B)	28	574868 R	173,20
	TH 11,6 S (PR-2B)**	28	574774 R	158,20	ISOLTUBEX Multicap GAS	RFz 16*		571325	201,00
	TH 12 S (PR-2B)**	28	574776 R	158,20		RFz 20*		571330	201,00
	TH 14 S (PR-2B)**	28	574778 R	158,20		RFIz 25		571337	222,00
	TH 15 S (PR-2B)**	28	574780 R	158,20		RFIz 32		571342	222,00
	TH 16 S (PR-2B)**	28	574782 R	158,20	ISOLTUBEX Multicap-PPSU	U 16*		570765	180,70
	TH 17 S (PR-2B)**	28	574784 R	158,20		U 20*		570775	180,70
	TH 18 S (PR-2B)**	28	574786 R	158,20		U 25*		570780	180,70
	TH 20 S (PR-2B)**	28	574788 R	158,20		U 32		570785	211,20
	TH 22 S (PR-2B)**	28	574790 R	158,20		U 16 S (PR-2B)**	28	574860 R	148,20
	TH 25 S (PR-2B)**	28	574792 R	158,20		U 20 S (PR-2B)**	28	574862 R	148,20
	TH 26 S (PR-2B)**	28	574794 R	158,20		U 25 S (PR-2B)**	28	574864 R	148,20
	TH 28 S (PR-2B)**	28	574796 R	158,20		U 32 S (PR-2B)	28	574868 R	173,20
	TH 32 S (PR-2B)**	28	574798 R	158,20	ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		570110	159,90
						M 18 ¹⁾		570120	159,90
						M 22		570130	159,90
						M 28 ¹⁾		570140	159,90
						M 35		570150	159,90
						M 42 (PR-3S)	22	572706 R	696,00
						M 54 (PR-3S)	22	572708 R	696,00
						M 76,1 XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
						M 88,9 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
						M 108,0 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
						M 15 S (PR-2B)	28	574738 R	131,20
						M 18 S (PR-2B)	28	574740 R	131,20
IPA THu IPANA Press	TH 16*		570460	192,90		M 22 S (PR-2B)	28	574742 R	131,20
	TH 20*		570470	192,90		M 28 S (PR-2B)	28	574744 R	131,20
	TH 26*		570475	192,90		M 35 S (PR-2B)	28	574746 R	131,20
	TH 32		570480	192,90	IVAR ALPEX-GAS	B 20		570860	210,20
	TH 40		570485	255,80		B 26		570870	232,50
	TH 16 S (PR-2B)**	28	574782 R	158,20		B 32		570880	232,50
	TH 20 S (PR-2B)**	28	574788 R	158,20	IVAR Ivar-Press	B 14*		570845	210,20
	TH 26 S (PR-2B)**	28	574794 R	158,20		B 16*		570850	210,20
	TH 32 S (PR-2B)	28	574798 R	158,20		B 18*		570855	210,20
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14*		570455	192,90		B 20*		570860	210,20
	TH 16*		570460	192,90		B 26		570870	232,50
	TH 18*		570465	192,90		B 32		570880	232,50
	TH 20*		570470	192,90		Fz 40		570742	212,20
	TH 26*		570475	192,90		Fz 50		570747	322,00
	THL 32		570487	192,90		F 63 (PZ-S)		572385	669,00
	TH 40		570485	255,80	IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16*		570460	192,90
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		TH 20*		570470	192,90
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		TH 26*		570475	192,90
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18*		572600	201,00		H 16*		570320	173,60
	PF 22*		571980	213,60		H 20*		570350	173,60
						H 26*		570370	173,60
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K1 (Gas)	K16/P18*		572600	201,00		U 16*		570765	180,70
	K/20*		572605	201,00		U 20*		570775	180,70
	K/25*		572610	201,00					
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K32		572615	201,00					
	K1/40		572620	201,00					
	K1/50		572625	330,00					
ISOLTUBEX ISOLPEX IPERT	K16/P18*		572600	201,00					
	K/20*		572605	201,00					
	K/25*		572610	201,00					
	RFz 16*		571325	201,00					
	RFz 20*		571330	201,00					
	RFIz 25		571337	222,00					
	RFIz 32		571342	222,00					

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 230.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 238.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

¹³⁾ Nur Presszangen/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 288. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
IVAR Multi Press MP	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	F 16*		570717	183,80
	F 18*		570720	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	Fz 40		570742	212,20
	Fz 50		570747	322,00
	F 63 (PZ-S)		572385	669,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 18*		570855	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
IVT Edelstahl- Presssystem	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
IVT PRIPRESS	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	M 15		570110	159,90
	M 18 ¹⁾		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	26 XL ³⁾ / 27 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
IVT PRIPRESS	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

REMS Presszangen

REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
J				
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 17*		570330	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
Jäger - Aquatec C-Stahl - Press Typ M	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Jäger - Aquatec Edelstahl - Press Typ M	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Jäger - Aquatec Kupfer - Press Typ V	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Jansen AG	TH 14*		570455	192,90
JANSEN COMISA	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Jaraflex-Presssystem	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
JUNGWOO JWPpress	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
K				
KAN	U 14*		570760	180,70
KAN-therm Press LBP	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
KAN	M 15		570110	159,90
KAN-therm Inox	M 18 ¹⁾		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 230.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 238.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

¹³⁾ Nur Presszangen/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 288. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
KAN KAN-therm Steel	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18 ¹⁾		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
KAN KAN-therm UltraPRESS	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
KE KELIT COPPERFIX Kupfer	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
KE KELIT KELIX KELOX	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
KE KELIT KELOX-PPSU-W	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
KE KELIT KELOX-ULTRAX	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
KE KELIT KELOX-ULTRAX-W	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
KE KELIT KELOX-WINDOW-X-U	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
KE KELIT steelFIX C-Stahl	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
KE KELIT steelFIX Edelstahl	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
KEMBLA KemPress (AUS)	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
KEMBLA KemPress Gas (AUS)	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
KISAN Kisan KD	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
	KI 16*		571360	204,10
	KI 20*		571370	204,10
	KI 25*		571375	204,10
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und
geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	
KISAN Kisan WL/WP	KI 16*		571360	204,10	LK Systems LK >B-Press	V 12		570107	159,90	
	KI 20*		571370	204,10		V 15		570115	159,90	
	KI 25*		571375	204,10		V 18		570125	159,90	
	KI 32		571380	275,10		V 22		570135	159,90	
	TH 16*		570460	192,90		V 28		570145	159,90	
	TH 20*		570470	192,90		V 35		570155	159,90	
	TH 25*		570495	192,90		V 42		570165	373,00	
	TH 32		570480	192,90		V 54		570175	383,00	
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20	
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20	
KISAN Kisan WR	TH 20*		570470	192,90		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20	
	TH 25*		570495	192,90		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20	
	TH 32		570480	192,90	LK Systems LK >B-Press Elförszinkat	V 12		570107	159,90	
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		V 15		570115	159,90	
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20		V 18		570125	159,90	
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20		V 22		570135	159,90	
	U 20*		570775	180,70		V 28		570145	159,90	
	U 25*		570780	180,70		V 35		570155	159,90	
	U 32		570785	211,20		V 42		570165	373,00	
	U 40		570790	257,90		V 54		570175	383,00	
	U 50		570795	310,00		V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20	
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20	
	U 75 (PR-3B)		572828 R	680,00		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20	
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20	
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20	
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20	
KISAN Kistal C	M 15		570110	159,90		LK Systems LK >B-Press Gas	V 15		570115	159,90
	M 18		570120	159,90			V 18		570125	159,90
	M 22		570130	159,90	V 22			570135	159,90	
	M 28		570140	159,90	V 28			570145	159,90	
	M 35		570150	159,90	V 35			570155	159,90	
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00	V 42			570165	373,00	
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00	V 54			570175	383,00	
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00	V 15 S (PR-2B)		Z8	574752 R	131,20	
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00	V 18 S (PR-2B)		Z8	574756 R	131,20	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00	V 22 S (PR-2B)		Z8	574758 R	131,20	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20	V 28 S (PR-2B)		Z8	574760 R	131,20	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20	V 35 S (PR-2B)		Z8	574762 R	131,20	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20	LK Systems LK Universal		TH 16*		570460	192,90
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20			TH 20*		570470	192,90
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20			TH 25*		570495	192,90
KISAN Kistal Inox	M 15		570110	159,90		TH 32		570480	192,90	
	M 18		570120	159,90	TH 40		570485	255,80		
	M 22		570130	159,90	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		
	M 28		570140	159,90	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		
	M 35		570150	159,90	M					
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00						
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00						
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00						
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00		MAINCOR	U 16*	570765	180,70	
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00		MAINPRESS	U 20*	570775	180,70	
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20			U 25*	570780	180,70	
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20			U 32	570785	211,20	
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20			U 40	570790	257,90	
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20			U 50	570795	310,00	
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20			U 63 (PZ-S)	572365	669,00	
L						U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00	
				MAINCOR		U 16*	570765	180,70		
LEGEND-PRESS press fitting system	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90		MAINFLOR	U 20*	570775	180,70	
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90		Mair Heiztechnik M-Press	H 11,5"		570315	173,60
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90			TH 16*		570460	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90			TH 20*		570470	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00	TH 26*			570475	192,90	
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00	TH 32			570480	192,90	
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00	TH 40			570485	255,80	
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00	TH 16 S (PR-2B)**		Z8	574782 R	158,20	
VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00	TH 20 S (PR-2B)**	Z8		574788 R	158,20		
				TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20			
				TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20			

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 230.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 238.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

¹³⁾ Nur Presszangen/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 288. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Ma.s.ter System PRESSMASTER	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
Meier Tobler metalplast - Stramax Serie XPRT	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	Rfz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
METALGRUP Permatubo	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
METALGRUP PexGrup	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	Rfz 32		571340	201,00
METALGRUP MultiGrup	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
M-Press Fittings Ltd M-Press Carbon Steel	M 15		570110	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
M-Press Fittings Ltd M-Press Copper	M 15		570110	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
M-Press Fittings Ltd M-Press Stainless Steel	M 15		570110	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
Mueller Streamline PRS Copper Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)		572829 R	641,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Multicapas Industrial AIS PEX	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	Rfz 32		571340	201,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
Multicapas Industrial AIS PPSU	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	Rfz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
U 16*	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Multicap Industrial AIS XPRT	H 16*		570320	173,60	Multicap Industrial multitubo systems MM	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60		H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60		H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60		H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60		H 32		570380	173,60
	RFz 16*		571325	201,00		RFz 16*		571325	201,00
	RFz 20*		571330	201,00		RFz 20*		571330	201,00
	RFz 25		571335	201,00		RFz 25		571335	201,00
	RFz 32		571340	201,00		RFz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90		TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90		TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90		TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90		TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90		TH 26*		570475	192,90
	TH 40		570485	255,80		TH 32		570480	192,90
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		TH 40		570485	255,80
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00		TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	U 16*		570765	180,70		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 20*		570775	180,70		U 16*		570765	180,70
	U 25*		570780	180,70		U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20		U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20		U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 40		570790	257,90		U 32		570785	211,20
	U 50		570795	310,00		U 40		570790	257,90
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00		U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00		U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20		U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20		U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20		U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
						U 32 S (PR-2B)**	Z8	574868 R	173,20
Multicap Industrial	U 16*		570765	180,70	N				
multitubo systems MC	U 18*		570770	180,70	NEUTHERM	H 16*		570320	173,60
	U 20*		570775	180,70	MEKUPRESS-HT	H 20*		570350	173,60
	U 25*		570780	180,70		H 26*		570370	173,60
	U 32		570785	211,20		H 32		570380	173,60
	U 40		570790	257,90		H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	U 50		570795	310,00		U 40		570790	257,90
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00	NIBCO	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00	Press System Copper	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00		VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20		VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20		VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20	NICOLL FLUXO	TH 16*		570460	192,90
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20		TH 20*		570470	192,90
						TH 26*		570475	192,90
						TH 32		570480	192,90
						TH 40		570485	255,80
						TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
						TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
						THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
						TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
						TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
						TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
						TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 230.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 238.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

¹³⁾ Nur Presszangen/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 288. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16*		570850	210,20
	B 18*		570855	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 18*		570720	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Nussbaum	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		571740	222,30
Optifitt-Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1½" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		571750	202,00
	VRX 20		571752	202,00
	VRX 25		571754	222,30
	VRX 32		571756	222,30
	VRX 40		571758	309,00
	VRX 50		571760	362,00
	VRX 63		571797	699,00
Nussbaum Optipress Aquaplus	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	Vfz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	641,00
	Vfz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	641,00
	Vfz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	680,00
	Vfz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Nussbaum Optipress-Gaz	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	Vfz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	641,00
	Vfz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	641,00
	Vfz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	680,00
	Vfz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Nussbaum Optipress-Therm	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	Vfz 64,0 (PR-3B)	Z5	572815 R	641,00
	Vfz 76,1 (PR-3B)	Z5	572816 R	641,00
	Vfz 88,9 (PR-3B)	Z5	572817 R	680,00
	Vfz 108,0 (PR-3B)	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
O				
Oventrop Cofit P	H 16 A*		570620	225,60
	H 20 A*		570650	225,60
	H 26 A*		570670	225,60
	H 32 A		570680	225,60
	H 40 A		570690	387,00
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
Oventrop	H 16 A*		570620	225,60
Cofit PD	H 20 A*		570650	225,60
	H 26 A*		570670	225,60
Oventrop	H 16 A*		570620	225,60
Cofit PDK	H 20 A*		570650	225,60
	H 26 A*		570670	225,60
Oventrop	H 16 A*		570620	225,60
Cofit PD-HT	H 20 A*		570650	225,60
	H 25 A*		570660	225,60
	H 32 A		570680	225,60
Oventrop	H 16 A*		570620	225,60
Cofit PDK-HT	H 20 A*		570650	225,60
P				
PBTub	Rfz 12*		571320	201,00
SERTIPRESS	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
PBTub	M 15		570110	159,90
SERTI-STEEL	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
PERFEXIM	U 16*		570765	180,70
PERFEKT SYSTEM	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

REMS Presszangen REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16*		570765	180,70	Pipetec Connect	TH 16*		570460	192,90
	U 18*		570770	180,70		TH 20*		570470	192,90
	U 20*		570775	180,70		TH 26*		570475	192,90
	U 25*		570780	180,70		TH 32		570480	192,90
	U 32		570785	211,20		TH 40		570485	255,80
	U 40		570790	257,90		TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	U 50		570795	310,00		TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
						TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
						U 16*		570765	180,70
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		570110	159,90	PLASTICA ALFA Multipex	U 20*		570775	180,70
	M 18		570120	159,90		U 32		570785	211,20
	M 22		570130	159,90		TH 16*		570460	192,90
	M 28		570140	159,90		TH 20*		570470	192,90
	M 35		570150	159,90		TH 26*		570475	192,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		TH 32		570480	192,90
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20	PLASTICA ALFA Multipex Air	TH 16*		570460	192,90
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		TH 20*		570470	192,90
PEXTUBE PexTube	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		TH 26*		570475	192,90
	RFz 16*		571325	201,00		TH 32		570480	192,90
	RFz 20*		571330	201,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	RFz 25		571337	222,00		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	RFz 32		571342	222,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
						TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Pipelife C-PRESS	M 15		570110	159,90	PLASTICA ALFA Multipexalfa Gas	TH 16*		570460	192,90
	M 18		570120	159,90		TH 20*		570470	192,90
	M 22		570130	159,90		TH 26*		570475	192,90
	M 28		570140	159,90		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	M 35		570150	159,90		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00	PLASTICA ALFA Multipexalfa Gas protek	TH 16*		570460	192,90
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00		TH 20*		570470	192,90
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00		TH 26*		570475	192,90
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20	PLASTICA ALFA Multipex Plus	TH 16*		570460	192,90
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		TH 20*		570470	192,90
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		TH 26*		570475	192,90
Pipelife Edelstahl	M 15		570110	159,90		TH 32		570480	192,90
	M 18		570120	159,90		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	M 22		570130	159,90		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	M 28		570140	159,90		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	M 35		570150	159,90		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00	PLASTICA ALFA Multipex Thermo	TH 16*		570460	192,90
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		TH 20*		570470	192,90
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00		TH 26*		570475	192,90
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00		TH 32		570480	192,90
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20	PLASTICA ALFA Multipex Thermo Plus	TH 16*		570460	192,90
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		TH 20*		570470	192,90
Pipelife RADOPRESS	TH 16*		570460	192,90		TH 26*		570475	192,90
	TH 18*		570465	192,90		TH 32		570480	192,90
	TH 20*		570470	192,90		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 26*		570475	192,90		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 32		570480	192,90		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 40		570485	255,80		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00	PLASTICA ALFA Multipex Thermo Plus	TH 16*		570460	192,90
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		TH 20*		570470	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		TH 26*		570475	192,90
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20		TH 32		570480	192,90
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
						TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 230.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 238.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

¹³⁾ Nur Presszangen/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 288. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST GPF PRESS Pressfitting PEX	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	Rfz 25		571335	201,00
	Rfz 32		571340	201,00
	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
	K/25*		572610	201,00
	K32		572615	201,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Gas (AUS)	K1/40		572620	201,00
	K1/50		572625	330,00
	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
	K/25*		572610	201,00
	K32		572615	201,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Gas (AUS)	K1/40		572620	201,00
	K1/50		572625	330,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
PLUMBING PLUS EZIPRESS Solar (AUS)	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	641,00
	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	641,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	680,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	135,30
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
POLYPIPE POLYSURE	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
	VAUFz 65 (PR-3B) (OD 63,5 mm)	Z5	572839 R	641,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	VAUFz 80 (PR-3B) (OD 76,2 mm)	Z5	572840 R	641,00
	VAUFz 100 (PR-3B) (OD 101,6 mm)	Z5	572841 R	680,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	135,30
	TH 10*		570467	192,90
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 15*		570457	192,90
	TH 22*		570472	192,90
	TH 28		570477	192,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
POLYSAN-Edelstahl Press-System M	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
POLYSAN-Edelstahl Press-System 1.4520	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
POLYSAN-Edelstahl Press-System Gas	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
POLYSAN-Edelstahl Press-System Wasser	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
POLYSAN-Press-System	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
POLYSAN-Henco-Press-System	HE 32		571900	230,50
	HEz 40		571904	334,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
Prandelli Multyrama Pf	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
Prandelli Multyrama Pfm	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	H 16*		570320	173,60
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	U 20*		570775	180,70
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
PURMO Cleverfit Radial	F 16*		570717	183,80	Raccorderie Metalliche MARINEPRES ¹⁾	M 15		570110	159,90
	F 20*		570727	183,80		M 18		570120	159,90
	F 26*		570730	199,00		M 22		570130	159,90
	F 32		570735	199,00		M 28		570140	159,90
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80		M 35		570150	159,90
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	F 32 S (PR-2B)**	Z8	574734 R	163,20		M 76,1 XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	H 16*		570320	173,60		M 88,9 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	H 20*		570350	173,60		M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	H 26*		570370	173,60		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	H 32		570380	173,60		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	TH 14*		570455	192,90		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	TH 16*		570460	192,90		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	TH 17*		570462	192,90		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	TH 20*		570470	192,90	Raccorderie Metalliche steelPRES ¹⁾	M 15		570110	159,90
	TH 26*		570475	192,90		M 18		570120	159,90
	TH 32		570480	192,90		M 22		570130	159,90
	TH 40		570485	255,80		M 28		570140	159,90
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		M 35		570150	159,90
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		M 76,1 XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20		M 88,9 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	U 16*		570765	180,70		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	U 20*		570775	180,70		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	U 32		570785	211,20		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20	RBM Tita-fix	B 14*		570845	210,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20		B 16*		570850	210,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20		B 18*		570855	210,20
	VP 16*		570910	191,90		B 20*		570860	210,20
	VP 20*		570915	191,90		B 26		570870	232,50
	VP 32		570925	212,20		F 16*		570717	183,80
R						F 18*		570720	183,80
						F 20*		570727	183,80
						F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
						F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
						H 14*		570310	173,60
						H 16*		570320	173,60
						H 18*		570340	173,60
						H 20*		570350	173,60
						H 26*		570370	173,60
						H 32		570380	173,60
						TH 14*		570455	192,90
						TH 16*		570460	192,90
						TH 18*		570465	192,90
						TH 20*		570470	192,90
						TH 26*		570475	192,90
						TH 32		570480	192,90
						TH 40		570485	255,80
						TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
						TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
						TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
Raccorderie Metalliche aesPRES ¹⁾	M 15		570110	159,90		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	M 18		570120	159,90		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	M 22		570130	159,90		TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	M 28		570140	159,90	RBM Tita-gas	U 14*		570760	180,70
	M 35		570150	159,90		U 16*		570765	180,70
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		U 18*		570770	180,70
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		U 20*		570775	180,70
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		TH 16*		570460	192,90
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		TH 20*		570470	192,90
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		TH 26*		570475	192,90
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		TH 32		570480	192,90
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
Raccorderie Metalliche inoxPRES ¹⁾	M 15		570110	159,90		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	M 18		570120	159,90		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	M 22		570130	159,90		TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	M 28		570140	159,90					
	M 35		570150	159,90					
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00					
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00					
	M 76,1 XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00					
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00					
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁸⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00					
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20					
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20					
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20					
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20					
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20					

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 230.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 238.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

¹³⁾ Nur Presszangen/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 288. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Redi NicolI Fluxo	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Redi NicolI Fluxo Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14*		570760	180,70
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
RIQUIER A SERTIR	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	Rfz 12*		571320	201,00
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
RIQUIER Système multicouche	Rfz 25		571335	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
RLS RAPID LOCKING SYSTEM	RLS ¼" S (PR-2B)	Z8	574828 R	156,60
	RLS ⅜" S (PR-2B)	Z8	574832 R	156,60
	RLS ½" S (PR-2B)	Z8	574834 R	156,60
	RLS ⅝" S (PR-2B)	Z8	574836 R	156,60
	RLS ¾" S (PR-2B)	Z8	574838 R	156,60
	RLS ⅞" S (PR-2B)	Z8	574840 R	156,60
Roth PressCheck	RN 14*		572672	180,70
	RN 16		572670	180,70
	RN 17*		572674	180,70
	RN 20*		572676	180,70
	RN 25/26		572678	180,70
	RN 32		572680	211,20
	RN 40 (PR-3S)	Z2	572714 R	696,00
	RN 50 (PR-3S)	Z2	572716 R	696,00
	RNz 63 (PR-3B)	Z4	572836 R	772,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z1	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 M	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS CHROME	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 54		570175	383,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Rubinetterie	M 12		570100	159,90	Rubinetterie	B 14*		570845	210,20
Bresciane Bonomi	M 15		570110	159,90	Bresciane	B 16*		570850	210,20
FRABOPRESS M	M 18		570120	159,90	Bonomi	B 18*		570855	210,20
	M 22		570130	159,90	TURBO PRESS	B 20*		570860	210,20
	M 28		570140	159,90		B 26		570870	232,50
	M 35		570150	159,90		B 32		570880	232,50
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		H 14*		570310	173,60
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		H 16*		570320	173,60
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00		H 18*		570340	173,60
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00		H 20*		570350	173,60
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00		H 26*		570370	173,60
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00		H 32		570380	173,60
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20		TH 14*		570455	192,90
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		TH 16*		570460	192,90
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		TH 18*		570465	192,90
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		TH 20*		570470	192,90
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		TH 26*		570475	192,90
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		TH 32		570480	192,90
						TH 40		570485	255,80
						TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
Rubinetterie	V 15		570115	159,90		TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
Bresciane Bonomi	V 18		570125	159,90		TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
FRABOPRESS	V 22		570135	159,90		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
SOLAR	V 28		570145	159,90		TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	V 35		570155	159,90		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20		U 14*		570760	180,70
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20		U 16*		570765	180,70
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20		U 18*		570770	180,70
						U 20*		570775	180,70
						U 26* ¹²⁾		570750	211,20
						U 32		570785	211,20
Rubinetterie	V 12		570107	159,90		U 14 S (PR-2B)**	Z8	574858 R	148,20
Bresciane Bonomi	V 15		570115	159,90		U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
FRABOPRESS V	V 18		570125	159,90		U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	V 22		570135	159,90		U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	V 28		570145	159,90		U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	V 35		570155	159,90		U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	V 42		570165	373,00					
	V 54		570175	383,00	Rubinetterie	TH 16*		570460	192,90
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00	Bresciane	TH 20*		570470	192,90
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00	Bonomi	TH 26*		570475	192,90
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20	TURBO PRESS	TH 32		570480	192,90
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20	GAS	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20					
Rubinetterie	M 15		570110	159,90					
Bresciane	M 18		570120	159,90					
Bonomi	M 22		570130	159,90					
TURBO CuNi	M 28		570140	159,90					
	M 35		570150	159,90					
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00					
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00					
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00					
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00					
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ¹⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00					
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20					
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20					
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20					
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20					
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20					

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 230.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 238.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

¹³⁾ Nur Presszangen/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 288. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und
geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
SANHA	B 16*		570850	210,20
3fit-Press Pb-free	B 20*		570860	210,20
Serie 25000	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	Fz 40		570742	212,20
	Fz 50		570747	322,00
	F 63 (PZ-S)		572385	669,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
SANHA	B 16*		570850	210,20
3fit-Press PPSU	B 20*		570860	210,20
Serie 35000	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
SANHA Heavy Steel Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
SANHA Heavy Steel Press Gas ⁹⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm) ¹¹⁾		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S) ⁷⁾	Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	1.107,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

REMS Presszangen REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
SANHA-NiroSan-Presssystem Serie 9000	SA 15		570935	192,00	SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00		SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00		SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00		SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00		SA 35		570955	192,00
	M 15		570110	159,90		M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90		M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90		M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90		M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90		M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	1.107,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		V 15		570115	159,90
	V 15		570115	159,90		V 18		570125	159,90
	V 18		570125	159,90		V 22		570135	159,90
	V 22		570135	159,90		V 28		570145	159,90
	V 28		570145	159,90		V 35		570155	159,90
	V 35		570155	159,90		V 42		570165	373,00
	V 42		570165	373,00		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00		V 54		570175	383,00
	V 54		570175	383,00		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20	SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		570935	192,00
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		570935	192,00		SA 18		570940	192,00
	SA 18		570940	192,00		SA 22		570945	192,00
	SA 22		570945	192,00		SA 28		570950	192,00
	SA 28		570950	192,00		SA 35		570955	192,00
	SA 35		570955	192,00		M 15		570110	159,90
	M 15		570110	159,90		M 18		570120	159,90
	M 18		570120	159,90		M 22		570130	159,90
	M 22		570130	159,90		M 28		570140	159,90
	M 28		570140	159,90		M 35		570150	159,90
	M 35		570150	159,90		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		V 15		570115	159,90
	V 15		570115	159,90		V 18		570125	159,90
	V 18		570125	159,90		V 22		570135	159,90
	V 22		570135	159,90		V 28		570145	159,90
	V 28		570145	159,90		V 35		570155	159,90
	V 35		570155	159,90		V 42		570165	373,00
	V 42		570165	373,00		V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00		V 54		570175	383,00
	V 54		570175	383,00		V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00		V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20		V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20		V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20		V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20		V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20					

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 230.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 238.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

¹³⁾ Nur Presszangen/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 288. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und
geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		570930	279,20
	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		570930	279,20
	SA 14		570932	279,20
	SA 15		570935	192,00
	SA 16		570937	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		570930	279,20
	SA 14		570932	279,20
	SA 15		570935	192,00
	SA 16		570937	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	1.107,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		570930	279,20
	SA 15		570935	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	1.107,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		570930	279,20
	SA 14		570932	279,20
	SA 15		570935	192,00
	SA 16		570937	192,00
	SA 18		570940	192,00
	SA 22		570945	192,00
	SA 28		570950	192,00
	SA 35		570955	192,00
	M 12		570100	159,90
	M 15 ¹⁾		570110	159,90
	M 18 ¹⁾		570120	159,90
	M 22 ¹⁾		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35 ¹⁾		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	XP 64,0 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579100 R	1.107,00
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 12		570107	159,90
	V 14		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

REMS Presszangen REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		570930	279,20	SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		570110	159,90
	SA 15		570935	192,00		M 18 ¹⁾		570120	159,90
	SA 18		570940	192,00		M 22		570130	159,90
	SA 22		570945	192,00		M 28 ¹⁾		570140	159,90
	SA 28		570950	192,00		M 35		570150	159,90
	SA 35		570955	192,00		M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 12		570100	159,90		M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 15		570110	159,90		M 35 (PR-3S)	Z2	572727 R	696,00
	M 18		570120	159,90		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 22		570130	159,90		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 28		570140	159,90		M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 35		570150	159,90		M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00	SANPRO THPRESS	TH 16*		570460	192,90
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20		TH 20*		570470	192,90
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		TH 26*		570475	192,90
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		TH 32		570480	192,90
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	V 12		570107	159,90		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	V 15		570115	159,90	SATEC SK ViTerm	TH 16*		570460	192,90
	V 18		570125	159,90		TH 18*		570465	192,90
	V 22		570135	159,90		TH 20*		570470	192,90
	V 28		570145	159,90		TH 26*		570475	192,90
	V 35		570155	159,90		TH 32		570480	192,90
	V 42		570165	373,00		U 40		570790	257,90
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00		U 50		570795	310,00
	V 54		570175	383,00		U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00	SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16*		570460	192,90
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20		TH 20*		570470	192,90
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20		TH 25*		570495	192,90
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20		TH 32		570480	192,90
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20	SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16*		570460	192,90
SANHA-Therm Industry Serie 28000	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20		TH 20*		570470	192,90
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20		TH 25*		570495	192,90
	SA 12		570930	279,20		TH 32		570480	192,90
	SA 15		570935	192,00		TH 14*		570455	192,90
	SA 18		570940	192,00	Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 16*		570460	192,90
	SA 22		570945	192,00		TH 17*		570462	192,90
	SA 28		570950	192,00		TH 20*		570470	192,90
	SA 35		570955	192,00		TH 25*		570495	192,90
	M 12		570100	159,90		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	M 15		570110	159,90	Schwer Fittings AQUApress	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	M 18		570120	159,90		M 12		570100	159,90
	M 22		570130	159,90		M 15		570110	159,90
	M 28		570140	159,90		M 18		570120	159,90
	M 35		570150	159,90		M 22		570130	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00		M 28		570140	159,90
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00		M 35		570150	159,90
	XP 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579108 R	1.213,00		M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 66,7 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579107 R	1.213,00		M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00		M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20	Seppelfricke > Aalberts integrated piping systems	M 12		570100	159,90
	V 12		570107	159,90		M 15		570110	159,90
	V 15		570115	159,90		M 18		570120	159,90
	V 18		570125	159,90		M 22		570130	159,90
	V 22		570135	159,90		M 28		570140	159,90
	V 28		570145	159,90		M 35		570150	159,90
	V 35		570155	159,90		M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	V 42		570165	373,00		M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00		M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	V 54		570175	383,00		M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00	SESTA SESTA GAS	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20		M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20		M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20		M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20		M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20		M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20		TH 14*		570455	192,90
						TH 16*		570460	192,90
						TH 20*		570470	192,90
						TH 26*		570475	192,90
						TH 32		570480	192,90
						TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
						TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
						TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
						TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
						TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 230.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 238.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

¹³⁾ Nur Presszangen/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 288. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
SESTA Sistema multistrato	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
SIGMA LI Premium	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	B 16		570850	210,20
	B 20		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16		570717	183,80
SLOVARM PEX-THERM	F 20		570727	183,80
	F 26		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	H 16		570320	173,60
	H 20		570350	173,60
	H 26		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16		570460	192,90
	TH 20		570470	192,90
	TH 26		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	U 16		570765	180,70
	U 20		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	Rfz 32		571340	201,00
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	Rfz 32		571340	201,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	M 15		570110	159,90
	M 18 ¹⁾		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 56 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
STELBI Polikraft	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
STELBI Stelgas	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
STH Westco COPPER PRESS	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	M 15		570110	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28 ¹⁾		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
TDM BRASS Serie 1600	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
TDM BRASS Serie 2600	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
TermoConcept TC-PRESS	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
	TH 16*		570460	192,90
THERMOLUTZ	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	THL 32		570487	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	Basic E01 ⁵⁾		571855	321,00
THERMOLUTZ	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	TH 20*		570470	192,90
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20

REMS Presszangen REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14*		570455	192,90	TIEMME Serie 1650CTSN Serie COMPACT	TH 16*		570460	192,90
	TH 16*		570460	192,90		TH 20*		570470	192,90
	TH 18*		570465	192,90		TH 25*		570495	192,90
	TH 20*		570470	192,90		TH 26*		570475	192,90
	TH 26*		570475	192,90		THL 32		570487	192,90
	TH 32		570480	192,90		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 40		570485	255,80		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20	TIEMME Serie 1700 COBRAPEX	RFz 12*		571320	201,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		RFz 16*		571325	201,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20		RFz 20*		571330	201,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		RFz 25		571335	201,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		RFz 32		571340	201,00
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20		TH 40		570485	255,80
THERMACOME ACOPEX ALU	H 16*		570320	173,60		TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	H 20*		570350	173,60		TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	H 26*		570370	173,60	TIEMME Serie 2650 GAS	TH 16*		570460	192,90
	H 32		570380	173,60		TH 20*		570470	192,90
	TH 16*		570460	192,90		TH 26*		570475	192,90
	TH 20*		570470	192,90		THL 32		570487	192,90
	TH 26*		570475	192,90		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 32		570480	192,90		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
TIEMME Serie 1650 AL-COBRAPEX	TH 40		570485	255,80	TIGRE ALPEX GAS	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		TH 16*		570460	192,90
	U 16*		570765	180,70		TH 20*		570470	192,90
	U 20*		570775	180,70		TH 26*		570475	192,90
	U 32		570785	211,20		TH 32		570480	192,90
	U 40		570790	257,90	TKM Systemtechnik	TH 14*		570455	192,90
	U 50		570795	310,00		TH 16*		570460	192,90
TIEMME Serie 1650 AL-COBRAPEX	TH 14*		570455	192,90		TH 20*		570470	192,90
	TH 16*		570460	192,90		TH 26*		570475	192,90
	TH 18*		570465	192,90		TH 32		570480	192,90
	TH 20*		570470	192,90		TH 40		570485	255,80
	TH 25*		570495	192,90		TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 26*		570475	192,90		TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THL 32		570487	192,90	TRA Multi TRA+	H 16*		570320	173,60
	TH 40		570485	255,80		H 20*		570350	173,60
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		H 25*		570360	173,60
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		H 26*		570370	173,60
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00		H 32		570380	173,60
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20		H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		TH 16*		570460	192,90
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20		TH 20*		570470	192,90
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		TH 25*		570495	192,90
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20		TH 26*		570475	192,90
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		TH 32		570480	192,90
TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 16*		570460	192,90		TH 40		570485	255,80
	TH 20*		570470	192,90		TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 25*		570495	192,90		TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 26*		570475	192,90		THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	THL 32		570487	192,90		TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20		TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
TIEMME Serie 1650SN	TH 14*		570455	192,90		U 16*		570765	180,70
	TH 16*		570460	192,90		U 20*		570775	180,70
	TH 18*		570465	192,90		U 25*		570780	180,70
	TH 20*		570470	192,90		U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	TH 25*		570495	192,90		U 32		570785	211,20
	TH 26*		570475	192,90		U 40		570790	257,90
	THL 32		570487	192,90		U 50		570795	310,00
	TH 40		570485	255,80		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Z8	574778 R	158,20	TRA MULTITRAPRESS	U 16*		570765	180,70
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20		U 18*		570770	180,70
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20		U 20*		570775	180,70
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20		U 25*		570780	180,70
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20		U 32		570785	211,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20		U 40		570790	257,90
TIEMME Serie 1650SN	TH 14*		570455	192,90		U 50		570795	310,00
	TH 16*		570460	192,90		U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	TH 18*		570465	192,90		U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	TH 20*		570470	192,90		U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	TH 25*		570495	192,90		U 16*		570765	180,70
	TH 26*		570475	192,90		U 18*		570770	180,70
	THL 32		570487	192,90		U 20*		570775	180,70
	TH 40		570485	255,80		U 25*		570780	180,70
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00		U 32		570785	211,20
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00		U 40		570790	257,90

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 230.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 238.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

¹³⁾ Nur Presszangen/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 288. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
TRA TRAPRESS	H 12*		570300	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	Rfz 12*		571320	201,00
	Rfz 16*		571325	201,00
	Rfz 20*		571330	201,00
	Rfz 25		571335	201,00
	Rfz 32		571340	201,00
	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
	K/25*		572610	201,00
Tradelink TradePex Crimp Water	K32		572615	201,00
	K1/40		572620	201,00
	K1/50		572625	330,00
	K16/P18*		572600	201,00
	K/20*		572605	201,00
Tradelink TradePex Crimp Gas	K/25*		572610	201,00
	K32		572615	201,00
	K1/40		572620	201,00
	K1/50		572625	330,00
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16*		570320	173,60
	H 18*		570340	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	TH 16*		570460	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
TWEETOP	U 16*		570765	180,70
	U 18*		570770	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
U				
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	H 26*		570370	173,60
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
UNIDELTA DELTAPRESS	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Uponor	UP 14*		572630	180,70
	UP 16*		572632	180,70
	UP 20*		572636	180,70
	UP 25		572638	180,70
	UP 32		572640	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
V				
Valsir Bravopress	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 26		570870	232,50
	B 32		570880	232,50
	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 32 V		570685	225,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	U 16*		570765	180,70
Valsir PEXAL	U 20*		570775	180,70
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	H 14*		570310	173,60
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 32 V		570685	225,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ⁽¹²⁾		570750	211,20
Van Marcke NV SYSTEMPEX	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	THz 75 (PR-3B)	Z4	572829 R	641,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
Van Marcke NV Tubipress	M 12		570100	159,90
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 12 S (PR-2B)	Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
Variotherm System TH	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	TH 11,6*		570482	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Z8	574774 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
VESBO CARBON	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ⁽³⁾ / Z7 XL 45 kN ⁽⁴⁾	579111 R	1.416,00
VESBO INOX	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90

REMS Presszangen
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und
geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 24*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 26* ¹²⁾		570750	211,20
	U 32		570785	211,20
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
VESBO VPREMIUM	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 50		570795	310,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
Viega Fonterra	VX 12*		571630	222,30
	VP 14/15*		570905	191,90
	VP 16/17*		570910	191,90
	VP 20*		570915	191,90
	VP 25 ²⁾		570920	191,90
Viega MegaPress (ASTM) ¹⁰⁾	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		571740	222,30
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega MegaPress 304 FKM (ASTM) ¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega MegaPress 316 (ASTM) ¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega MegaPress 316 FKM (ASTM) ¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega MegaPress CuNi (ASTM) ¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega MegaPress FKM (ASTM) ¹⁰⁾	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega Megapress (EN) ¹¹⁾	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		571740	222,30
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00
Viega Megapress S (EN) ¹¹⁾	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		571740	222,30
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		571766 R	222,30
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		571764	222,30
	VMPz 1" (OD 33,7 mm)		571767	222,30
	VMPz 1¼" (PZ-S) (OD 42,4 mm)		572413	730,00
	VMPz 1½" (PR-3B) (OD 48,3 mm)	Z5	572844 R	505,00
	VMPz 2" (PR-3B) (OD 60,3 mm)	Z5	572845 R	505,00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Viega Megapress S XL (EN) ¹¹⁾	VMPz 2½" XL (PR-3B) EN (OD 76,1 mm)	27 XL 45 kN ⁴⁾	579112 R	635,00
	VMPz 3" XL (PR-3B) (OD 88,9 mm)	27 XL 45 kN ⁴⁾	579113 R	635,00
	VMPz 4" XL (PR-3B) (OD 114,3 mm)	27 XL 45 kN ⁴⁾	579114 R	678,00
Viega Pexfit	VX 16*		571635	222,30
	VX 20*		571640	222,30
	VX 25*		571645	222,30
Viega Pexfit G	VX 16*		571635	222,30
	VX 20*		571640	222,30
	VX 25*		571645	222,30
Viega Prestabo	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572815 R	641,00
	VFz 76,1 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572816 R	641,00
	VFz 88,9 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572817 R	680,00
	VFz 108,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572818 R	680,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20
Viega Profipress	V 12		570107	159,90
	V 14 ¹³⁾		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16 ¹³⁾		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572815 R	641,00
	VFz 66,7 (PR-3B)	Z5	572846 R	641,00
	VFz 76,1 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572816 R	641,00
	VFz 88,9 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572817 R	680,00
	VFz 108,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572818 R	680,00
Viega Profipress G	V 12		570107	159,90
	V 14 ¹³⁾		570132	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 16 ¹³⁾		570137	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572815 R	641,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B) ¹³⁾	Z8	574750 R	131,20
	V 16 S (PR-2B) ¹³⁾	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
Viega Profipress S	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VFz 64,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572815 R	641,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B) ¹³⁾	Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 230.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 238.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Pressegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½" G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

¹³⁾ Nur Presszangen/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 288. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen
REMS Pressringe

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Viega Profipress Therm	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
Viega ProPress (ASTM) ¹⁰⁾	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
XL-C/XL-S	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
Viega ProPress 304 FKM (ASTM) ¹⁰⁾	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
Viega ProPress 316 (ASTM) ¹⁰⁾	VUS ½" (OD 15,9 mm)		571770	192,90
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		571775	192,90
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		571780	192,90
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		571785	192,90
	VUS 1½" (OD 41,3 mm)		571790	373,00
	VUS 2" (OD 54,0 mm)		571795	383,00
XL-C/XL-S	VUSFz 2½" (PR-3B) (OD 66,7 mm)	Z5	572819 R	641,00
	VUSFz 3" (PR-3B) (OD 79,4 mm)	Z5	572820 R	641,00
	VUSFz 4" (PR-3B) (OD 104,8 mm)	Z5	572821 R	680,00
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Z8	574808 R	135,30
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Z8	574856 R	142,70
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		572687	164,90
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		572689	164,90
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		572691	164,90
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		572693	174,00
	VAU 40 (OD 38,1 mm)		572695	257,90
	VAU 50 (OD 50,8 mm)		572697	457,00
Viega Raxinox	VRX 16		571750	202,00
	VRX 20		571752	202,00
Viega Raxofix	VRX 16		571750	202,00
	VRX 20		571752	202,00
	VRX 25		571754	222,30
	VRX 32		571756	222,30
Viega Sanfix ²⁾	VRX 40		571758	309,00
	VRX 50		571760	362,00
	VRX 63		571797	699,00
	VP 16/17 ³⁾		570910	191,90
	VP 20 ³⁾		570915	191,90
	VP 25 ³⁾		570920	191,90
Viega Sanfix Fosta ³⁾	VP 32		570925	212,20
	VP 40 (PZ-4G)		570970	511,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	669,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	669,00
Viega Sanpress	VP 16/17 ³⁾		570910	191,90
	VP 20 ³⁾		570915	191,90
	VP 25 ³⁾		570920	191,90
	VP 32		570925	212,20
	VP 40 (PZ-4G)		570970	511,00
	VPz 50 (PZ-S)		572350	669,00
	VPz 63 (PZ-S)		572355	669,00
Viega Sanpress Inox	V 12		570107	159,90
	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	VR 76,1 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572822 R	641,00
	VR 88,9 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572823 R	680,00
	VR 108,0 (PR-3B) ⁴⁾	Z5	572824 R	680,00
	V 12 S (PR-2B)	Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20

Zubehör für REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Viega Sanpress Inox G	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	Vfz 64,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572815 R	641,00
	Vfz 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572816 R	641,00
	Vfz 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572817 R	680,00
	Vfz 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20	
V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20	
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20	
Viega Smartpress	VX 16*		571635	222,30
	VX 20*		571640	222,30
	VX 25*		571645	222,30
Viega Temponox	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	Vfz 76,1 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572816 R	641,00
	Vfz 88,9 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572817 R	680,00
	Vfz 108,0 (PR-3B) ⁽⁴⁾	Z5	572818 R	680,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20	
V 35 S (PR-2B)	Z8	574762 R	131,20	
Viessmann	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
Vogel & Noot EASYTEC	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20	
TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20	
VSH	> Aalberts integrated piping systems			
W				
Watts MTR Art press	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ¾"		571450	219,30
	US ½"		571455	219,30
	US ¾"		571460	219,30
	US 1"		571465	219,30
	US 1 ¼"		571470	219,30
	US 1 ½"		571475	219,30
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ¾"		571450	219,30
	US ½"		571455	219,30
	US ¾"		571460	219,30
	US 1"		571465	219,30
	US 1 ¼"		571470	219,30
	US 1 ½"		571475	219,30
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		570765	180,70
	U 20 (¾")		570775	180,70
	U 25 (1")		570780	180,70
	U 32 (1")		570785	211,20
Wavin Tigris K1/M1	U 50		570795	310,00
	U 63 (PR-3B)	Z4	572837 R	772,00
	U 63 (PZ-S)		572365	669,00
	U 75 (PR-3B)	Z4	572828 R	680,00
Wavin Tigris K5/M5	B 16*		570850	210,20
	B 20*		570860	210,20
	B 32		570880	232,50
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 25*		570360	173,60
	H 32		570380	173,60
	H 40 (PZ-4G)		570390	586,00
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 25*		570495	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	U 40		570790	257,90
	U 16 S (PR-2B)**	Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Z8	574868 R	173,20
UP 16*		572632	180,70	
UP 20*		572636	180,70	
UP 25		572638	180,70	
UP 32		572640	211,20	

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
WEECON PRESS-C-Stahl	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
WEECON PRESS-Edelstahl	M 15		570110	159,90
	M 18		570120	159,90
	M 22		570130	159,90
	M 28		570140	159,90
	M 35		570150	159,90
	M 42 (PZ-4G)		570160	515,00
	M 54 (PZ-4G)		570170	515,00
	M 42 (PR-3S)	Z2	572706 R	696,00
	M 54 (PR-3S)	Z2	572708 R	696,00
	M 76,1 XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579101 R	1.213,00
	M 88,9 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579110 R	1.416,00
	M 108,0 G XL (PR-3S)	Z6 XL ²⁾ / Z7 XL 45 kN ⁴⁾	579111 R	1.416,00
	M 15 S (PR-2B)	Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Z8	574746 R	131,20
WEECON PRESSSS-Kupfer	V 15		570115	159,90
	V 18		570125	159,90
	V 22		570135	159,90
	V 28		570145	159,90
	V 35		570155	159,90
	V 42		570165	373,00
	V 42 (PR-2B)	Z2	572850 R	334,00
	V 54		570175	383,00
	V 54 (PR-2B)	Z2	572851 R	361,00
	V 15 S (PR-2B)	Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Z8	574760 R	131,20
WEM	U 16*		570765	180,70
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX ²⁾	TH 14 ²⁾		570455	192,90
	TH 16 ²⁾		570460	192,90
WKS-Press	TH 14*		570455	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
WÜRTH	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
Würth	TH 26*		570475	192,90
	HE 32		571900	230,50
	HEz 40		571904	334,00

System	Presszange/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
X				
XtraConnect	F 16*		570717	183,80
	F 20*		570727	183,80
	F 26*		570730	199,00
	F 32		570735	199,00
	F 16 S (PR-2B)**	Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Z8	574734 R	163,20
	H 16*		570320	173,60
	H 20*		570350	173,60
	H 26*		570370	173,60
	H 32		570380	173,60
	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
	U 16*		570765	180,70
	U 20*		570775	180,70
(DN 26)	U 25*		570780	180,70
	U 32		570785	211,20
	VP 16*		570910	191,90
	VP 20*		570915	191,90
	VP 32		570925	212,20
Z				
ZEWO THERM Zewo Press Premium	TH 12*		570452	192,90
	TH 16*		570460	192,90
	TH 17*		570462	192,90
	TH 18*		570465	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 40		570485	255,80
	TH 50 (PZ-S)		572400	669,00
	TH 63 (PZ-S)		572405	669,00
	TH 12 S (PR-2B)**	Z8	574776 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
ZEWO THERM Zewo Press PPSU	TH 16*		570460	192,90
	TH 20*		570470	192,90
	TH 26*		570475	192,90
	TH 32		570480	192,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Z8	574788 R	158,20
ZURN INDUSTRIES	TH 26 S (PR-2B)**	Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Z8	574798 R	158,20
ZURN PEX	US ¾**		571450	219,30
	US ½**		571455	219,30
	US ¾**		571460	219,30
	US 1**		571465	219,30
	US 1 ¼**		571470	219,30
	US 1 ½**		571475	219,30
	US 2"		571477	295,40

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

* Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Für dieses Pressfitting-System ist die Herstellung der Pressverbindung mit Hand-Radialpressen nicht zugelassen.

³⁾ Antrieb durch REMS Power-Press XL ACC, siehe Seite 230.

⁴⁾ Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC, siehe Seite 238.

⁵⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

⁶⁾ Pressfittings aus Rotguss (Sanpress XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VR, Pressfittings aus Kupfer (Profipress XL, Profipress G XL), C-Stahl (Prestabo XL) und aus nichtrostendem Stahl (Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL) müssen mit Pressringen mit Presskontur VF gepresst werden.

⁷⁾ Für Gasinstallationen nur Pressringe mit Kennzeichnung „M 88,9 G“ bzw. „M 108 G“ auf den 3 Presssegmenten verwenden.

⁸⁾ Zur Herstellung von Pressverbindungen für Betriebsdruck ≤ PN 10.

⁹⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹⁰⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

¹¹⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

¹²⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange C 26

¹³⁾ Nur Presszangen/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 288. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen Set

Zubehör für REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN



Lieferumfang

REMS Presszangen Set. REMS Presszangen (PZ-2B) mit 2 schwenkbaren Monoblock-Pressbacken. REMS Presszangen M 42 + M 54 (PZ-4G) mit 2 gelenkigen, parallel geführten Presssegmenten für geradlinige Pressung mittelgroßer Dimensionen. Hochbelastbar aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl. Die Presskonturen sind systemspezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen. Antrieb durch REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN. Alle mit * gekennzeichneten Presszangen haben einen weiteren Anschluss für manuellen Antrieb durch die Hand-Radialpresse REMS Eco-Press. Im Systemkoffer L-Boxx bzw. stabilem Stahlblechkasten.

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
REMS Presszangen Set im Systemkoffer L-Boxx		
Set ACz 12 + 16 + 20*	571180R	752,00
Set B 16 + 20 + 26	571174R	801,90
Set BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝"	571184R	912,60
Set BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1 + 1 ⅝"	571185R	1.676,20
Set F 16 + 20 + 26*	571172R	715,60
Set F 16 + 20 + 26 + 32	571194R	914,60
Set G 16 + 20 + 26*	571173R	739,90
Set H 16 + 20 + 26*	571177R	669,80
Set HA 16 + 20 + 26*	571178R	825,80
Set M 15 + 18 + 22 + 28	571165R	788,60
Set M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571161R	948,50
Set M 15 + 22 + 28 + 35	571163R	788,60
Set RFz 12 + 16 + 20*	571179R	752,00
Set RFz 16 + 20 + 25	571175R	752,00
Set RFz 16 + 20 + 25 + 32	571191R	953,00
Set RN 16 + 20 + 25/26	571176R	691,10
Set TH 16 + 20 + 26*	571169R	727,70
Set TH 16 + 20 + 26 + 32	571188R	920,60
Set U 16 + 20 + 25*	571170R	691,10
Set U 16 + 20 + 25 + 32	571192R	902,30
Set U 16 + 20 + 26 + 32	571189R	932,80
Set UP 16 + 20 + 25	571171R	691,10
Set UP 16 + 20 + 25 + 32	571190R	902,30
Set V 14 + 16 + 22 + 28	571167R	788,60
Set V 15 + 18 + 22 + 28	571166R	788,60
Set V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571162R	948,50
Set V 15 + 22 + 28 + 35	571164R	788,60
Set VG 14 + VG 16 + V 22 + V 28	571168R	788,60
Set VMPz ½ + ¾ + 1"	571182R	815,90
Set VMPz ¾ + ½ + ¾ + 1"	571183R	1.038,20
Set VP 16 + 20 + 25	571187R	724,70
Set VRX 16 + 20 + 25	571186R	775,30
Set VRX 16 + 20 + 25 + 32	571193R	997,60
REMS Presszangen Set im stabilem Stahlblechkasten		
Set M 42 + 54 (PZ-4G)	571158R	1.133,00
Set V 42 + 54	571157R	859,00

REMS Pressringe S Set

Zubehör für REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN



Lieferumfang

REMS Pressringe S Set Z8. REMS Pressringe S (PR-2B), stufenlos schwenkbar, mit 2 Pressbacken, für sicheres Ansetzen der Pressbacken an schwer zugänglichen Stellen. Hochbelastbar aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl. Die Presskonturen sind systemspezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen. Zwischenzange Z8 zum Antrieb durch REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN. **Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press.

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
REMS Pressringe S Set Z8 im stabilen Stahlblechkasten		
Set F 16 + 20 + 26**	574621R	720,80
Set M 15 + 18 + 22	574615R	649,60
Set M 15 + 22 + 28	574619R	649,60
Set TH 16 + 20 + 26**	574623R	730,60
Set U 16 + 20 + 25**	574635R	700,60
Set U 16 + 20 + 26**	574637R	725,60
Set V 15 + 18 + 22	574613R	649,60
Set V 15 + 22 + 28	574617R	649,60
REMS Pressringe S Set Z8 im Systemkoffer L-Boxx		
Set BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574625R	1.711,40
Set BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞	574633R	1.241,60
Set M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574627R	1.089,20
Set V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574629R	1.089,20
Set V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574631R	1.351,60

REMS Pressringe Set

Zubehör für REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN



Info

Lieferumfang

REMS Pressringe Set. REMS Pressringe (PR-3S) mit 3 Presssegmenten, 2 schwenkbar geführt, für anspruchsvolle Pressungen großer Dimensionen. Optimale Pressung durch radial gesteuerte Bewegung der Presssegmente. Hochbelastbar aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl. Die Presskonturen sind systemspezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen. Zwischenzange Z2 zum Antrieb durch REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN. Im Systemkoffer L-Boxx.

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
Set M 42 + 54 + Z2	572062R	1.696,00

Lieferumfang

REMS Pressringe Set. REMS Pressringe (PR-2B) mit 2 Pressbacken, für sicheres Ansetzen der Pressbacken an engen Stellen, für mittelgroße Dimensionen. Hochbelastbar aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl. Die Presskonturen sind systemspezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen. Zwischenzange Z2 zum Antrieb durch REMS Radialpressen 32 kN und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN. Im stabilen Stahlblechkasten.

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
Set V 42 + 54 + Z2	572061R	908,70

REMS Pressringe XL Set

Zubehör für REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC



Info

Lieferumfang

REMS Pressringe XL Set. REMS Pressringe XL (PR-3B) mit 3 Pressbacken für anspruchsvolle Pressungen großer Dimensionen. Optimale Pressung durch radial gesteuerte Bewegung der Pressbacken. Hochbelastbar aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl. Die Presskonturen sind systemspezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen. Zwischenzange Z7 XL 45 kN erforderlich. Antrieb durch REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC. Im Systemkoffer XL-Boxx.

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
Set VMPz 2 ½ + 3+ 4"	571181R	2.097,00