

für alle gängigen Pressfitting-Systeme

Wählen Sie Ihre REMS Presszangen Mini/ REMS Pressringe selbst aus!

Suchen Sie dazu das gewünschte Pressfitting-System in der nachfolgenden Tabelle und wählen Sie die von Ihnen benötigte Presszangengröße/Pressringgröße aus. Beachten Sie, dass Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden dürfen.

Hochbelastbare Presszangen/Pressringe aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl. Die Presskonturen der REMS Presszangen/Pressringe sind system-spezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen. Pressbacken der Presszangen/Pressringe mit auf CNC-Bearbeitungszentren hochpräzise eingearbeiteter und maschinell exakt ausgerundeter Presskontur. Dadurch geringe Fertigungstoleranzen.

Antrieb durch alle REMS Radialpressen 22 kN. Zum Antrieb der REMS Pressringe Zwischenzange (Seite 223) erforderlich. Alle mit ** gekennzeichneten Pressringe S (PR-2B) können auch mit der Hand-Radialpresse REMS Eco-Press (Seite 227) unter Verwendung der Zwischenzange Z8 angetrieben werden.

Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

REMS Presszange Mini (PZ-2B)

REMS Presszange Mini (PZ-2B) mit 2 schwenkbaren Monoblock-Pressbacken. Besonders kompakte Bauform und geringes Gewicht der REMS Presszangen Mini durch spezielle Anordnung des Presszangenanschlusses (**Patent EP 1 952 948**). In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungsflaschen für versatzfreies Pressen (**Patent EP 2 347 862**).

REMS Presszangen Mini ACz, Fz, HEz, RFz, RFlz mit Verzahnung verhindern Gratbildung am Pressfitting (**Patent EP 2 027 971**).

REMS Presszange Mini GFF

REMS Presszange Mini GFFb, speziell für das Pressfitting-System Geberit FlowFit. Nur eine Presszange für die Größen Ø 16, 20, 25, 32 und 40 mm. Mit Farbkodierung zur einfachen, schnellen Auswahl der passenden Presszange für den entsprechenden Pressfitting. In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungsflaschen für versatzfreies Pressen (**Patent EP 2 347 862**).

REMS Pressring S (PR-2B)

REMS Pressring S (PR-2B), stufenlos schwenkbar, mit 2 Pressbacken, für sicheres Ansetzen der Pressbacken an schwer zugänglichen Stellen. Zum Antrieb der REMS Pressringe S (PR-2B) Zwischenzange erforderlich, siehe Seite 223.

Rückverfolgbarkeit gemäß EN 1775:2007

REMS Presszangen Mini mit Presskontur F, M, V, SA, B, RN und UP haben jeweils eine spezifische Markierung in die Presskontur eingearbeitet, welche nach dem Pressvorgang einen bleibenden Abdruck direkt auf dem gepressten Fitting hinterlässt. Dies ermöglicht dem Anwender auch nach dem Pressvorgang noch eine Überprüfung, ob die geeignete Presszange zur Herstellung der Pressverbindung, verwendet wurde.

Mit dieser Rückverfolgbarkeit erfüllt REMS die Empfehlungen der Europäischen Norm EN 1775:2007 bei der Installation von Pressfitting-Systemen für Gas.



Deutsches Qualitätsprodukt



REMS Presszange Mini (PZ-2B)



REMS Pressring S (PR-2B),
stufenlos schwenkbar



REMS Presszange Mini GFF



Info


Eignungsbestätigungen

Siehe Seite 289.


Haftungsübernahmevereinbarungen

Siehe Seite 290.





Presszangen mit Verzahnung verhindern
Gratbildung am Pressfitting
Patent EP 2 027 971

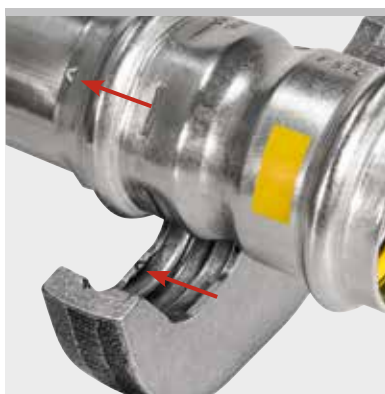

Beispiel REMS Presszange Mini V: Abdruck „V“
auf gepresstem Fitting zur Rückverfolgbarkeit
gemäß EN 1775:2007

REMS Presszangen Mini
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
A				
Aalberts integrated piping systems	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
VSH MultiPress	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Aalberts integrated piping systems	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
VSH MultiPress Gas	U 25		578380	171,70
	U 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)	Mini Z8	574864 R	148,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)	Mini Z8	574788 R	158,20
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
VSH SudoPress Carbon	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
VSH SudoPress Copper	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Aalberts integrated piping systems	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
VSH SudoPress Copper Gas	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Aalberts integrated piping systems	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
VSH SudoPress Stainless	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Aalberts integrated piping systems	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
VSH XPress Carbon	M 18 ^U		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28 ^U		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
VSH XPress Copper	M 18 ^U		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28 ^U		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312	152,00
	M 18 ^U		578314	152,00
VSH XPress Copper Gas	M 22		578316	152,00
	M 28 ^U		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Aalberts integrated piping systems	M 15		578312	152,00
	M 18 ^U		578314	152,00
VSH XPress Stainless	M 22		578316	152,00
	M 28 ^U		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12		578396	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 12		578490	191,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	VX 16		578552	211,20
	VX 20		578554	211,20
AC-FIX PRESS DUO (Global Piping Systems)	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16		578400	165,00	AIRBEL PRESSCLIM	M 15		578312	152,00
	H 18		578404	165,00		M 18		578314	152,00
	H 20		578406	165,00		M 22		578316	152,00
	H 25		578408	165,00		M 28		578318	152,00
	H 32		578412	165,00		M 35		578390	159,90
	RFz 16		578492	191,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	RFz 20		578494	191,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	RFz 25		578496	191,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	RFz 32		578498	191,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	U 16		578374	171,70		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	U 18		578376	171,70	AIRBEL SERTINOX	M 15		578312	152,00
	U 20		578378	171,70		M 18		578314	152,00
	U 25		578380	171,70		M 22		578316	152,00
	U 32		578382	200,70		M 28		578318	152,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20		M 35		578390	159,90
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
						M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
ACOME MT	ACz 12		578608	191,00	ALB Sistema Multicapa para calefacción y sanitario	TH 16		578352 R	183,30
	ACz 16		578610	191,00		TH 18		578356	183,30
	ACz 20		578612	191,00		TH 20		578358 R	183,30
	ACz 25		578614	191,00		TH 26		578362 R	183,30
AHLSELL A-press elförzinkad M	M 12		578310	152,00		TH 32		578364	183,30
	M 15		578312	152,00		TH 40		578624	243,10
	M 18		578314	152,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	M 22		578316	152,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	M 28		578318	152,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	M 35		578390	159,90		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20		TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		H 16		578400	165,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		H 18		578404	165,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		H 20		578406	165,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		H 26		578410	165,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		H 32		578412	165,00
AHLSELL A-press elförzinkad V	V 12		578324	152,00		U 16		578374	171,70
	V 15		578328	152,00		U 18		578376	171,70
	V 18		578332	152,00		U 20		578378	171,70
	V 22		578334	152,00		U 26 ¹⁾		578392	200,70
	V 28		578336	152,00		U 32		578382	200,70
	V 35		578604	159,90		U 40		578386	245,10
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20		U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
AHLSELL A-press koppar M	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20	ALB Sistema Multicapa para gas	TH 16		578352 R	183,30
	M 12		578310	152,00		TH 20		578358 R	183,30
	M 15		578312	152,00		TH 26		578362 R	183,30
	M 18		578314	152,00		TH 32		578364	183,30
	M 22		578316	152,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	M 28		578318	152,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	M 35		578390	159,90		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		H 16		578400	165,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		H 20		578406	165,00
AHLSELL A-press koppar V	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		H 26		578410	165,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		H 32		578412	165,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		U 16		578374	171,70
	V 12		578324	152,00		U 20		578378	171,70
	V 15		578328	152,00		U 26 ¹⁾		578392	200,70
	V 18		578332	152,00		U 32		578382	200,70
	V 22		578334	152,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	V 28		578336	152,00		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	V 35		578604	159,90		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
AHLSELL A-press rostfritt	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20	ALTECH Altech	RFz 12		578490	191,00
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20		RFz 16		578492	191,00
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20		RFz 20		578494	191,00
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20		RFz 25		578496	191,00
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20	APE MULTYGAS Serie AP Gas	TH 16		578352 R	183,30
	M 15		578312	152,00		TH 20		578358 R	183,30
	M 18		578314	152,00		TH 26		578362 R	183,30
	M 22		578316	152,00		TH 32		578364	183,30
	M 28		578318	152,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	M 35		578390	159,90		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20					
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20					
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20					

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

⁸⁾ Nur Presszangen Mini/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 223. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
APE Serie AP	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
APE Serie APL	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
AQUATECHNIK Press-fitting metal	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
AQUATECHNIK Universal	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
ARKA DUR0system	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
ARKA System Calido	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
ARKA System Calido Gas	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Ascht NIR	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
ASSOTHERM IPC-RAC Carbon Steel	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
ASSOTHERM IPI-RAX Inox	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
ASSOTHERM IPI-RAX Inox Gas	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
ASSOTHERM IPM-Multistrato	H 16		578400	165,00	AUSTEC	TH 16		578352 R	183,30
	H 20		578406	165,00	PEX-B, PEX-AL-PEX (AUS)	TH 20		578358 R	183,30
	H 26		578410	165,00		TH 25		578360	183,30
	H 32		578412	165,00		TH 32		578364	183,30
	TH 16		578352 R	183,30		U 16		578374	171,70
	TH 20		578358 R	183,30		U 20		578378	171,70
	TH 26		578362 R	183,30		U 25		578380	171,70
	TH 32		578364	183,30		U 32		578382	200,70
	THL 32		578368	183,30	AUSTEC	TH 16		578352 R	183,30
	TH 40		578624	243,10	PEX-AL-PEX GAS (AUS)	TH 20		578358 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		TH 25		578360	183,30
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		TH 32		578364	183,30
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		U 16		578374	171,70
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20		U 20		578378	171,70
	U 16		578374	171,70		U 25		578380	171,70
	U 20		578378	171,70		U 32		578382	200,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70	AYOR	H 12		578396	165,00
	U 32		578382	200,70	FIXOCONNECT	H 16		578400	165,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20	Press	H 20		578406	165,00
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20		H 25		578408	165,00
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20		RFz 12		578490	191,00
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20		RFz 16		578492	191,00
ASSOTHERM IPR-RAA Copper	M 15		578312	152,00		RFz 20		578494	191,00
	M 18		578314	152,00		RFz 25		578496	191,00
	M 22		578316	152,00		U 16		578374	171,70
	M 28		578318	152,00		U 20		578378	171,70
	M 35		578390	159,90		U 25		578380	171,70
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20	AYOR	H 16		578400	165,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20	FIXOMULTIX	H 20		578406	165,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		H 26		578410	165,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		H 32		578412	165,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		TH 16		578352 R	183,30
ASSOTHERM IPR-RAA Copper Gas	M 15		578312	152,00		TH 20		578358 R	183,30
	M 18		578314	152,00		TH 26		578362 R	183,30
	M 22		578316	152,00		TH 32		578364	183,30
	M 28		578318	152,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	M 35		578390	159,90		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		U 16		578374	171,70
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		U 20		578378	171,70
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		U 26 ⁷⁾		578392	200,70
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ¾"		578534	208,40		U 32		578382	200,70
	US ½"		578536	208,40		U 40		578386	245,10
	US ¾"		578538	208,40	AYOR	H 16		578400	165,00
	US 1"		578540	208,40	SOMATHERM	H 20		578406	165,00
					FOR YOU -1	H 26		578410	165,00
ATUSA ITALIA	M 15		578312	152,00		TH 16		578352 R	183,30
INSTALPRESS	M 18		578314	152,00		TH 20		578358 R	183,30
CARBON STEEL	M 22		578316	152,00		TH 26		578362 R	183,30
PRESS FITTINGS	M 28		578318	152,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	M 35		578390	159,90		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		U 16		578374	171,70
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		U 20		578378	171,70
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20	AYOR	H 12		578396	165,00
ATUSA ITALIA	M 15		578312	152,00	SOMATHERM	H 16		578400	165,00
INSTALPRESS	M 18		578314	152,00	FOR YOU -2	H 20		578406	165,00
STAINLESS STEEL	M 22		578316	152,00		H 25		578408	165,00
PRESS FITTINGS	M 28		578318	152,00		RFz 12		578490	191,00
	M 35		578390	159,90		RFz 16		578492	191,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		RFz 20		578494	191,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		RFz 25		578496	191,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		U 16		578374	171,70
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		U 20		578378	171,70
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		U 25		578380	171,70

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

⁸⁾ Nur Presszangen Mini/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 223. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen Mini
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
B				
Bampi BALPEX serie LP	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
Bampi BALPEX serie MP	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
Bampi BALPEX Gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	H 12		578396	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 12		578490	191,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
BARBI MULTIPLEX (Industrial Blansol)	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 18		578638	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
BEGETUBE/ IVAR	B 14		578466	199,70
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
Béné inox Série 41	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Brass Form Master-Al-Pex	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
Brass & Fittings PRESSMAN MultiPress	RFz 16		578492	191,00
	RFz 18		578638	191,00
	ACz 20		578612	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	RFz 16		578492	191,00
Brass & Fittings PRESSMAN RetiPress	RFz 18		578638	191,00
	ACz 20		578612	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
BRASSTECH MULTItermoSAN Brasspress	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
C	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
Cello Products Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
CGR DYNAFLU multicouche	H 16		578400	165,00	Comap Multiskin	TH 14		578348	183,30
	H 20		578406	165,00		TH 16		578352 R	183,30
	H 26		578410	165,00		TH 18		578356	183,30
	H 32		578412	165,00		TH 20		578358 R	183,30
	TH 16		578352 R	183,30		TH 26		578362 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30		TH 32		578364	183,30
	TH 26		578362 R	183,30		THL 32		578368	183,30
	TH 32		578364	183,30		TH 40		578624	243,10
	TH 40		578624	243,10		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20		U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70		U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70		U 18		578376	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70		U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70	Comap Multiskin Gas	U 32		578382	200,70
CGR DYNAFLU PER	U 40		578386	245,10		H 14		578398	165,00
	H 12		578396	165,00		H 16		578400	165,00
	H 16		578400	165,00		H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00		H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00		H 26		578410	165,00
	RFz 12		578490	191,00		H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00		TH 16		578352 R	183,30
CHIALI CHIALIPEX	RFz 20		578494	191,00		TH 20		578358 R	183,30
	RFz 25		578496	191,00		TH 26		578362 R	183,30
	TH 16		578352 R	183,30		TH 32		578364	183,30
	TH 20		578358 R	183,30		THL 32		578368	183,30
	TH 26		578362 R	183,30		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
CHIBRO Pressfitting Cuni	TH 32		578364	183,30		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 40		578624	243,10		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	M 15		578312	152,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	M 18		578314	152,00		U 16		578374	171,70
	M 22		578316	152,00		U 20		578378	171,70
	M 28		578318	152,00		U 32		578382	200,70
	M 35		578390	159,90		H 16		578400	165,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		H 20		578406	165,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20	COMISA Press System	H 26		578410	165,00
CHIBRO Pressfitting Inox	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		H 32		578412	165,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		TH 14		578348	183,30
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		TH 16		578352 R	183,30
	M 15		578312	152,00		TH 18		578356	183,30
	M 18		578314	152,00		TH 20		578358 R	183,30
	M 22		578316	152,00		TH 25		578360	183,30
	M 28		578318	152,00		TH 26		578362 R	183,30
	M 35		578390	159,90		TH 32		578364	183,30
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		TH 40		578624	243,10
Climatrix Climatrix Rhinopex	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	H 16		578400	165,00		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	H 20		578406	165,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	U 16		578374	171,70		TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 20		578378	171,70		H 14		578398	165,00
	TH 14		578348	183,30		H 16		578400	165,00
	TH 16		578352 R	183,30		H 18		578404	165,00
	TH 18		578356	183,30		H 20		578406	165,00
	TH 20		578358 R	183,30		H 26		578410	165,00
	TH 26		578362 R	183,30		H 32		578412	165,00
	TH 32		578364	183,30		B 14		578466	199,70
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20		B 16		578468	199,70
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20	COMISA Press System Gas	B 18		578470	199,70
Climatrix Variotherm System TH ClouSet	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20		B 20		578472	199,70
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		B 26		578474	220,90
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		B 32		578476	220,90
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20		TH 16		578352 R	183,30
	TH 11,6		578344	183,30		TH 20		578358 R	183,30
	TH 16		578352 R	183,30		TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		TH 32		578364	183,30
Comap PEX Press	TH 16		578352 R	183,30		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18		578356	183,30		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 20		578358 R	183,30		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20	CONEL CONNECT INOX	M 15		578312	152,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		M 18		578314	152,00
Comap PEX Press	RFz 12		578490	191,00		M 22		578316	152,00
	RFz 16		578492	191,00		V 15		578328	152,00
	RFz 20		578494	191,00		V 18		578332	152,00
	RFz 25		578496	191,00		V 22		578334	152,00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

⁸⁾ Nur Presszangen Mini/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 223. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen Mini

REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
CONEL CONNECT MULTI	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	VP 16		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 32		578488	201,60
(DN 26)	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
Conex Bänninger <A> Press Inox 304	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Conex Bänninger <A> Press Inox 316L	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Conex Bänninger >B< Flex	F 16		578456	174,70
	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 18		578638	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Conex Bänninger >B< Flex Gas	F 16		578456	174,70
	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 18		578638	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
Conex Bänninger >B< MaxiPro	BMP 1/4"		578700	181,40
	BMP 3/8"		578702	181,40
	BMP 1/2"		578704	181,40
	BMP 5/8"		578706	181,40
	BMP 3/4"		578708	181,40
	BMP 7/8"		578710	181,40
	BMP 1"		578712	181,40
	BMP 1 1/8"		578714	181,40
	BMP 1/4" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	156,60
	BMP 8 / BMP 5/8" S (PR-2B)	Mini Z8	574712 R	156,60
	BMP 3/8" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	156,60
	BMP 1/2" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	156,60
	BMP 5/8" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	156,60
	BMP 3/4" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	156,60
	BMP 7/8" S (PR-2B)	Mini Z8	574820 R	156,60
	BMP 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574822 R	156,60
	BMP 1 1/8" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	156,60
Conex Bänninger >B< One (ITA) water & gas	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press EN ⁽⁴⁾	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press ASTM ⁽⁵⁾	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	VUS 1/2" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS 3/4" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1/2" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	158,20
	VUS 3/4" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	158,20
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	158,20
	VUS 1 1/4" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	158,20

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Conex Bänninger >B< Press Carbon	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Conex Bänninger >B< Press Gas EN ⁴⁾	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	181,40
	VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	181,40
	VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	181,40
Conex Bänninger >B< Press in Irish sizes	VI ½" S (PR-2B) (OD 14,7 mm)	Mini Z8	574850 R	156,60
	VI ¾" S (PR-2B) (OD 21,0 mm)	Mini Z8	574852 R	156,60
	VI 1" S (PR-2B) (OD 27,4 mm)	Mini Z8	574854 R	156,60
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
Conex Bänninger >B< Press Inox	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	V 15		578328	152,00
Conex Bänninger >B< Press Inox 304	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
Conex Bänninger >B< Press Inox 316L	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
Conex Bänninger >B< Press Solar	V 28		578336	152,00
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
D				
Debrunner Acifer d-a Presssystem C-Stahl	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
DUOPIPE SYSTEMS DUOFIL MKSYSTEM	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
DW Verbundrohr multitubo systems	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
E				
EBRILLE Isomonflex	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	H 26		578410	165,00
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
EBRILLE Monflex	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	H 26		578410	165,00
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
EFFEBI EFFEBI-PRESS Aisi316 System M Profile ¹⁾	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

⁸⁾ Nur Presszangen Mini/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 223. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen Mini
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
EFFEBI	V 12		578324	152,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	152,00
Aisi316	V 18		578332	152,00
System V Profile	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	M 12		578310	152,00
EFFEBI-PRESS	M 15		578312	152,00
Carbon-S	M 18		578314	152,00
System M Profile ¹⁾	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
EFFEBI	V 12		578324	152,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	152,00
Carbon-S	V 18		578332	152,00
System V Profile	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	V 12		578324	152,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	152,00
COPPER	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	V 12		578324	152,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	152,00
UNICO	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	V 12		578324	152,00
EFFEBI-PRESS	V 15		578328	152,00
UNICO (GAS)	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	M 15		578312	152,00
PRESSTIGE	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
EFFEBI	M 15		578312	152,00
PRESSTIGE 4E05	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
EFFEBI	M 15		578312	152,00
PRESSTIGE-GAS	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
EFFEBI	TH 16		578352 R	183,30
TOF-GAS	TH 20		578358 R	183,30
MULTIPINZA	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
EFFEBI	TH 16		578352 R	183,30
TOF	TH 18		578356	183,30
MULTIPINZA	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	F 16		578456	174,70
	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	Fz 40		578478	251,60
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
EFIELD MULTILAYER PRESS GAS	U 16		578374	171,70	Esta Rohr simplesta ST V	V 15		578328	152,00
	U 18		578376	171,70		V 18		578332	152,00
	U 20		578378	171,70		V 22		578334	152,00
	U 25		578380	171,70		V 28		578336	152,00
	U 32		578382	200,70		V 35		578604	159,90
EFIELD MULTILAYER PRESS WATER	U 16		578374	171,70		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	U 18		578376	171,70		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	U 20		578378	171,70		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	U 25		578380	171,70		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	U 32		578382	200,70		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Elkhart	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30	EUROTUBI EUROPA	M 12		578310	152,00
APOLLOXPRESS	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30		M 15		578312	152,00
Fittings Copper	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30		M 18		578314	152,00
and Low-Lead Brass	VUS 1 ¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30		M 22		578316	152,00
EMMETI GERPEX- FIVPRESS	B 16		578468	199,70		M 28		578318	152,00
	B 20		578472	199,70		M 35		578390	159,90
	B 26		578474	220,90		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	B 32		578476	220,90		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	F 16		578456	174,70		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	F 20		578460	174,70		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	H 16		578400	165,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	H 20		578406	165,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	TH 16		578352 R	183,30	EUROTUBI EUROPA	M 15		578312	152,00
	TH 20		578358 R	183,30		M 18		578314	152,00
	TH 26		578362 R	183,30		M 22		578316	152,00
	TH 32		578364	183,30		M 28		578318	152,00
	TH 40		578624	243,10		M 35		578390	159,90
	U 16		578374	171,70		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	U 20		578378	171,70		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
EMPUR	TH 14		578348	183,30		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	TH 15		578350	183,30		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	TH 16		578352 R	183,30		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	TH 17		578354	183,30	Evans Components Presslok	VAU 15 (½") (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	TH 20		578358 R	183,30		VAU 20 (¾") (OD 19,1 mm)		578632	156,70
	TH 25		578360	183,30		VAU 25 (1") (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20	F				
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	158,20	FAR Rubinetterie PRESSFAR	TH 14		578348	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		TH 16		578352 R	183,30
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20		TH 17		578354	183,30
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		TH 18		578356	183,30
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20		TH 20		578358 R	183,30
Esta Rohr simplesta SH M	M 15		578312	152,00		TH 25		578360	183,30
	M 18		578314	152,00		TH 26		578362 R	183,30
	M 22		578316	152,00		TH 32		578364	183,30
	M 28		578318	152,00		TH 40		578624	243,10
	M 35		578390	159,90		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
Esta Rohr simplesta ST M	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	M 15		578312	152,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	M 18		578314	152,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	M 22		578316	152,00		H 14		578398	165,00
	M 28		578318	152,00		H 16		578400	165,00
	M 35		578390	159,90		H 18		578404	165,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		H 20		578406	165,00
Esta Rohr simplesta SH V	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		H 26		578410	165,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		H 32		578412	165,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		U 14		578372	171,70
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		U 16		578374	171,70
	V 15		578328	152,00		U 18		578376	171,70
	V 18		578332	152,00		U 20		578378	171,70
	V 22		578334	152,00		U 25		578380	171,70
	V 28		578336	152,00		U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	V 35		578604	159,90		U 32		578382	200,70
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20		U 40		578386	245,10
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20		U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20		U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
						U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
						U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
						U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

⁸⁾ Nur Presszangen Mini/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 223. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen Mini
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS SOLAR	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS WATER	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
F.B.Q. BARONIO BQ PRESS GAS	V 12		578324	152,00
	V 14		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
FERCOFLOOR DUO Press FERCO PEX	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
FERCOFLOOR DUO Press MULTIFER	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
FERRO systems BRASELI GPF GAS	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
FERRO systems BRASELI GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
FERRO systems BRASELI GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
FERRO systems BRASELI GPF PRESS Pressfitting PEX FILINOX Instalpress Steel	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
FILINOX Instalpress Inox	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
FITTINGS ESTÁNDAR ECO-PRESS	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
FITTINGS ESTÁNDAR MULTICAPA	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 18		578638	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
FITTINGS ESTÁNDAR PE-X	Rfz 32		578498	191,00
	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
FORNARA ForPress	Rfz 32		578498	191,00
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
FORZA WATER CRIMP (AUS)	K16/P18		578592	191,00
	K/20		578594	191,00
	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
FORZA STAINLESS WATER CRIMP	K1/40		578600	191,00
	K16/P18		578592	191,00
	K/20		578594	191,00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
FORZA	U 16		578374	171,70
STESSO PEX	U 20		578378	171,70
WATER AND GAS	U 25		578380	171,70
CRIMP AUS)	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
FORZA	K16/P18		578592	191,00
GAS CRIMP	K/20		578594	191,00
(AUS)	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00
FORZA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
COPPER V PRESS	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
(AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	135,30
FORZA	V 15		578328	152,00
STAINLESS V PRESS	V 22		578334	152,00
(AUS)	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
FRABO	> Rubinetterie Bresciane Bonomi			
Fränkische	F 16		578456	174,70
alpex-duo XS	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
Fränkische	F 16		578456	174,70
alpex F50 PROF1	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	VP 16		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 32		578488	201,60
Fränkische	Fz 40		578478	251,60
alpex L				

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
G				
gabotherm H+S	TH 10		578342	183,30
	TH 12		578346	183,30
	TH 14		578348	183,30
	TH 15		578350	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	158,20
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	158,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Gallagher USA	H 12 (1/4")		578396	165,00
YogaPipe ACR	U 14 (3/4")		578372	171,70
	U 16 (1/2")		578374	171,70
	U 18 (3/4")		578376	171,70
	U 20 (3/4")		578378	171,70
	U 25 (3/4")		578380	171,70
	U 32 (1 1/4")		578382	200,70
Geberit FlowFit	GFFb 16 – 40		578670 R	349,00
Geberit Mapress	M 15		578312	152,00
CuNiFe	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress	M 12		578310	152,00
C-STAHl	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress	M 22		578316	152,00
C-STAHl Sprinkler	M 28		578318	152,00
nass				
Geberit Mapress	M 12		578310	152,00
Edelstahl	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP 1/2" G" auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

⁸⁾ Nur Presszangen Mini/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 223. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen Mini
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Geberit Mapress Edelstahl Gas	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress	M 22		578316	152,00
Edelstahl Sprinkler	M 28		578318	152,00
Geberit Mapress	M 12		578310	152,00
Kupfer	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress Kupfer Gas	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Geberit Mapress Therm	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Geberit Mepla	G 16		578444	183,30
	G 20		578446	183,30
	G 26		578448	194,90
	G 32		578450	207,40
	G 40		578452	269,10
Geberit Mepla Therm	G 16		578444	183,30
	G 20		578446	183,30
	G 26		578448	194,90
Geberit Volex	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
General Fittings ST00	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
General Fittings Ewoprex	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
General Fittings Serie 5S00	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
General Fittings Trident	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
General Fittings Trident Gas	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Giacomini	H 16		578400	165,00
Raccordi RM	H 20		578406	165,00
Giacomini	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
Giacomini	H 16		578400	165,00
RM MULTIGAS	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
Giacomini	V 15		578328	152,00
Valvole Giacomini	V 18		578332	152,00
serie R850V	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
Golan Pipe	U 16		578374	171,70
Systems	U 20		578378	171,70
(Scandinavia)	U 25		578380	171,70
Alu-Pres	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
Grinnell G-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
Copper Fittings	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1½" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
GS	TH 14		578348	183,30
Wärmesysteme	TH 16		578352 R	183,30
System TH	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
GS	V 15		578328	152,00
Wärmesysteme	V 18		578332	152,00
System V	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
H				
HASTINIK	M 15		578312	152,00
Hastinik/Hitpress	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
heima24	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
HELIROMA	U 16		578374	171,70
Klimapress	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
HELIROMA	RFz 16		578492	191,00
Klimapress PPSU LP	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁹⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
Henco	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	HE 32		578370 R	219,00
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
Herotec	H 16		578400	165,00
tempusPRESS	H 20		578406	165,00
PLUS	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 30		578382	200,70
	U 42		578386	245,10

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

⁸⁾ Nur Presszangen Mini/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 223. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen Mini
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Herotec tempusPRESS PLUS PPSU	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
HERZ PIPEFIX	TH 10		578342	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
HIDRONIX MULTIGAS	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
HIDRONIX MULTIPIPE	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
HIDRONIX UNICO	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
HITEC Sistema Multistrato	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
HITHERM-ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
HITHERM-ISOTUBI HTpress	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
HITHERM-ISOTUBI HTfire	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
HITHERM-ISOTUBI HTair	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Hopewell press fit system	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
hp praski BAVARIA-press	TH 10		578342	183,30
	TH 12		578346	183,30
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	158,20
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	158,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
ICOOOL PACIFIC COOL PRESS	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	BMP ¼"		578700	181,40
	BMP ⅜"		578702	181,40
	BMP ½"		578704	181,40
	BMP ⅝"		578706	181,40
	BMP ¾"		578708	181,40
	BMP 1 ⅙"		578714	181,40
	BMP ⅞" S (PR-2B)	Mini Z8	574810 R	156,60
Idrosanitaria Bonomi Homegas	BMP ⅞" S (PR-2B)	Mini Z8	574812 R	156,60
	BMP 1 ⅙" S (PR-2B)	Mini Z8	574814 R	156,60
	BMP ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574816 R	156,60
	BMP ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574818 R	156,60
	BMP 1 ⅙" S (PR-2B)	Mini Z8	574824 R	156,60
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
Idrosanitaria Bonomi Idropress	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16		578352 R	183,30	Instantor Press System	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30		TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30		TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30		TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20	Instantor Copper Press Imperial	VI ½" (OD 14,7 mm)		578716	181,40
	F 16		578456	174,70		VI ¾" (OD 21,0 mm)		578718	181,40
	F 20		578460	174,70		VI 1" (OD 27,4 mm)		578720	181,40
	F 26		578462	189,10		VI ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574850 R	156,60
	F 32		578464	189,10		VI ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574852 R	156,60
	Fz 40		578478	251,60		VI 1" S (PR-2B)	Mini Z8	574854 R	156,60
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80	Instantor Copper Press Metric	M 15		578312	152,00
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80		M 22		578316	152,00
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20		M 28		578318	152,00
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	H 16		578400	165,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	H 20		578406	165,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	H 26		578410	165,00	INVENA PROV	TH 16		578352 R	183,30
	H 32		578412	165,00		TH 20		578358 R	183,30
	U 16		578374	171,70		TH 26		578362 R	183,30
	U 20		578378	171,70		TH 32		578364	183,30
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	U 32		578382	200,70		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	U 40		578386	245,10		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20		U 16		578374	171,70
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20		U 20		578378	171,70
IDROTRADE Storm Multipinza	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	B 16		578468	199,70		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	B 20		578472	199,70		B 16		578468	199,70
	B 26		578474	220,90		B 20		578472	199,70
	B 32		578476	220,90	INVENA PROV LBP	B 26		578474	220,90
	H 16		578400	165,00		TH 16		578352 R	183,30
	H 20		578406	165,00		TH 20		578358 R	183,30
	H 26		578410	165,00		TH 26		578362 R	183,30
	H 32		578412	165,00		TH 32		578364	183,30
	TH 16		578352 R	183,30		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20		578358 R	183,30		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26		578362 R	183,30		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32		578364	183,30		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	THL 32		578368	183,30		U 16		578374	171,70
	TH 40		578624	243,10	IPA IPANA Press	U 20		578378	171,70
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		U 32		578382	200,70
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 16		578374	171,70		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 20		578378	171,70		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20		TH 10		578342	183,30
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20		TH 11,6		578344	183,30
IDROTRADE StormPRES ¹⁾	M 15		578312	152,00		TH 12		578346	183,30
	M 18		578314	152,00		TH 14		578348	183,30
	M 22		578316	152,00		TH 15		578350	183,30
	M 28		578318	152,00		TH 16		578352 R	183,30
	M 35		578390	159,90		TH 17		578354	183,30
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		TH 18		578356	183,30
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		TH 20		578358 R	183,30
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		TH 22		578588	183,30
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		TH 25		578360	183,30
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		TH 26		578362 R	183,30
IDROTRADE StormSTEEL ¹⁾	M 12		578310	152,00		TH 28		578590	183,30
	M 15		578312	152,00		TH 32		578364	183,30
	M 18		578314	152,00		TH 40		578624	243,10
	M 22		578316	152,00		TH 10 S (PR-2B)**	Mini Z8	574772 R	158,20
	M 28		578318	152,00		TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	158,20
	M 35		578390	159,90		TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	158,20
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		TH 15 S (PR-2B)**	Mini Z8	574780 R	158,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
						TH 22 S (PR-2B)**	Mini Z8	574790 R	158,20
						TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
						TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
						TH 28 S (PR-2B)**	Mini Z8	574796 R	158,20
						TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

⁸⁾ Nur Presszangen Mini/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 223. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen Mini
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
IPA THu IPANA Press	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 40		578624	243,10
	K16/P18		578592	191,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit				
	K16/P18		578592	191,00
	K/20		578594	191,00
	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00
	K16/P18		578592	191,00
	K/20		578594	191,00
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2				
	K/25		578596	191,00
ISOTUBI NUMEPRESS	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
IVAR ALPEX-GAS	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
IVAR Ivar-Press	B 14		578466	199,70
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	Fz 40		578478	251,60
IVAR MULTI PRESS GAS ITALIA	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
IVAR Multi Press MP	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	F 16		578456	174,70
	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	Fz 40		578478	251,60
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
IVAR Multi Press Leak (MPL)	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
IVAR Plastic Multi Press PMP	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
IVAR Plastic Multi Press Leak (PMPL)	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
IVT Edelstahl-Presssystem	M 15		578312	152,00	Jaraflex-Presssystem	TH 14		578348	183,30
	M 18		578314	152,00		TH 16		578352 R	183,30
	M 22		578316	152,00		TH 17		578354	183,30
	M 28		578318	152,00		TH 18		578356	183,30
	M 35		578390	159,90		TH 20		578358 R	183,30
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		TH 25		578360	183,30
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		TH 26		578362 R	183,30
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		TH 32		578364	183,30
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		TH 40		578624	243,10
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
						TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
						TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
IVT PRIPRESS	TH 16		578352 R	183,30		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20		578358 R	183,30		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26		578362 R	183,30		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32		578364	183,30		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 40		578624	243,10		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20	JUNGWOO JWPRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20		VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
J					K				
Jäger - Aquatec Aquapress H	H 14		578398	165,00	KAN KAN-therm Press LBP	TH 14		578348	183,30
	H 16		578400	165,00		TH 16		578352 R	183,30
	H 17		578402	165,00		TH 20		578358 R	183,30
	H 18		578404	165,00		TH 25		578360	183,30
	H 20		578406	165,00		TH 26		578362 R	183,30
	H 26		578410	165,00		TH 32		578364	183,30
	H 32		578412	165,00		TH 40		578624	243,10
Jäger - Aquatec C-Stahl Press Typ M	U 40		578386	245,10		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	M 15		578312	152,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	M 18		578314	152,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	M 22		578316	152,00		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	M 28		578318	152,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	M 35		578390	159,90		TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		U 14		578372	171,70
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		U 16		578374	171,70
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		U 20		578378	171,70
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		U 25		578380	171,70
Jäger - Aquatec Edelstahl Press Typ M	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		U 26 ¹⁾		578392	200,70
	M 15		578312	152,00		U 32		578382	200,70
	M 18		578314	152,00		U 40		578386	245,10
	M 22		578316	152,00		U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20
	M 28		578318	152,00		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	M 35		578390	159,90		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20	KAN KAN-therm Inox	M 15		578312	152,00
Jäger - Aquatec Kupfer Press Typ V	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		M 18 ¹⁾		578314	152,00
	V 15		578328	152,00		M 22		578316	152,00
	V 18		578332	152,00		M 28 ¹⁾		578318	152,00
	V 22		578334	152,00		M 35		578390	159,90
	V 28		578336	152,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	V 35		578604	159,90		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20	KAN KAN-therm Steel	M 12		578310	152,00
Jansen AG JANSEN COMISA	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20		M 15		578312	152,00
	TH 14		578348	183,30		M 18 ¹⁾		578314	152,00
	TH 16		578352 R	183,30		M 22		578316	152,00
	TH 20		578358 R	183,30		M 28 ¹⁾		578318	152,00
	TH 26		578362 R	183,30		M 35		578390	159,90
	TH 32		578364	183,30		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	TH 40		578624	243,10		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20					

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

⁸⁾ Nur Presszangen Mini/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 223. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen Mini
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
KAN	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
UltraPRESS	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
COPPERFIX	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
Kupfer	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
KE KELIT	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
KELIT KELOX	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
KELOX-PPSU-W	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
KELOX-ULTRAX	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
KELOX-ULTRAX-W	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
KELOX-WINDOW-X-U	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
KE KELIT	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
KELOX-WINDOW-X-W	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
KE KELIT	M 15		578312	152,00
	steelFIX		578314	152,00
C-Stahl	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
KE KELIT	M 15		578312	152,00
	steelFIX		578314	152,00
Edelstahl	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
KemPress (AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
KEMBLA	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
KemPress Gas (AUS)	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
KISAN	KI 16		578524	193,90
	KI 20		578526	193,90
Kisan KD	KI 25		578528	193,90
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
KISAN	KI 16		578524	193,90
	KI 20		578526	193,90
Kisan WL/WP	KI 25		578528	193,90
	KI 32		578530	261,40
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
KISAN	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
Kisan WR	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
KISAN	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
Kistal C	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
KISAN	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
Kistal Inox	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
L				
LEGEND-PRESS	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
press fitting	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
system	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
LK Systems	V 12		578324	152,00
LK >B-Press	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
LK Systems	V 12		578324	152,00
LK >B-Press	V 15		578328	152,00
Elförzinkat	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
LK Systems	V 15		578328	152,00
LK >B-Press	V 18		578332	152,00
Gas	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
LK Systems	TH 16		578352 R	183,30
LK Universal	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
M				
MAINCOR	U 16		578374	171,70
MAINPRESS	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
MAINCOR	U 16		578374	171,70
MAINFLOR	U 20		578378	171,70
Mair Heiztechnik	H 11,5		578394	165,00
M-Press	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Ma.s.ter System PRESSMASTER	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
Meier Tobler metalplast - Stramax Serie XPRT	H 32		578412	165,00
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
METALGRUP Permatubo	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
METALGRUP PexGrup	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	RFz 16		578492	191,00
	RFz 20		578494	191,00
	RFz 25		578496	191,00
	RFz 32		578498	191,00

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

⁸⁾ Nur Presszangen Mini/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 223. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen Mini
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
METALGRUP MultiGrup	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	152,00
M-Press Carbon Steel	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	152,00
M-Press Copper	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
M-Press Fittings Ltd	M 15		578312	152,00
M-Press Stainless Steel	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
Mueller Streamline PRS Copper Press	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Multicap Industrial AIS PEX	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
Multicap Industrial AIS PPSU	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Multicap Industrial AIS XPRT	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
Multicap Industrial multitubo systems MC	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
Multicap Industrial multitubo systems MM	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
multipipe Deutschland multipipe mp	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
NIBCO Press System Copper	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
NICOLL FLUXO	TH 16		578352 R	183,30	Nussbaum Optipress Gaz	V 15		578328	152,00
	TH 20		578358 R	183,30		V 18		578332	152,00
	TH 25		578360	183,30		V 22		578334	152,00
	TH 26		578362 R	183,30		V 28		578336	152,00
	TH 32		578364	183,30		V 35		578604	159,90
	TH 40		578624	243,10		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
NUPI Industrie Italiane Multinupi	B 16		578468	199,70	Nussbaum Optipress-Therm	V 15		578328	152,00
	B 18		578470	199,70		V 18		578332	152,00
	B 20		578472	199,70		V 22		578334	152,00
	B 26		578474	220,90		V 28		578336	152,00
	B 32		578476	220,90		V 35		578604	159,90
	F 16		578456	174,70		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	F 18		578458	174,70		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	F 20		578460	174,70		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	F 26		578462	189,10		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	F 32		578464	189,10		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80	O				
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80	Oventrop Cofit P	H 16 A		578420	214,40
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20		H 20 A		578426	214,40
	F 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574734 R	163,20		H 26 A		578430	214,40
	H 16		578400	165,00		H 32 A		578432	214,40
	H 18		578404	165,00	Oventrop Cofit PD	H 16 A		578420	214,40
	H 20		578406	165,00		H 20 A		578426	214,40
	H 25		578408	165,00		H 26 A		578430	214,40
	H 26		578410	165,00	Oventrop Cofit PDK	H 16 A		578420	214,40
	H 32		578412	165,00		H 20 A		578426	214,40
	TH 16		578352 R	183,30	Oventrop Cofit PD-HT	H 16 A		578420	214,40
	TH 18		578356	183,30		H 20 A		578426	214,40
	TH 20		578358 R	183,30		H 32 A		578432	214,40
	TH 25		578360	183,30	Oventrop Cofit PDK-HT	H 16 A		578420	214,40
	TH 26		578362 R	183,30		H 20 A		578426	214,40
	TH 32		578364	183,30	P				
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20	PBTab SERTIPRESS	RFz 12		578490	191,00
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20		RFz 16		578492	191,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		RFz 20		578494	191,00
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20		RFz 25		578496	191,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20	PBTab SERTI-STEEL ¹⁾	M 15		578312	152,00
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20		M 18		578314	152,00
	U 14		578372	171,70		M 22		578316	152,00
	U 16		578374	171,70		M 28		578318	152,00
	U 18		578376	171,70		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	U 20		578378	171,70		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	U 25		578380	171,70		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
Nussbaum Optifitt-Press	U 32		578382	200,70	Pegler Yorkshire	> Aalberts integrated piping systems			
	U 40		578386	245,10		PERFEXIM	U 16	578374	171,70
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20		PERFEKT	U 20	578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20		SYSTEM	U 25	578380	171,70
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20	PERFEXIM PERFEKT SYSTEM PLUS	U 32		578382	200,70
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20		U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	211,20		U 16		578374	171,70
	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20		U 20		578378	171,70
	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20		U 25		578380	171,70
Nussbaum Optiflex-Flowpress	VRX 16		578640	191,90		U 32		578382	200,70
	VRX 20		578642	191,90		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	VRX 25		578644	211,20		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	VRX 32		578646	211,20		U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
						U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
Nussbaum Optipress AquaPlus	V 15		578328	152,00	TH 16			578352 R	183,30
	V 18		578332	152,00		TH 20		578358 R	183,30
	V 22		578334	152,00		TH 25		578360	183,30
	V 28		578336	152,00		TH 32		578364	183,30
	V 35		578604	159,90		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20					
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20					

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

**** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.**

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

⁸⁾ Nur Presszangen Mini/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 223. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen Mini
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
PERFILTUBO PERFILALUPEX	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
PEXTUBE PexTube	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
Pipelife C-PRESS	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
Pipelife Edelstahl	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
Pipelife RADOPRESS	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Pipetec Connect	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
PLASTICA ALFA Multypex	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
PLASTICA ALFA Multypex Air	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
PLASTICA ALFA Multypexalfa Gas protek	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
PLASTICA ALFA Multypex Plus	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20	
PLASTICA ALFA Multypex Thermo Plus	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20	
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20	
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20	
GPF MULT Pressfitting MULTICAPA	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20	
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20	
GPF PPSU Pressfitting PEX y MULTICAPA	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	K16/P18		578592	191,00
	K/20		578594	191,00
	K/25		578596	191,00
K32	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00
	K16/P18		578592	191,00
	K/20		578594	191,00
	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00
PLUMBING PLUS EZIPEX Crimp (AUS)	Yz 16 UNI		578756 R	191,00
	Yz 20 UNI		578758 R	191,00
	Yz 25 UNI		578760 R	191,00
	Yz 32 UNI		578762 R	191,00
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
VAU 32 (OD 31,8 mm)	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	135,30
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
PLUMBING PLUS EZIPRESS Solar (AUS)	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	135,30
	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
PLUMBING PLUS EZIPRESS Water (AUS)	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	135,30
	TH 10		578342	183,30
	TH 15		578350	183,30
	TH 22		578588	183,30
TH 28	TH 28		578590	183,30
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
POLYSAN- C Stahl-Press- System M	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich)	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
POLYSAN- Edelstahl Press-System 1.4520	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		578312	152,00	PURMO Cleverfit Radial	F 16		578456	174,70
	M 18		578314	152,00		F 20		578460	174,70
	M 22		578316	152,00		F 26		578462	189,10
	M 28		578318	152,00		F 32		578464	189,10
	M 35		578390	159,90		F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
POLYSAN-Edelstahl	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		H 16		578400	165,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		H 20		578406	165,00
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	M 15		578312	152,00		H 26		578410	165,00
	M 18		578314	152,00		H 32		578412	165,00
	M 22		578316	152,00		TH 14		578348	183,30
	M 28		578318	152,00		TH 16		578352 R	183,30
	M 35		578390	159,90		TH 17		578354	183,30
POLYSAN-Edelstahl	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		TH 20		578358 R	183,30
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		TH 22		578362 R	183,30
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		TH 26		578364	183,30
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		TH 40		578624	243,10
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Österreich)	TH 14		578348	183,30		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 16		578352 R	183,30		TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 17		578354	183,30		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 18		578356	183,30		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 20		578358 R	183,30		TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 26		578362 R	183,30		U 16		578374	171,70
	TH 32		578364	183,30		U 20		578378	171,70
	TH 40		578624	243,10		U 32		578382	200,70
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
POLYSAN-Edelstahl	M 15		578312	152,00	R	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	M 18		578314	152,00		VP 16		578482	182,40
	M 22		578316	152,00		VP 20		578484	182,40
	M 28		578318	152,00		VP 32		578488	201,60
	M 35		578390	159,90					
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20					
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20					
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20					
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20					
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20					
POLYSAN-Henco-Press-System	TH 14		578348	183,30	Raccorderie Metalliche aesPRES ¹⁾	M 15		578312	152,00
	TH 16		578352 R	183,30		M 18		578314	152,00
	TH 17		578354	183,30		M 22		578316	152,00
	TH 18		578356	183,30		M 28		578318	152,00
	TH 20		578358 R	183,30		M 35		578390	159,90
POLYSAN-Henco-Press-System	TH 26		578362 R	183,30	Raccorderie Metalliche inoxPRES ¹⁾	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	HE 32		578370 R	219,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20		M 15		578312	152,00
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		M 18		578314	152,00
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		M 22		578316	152,00
						M 28		578318	152,00
						M 35		578390	159,90
Prandelli Multyrama Pf	H 14		578398	165,00	Raccorderie Metalliche MARINEPRES ¹⁾	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	H 16		578400	165,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	H 18		578404	165,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	H 20		578406	165,00		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	H 26		578410	165,00		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	H 32		578412	165,00		M 15		578312	152,00
	U 40		578386	245,10		M 18		578314	152,00
						M 22		578316	152,00
Prandelli Multyrama Pfm	H 16		578400	165,00	Raccorderie Metalliche steelPRES ¹⁾	M 28		578318	152,00
	H 18		578404	165,00		M 35		578390	159,90
	H 20		578406	165,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	H 26		578410	165,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	H 32		578412	165,00		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	TH 16		578352 R	183,30		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	TH 18		578356	183,30		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	TH 20		578358 R	183,30		M 15		578312	152,00
	TH 26		578362 R	183,30		M 18		578314	152,00
	TH 32		578364	183,30		M 22		578316	152,00
	TH 40		578624	243,10		M 28		578318	152,00
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		M 35		578390	159,90
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	U 16		578374	171,70		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	U 18		578376	171,70					
	U 20		578378	171,70					
	U 40		578386	245,10					

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

¹⁾ Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

²⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

⁸⁾ Nur Presszangen Mini/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 223. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen Mini
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
RBM Tita-fix	B 14		578466	199,70
	B 16		578468	199,70
	B 18		578470	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 18		578458	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	H 14		578398	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
RBM Tita-gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
Redi Nicoll Fluxo	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
Redi Nicoll Fluxo Gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
RIFENG LD PRESS FITTING (F8)	LD 16		578652	189,00
	LD 20		578654	189,00
	LD 25		578656	189,00
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 14		578372	171,70
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
RIQUIER A SERTIR	TH 40		578624	243,10
	RfZ 12		578490	191,00
	RfZ 16		578492	191,00
	RfZ 20		578494	191,00
RIQUIER Système multicouche	RfZ 25		578496	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
RLS RAPID LOCKING SYSTEM	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	RLS ¼" S (PR-2B)	Mini Z8	574828 R	156,60
	RLS ⅝" S (PR-2B)	Mini Z8	574832 R	156,60
	RLS ½" S (PR-2B)	Mini Z8	574834 R	156,60
	RLS ⅜" S (PR-2B)	Mini Z8	574836 R	156,60
Roth PressCheck	RLS ¾" S (PR-2B)	Mini Z8	574838 R	156,60
	RLS ⅞" S (PR-2B)	Mini Z8	574840 R	156,60
	RN 14		578434	171,70
	RN 16		578454	171,70
	RN 17		578436	171,70
	RN 20		578438	171,70
	RN 25/26		578440	171,70
	RN 32		578442	200,70
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS M	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 GAS V	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS 316 V	V 22		578332	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABO CHROME	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL M	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS C-STEEL V	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS M	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS GAS V	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS M	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS SOLAR	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Rubinetterie Bresciane Bonomi FRABOPRESS V	V 12		578324	152,00	SA.MI PLASTIC Multistrato Gas	TH 16		578352 R	183,30
	V 15		578328	152,00		TH 20		578358 R	183,30
	V 18		578332	152,00		TH 26		578362 R	183,30
	V 22		578334	152,00		TH 32		578364	183,30
	V 28		578336	152,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	V 35		578604	159,90		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20	SANHA 3fit-Press Pb-free Serie 25000	B 16		578468	199,70
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20		B 20		578472	199,70
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO CuNi	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20		B 26		578474	220,90
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20		B 32		578476	220,90
	M 15		578312	152,00		F 16		578456	174,70
	M 18		578314	152,00		F 20		578460	174,70
	M 22		578316	152,00		F 26		578462	189,10
	M 28		578318	152,00		F 32		578464	189,10
	M 35		578390	159,90		Fz 40		578478	251,60
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20	SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		H 16		578400	165,00
	B 14		578466	199,70		H 20		578406	165,00
	B 16		578468	199,70		H 26		578410	165,00
	B 18		578470	199,70		H 32		578412	165,00
	B 20		578472	199,70		TH 16		578352 R	183,30
	B 26		578474	220,90		TH 20		578358 R	183,30
	B 32		578476	220,90		TH 26		578362 R	183,30
	H 14		578398	165,00		TH 32		578364	183,30
	H 16		578400	165,00		TH 40		578624	243,10
	H 18		578404	165,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	H 20		578406	165,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	H 26		578410	165,00		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	H 32		578412	165,00		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 14		578348	183,30		U 16		578374	171,70
	TH 16		578352 R	183,30		U 20		578378	171,70
	TH 18		578356	183,30		U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	TH 20		578358 R	183,30		U 32		578382	200,70
	TH 26		578362 R	183,30		U 40		578386	245,10
	TH 32		578364	183,30	SANHA 3fit-Press PPSU Serie 35000	B 16		578468	199,70
	TH 40		578624	243,10		B 20		578472	199,70
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20		B 26		578474	220,90
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		B 32		578476	220,90
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20		F 16		578456	174,70
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		F 20		578460	174,70
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		F 26		578462	189,10
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20		F 32		578464	189,10
	U 14		578372	171,70		F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	U 16		578374	171,70		F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	U 18		578376	171,70		F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	U 20		578378	171,70		F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70		H 16		578400	165,00
	U 32		578382	200,70		H 20		578406	165,00
	U 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574858 R	148,20		H 26		578410	165,00
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20		H 32		578412	165,00
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20		TH 16		578352 R	183,30
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20		TH 20		578358 R	183,30
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20		TH 26		578362 R	183,30
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20		TH 32		578364	183,30
Rubinetterie Bresciane Bonomi TURBO PRESS GAS	TH 16		578352 R	183,30		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20		578358 R	183,30		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26		578362 R	183,30		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32		578364	183,30		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20	SA.MI PLASTIC	TH 14		578348	183,30
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		TH 16		578352 R	183,30
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		TH 18		578356	183,30
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20		TH 20		578358 R	183,30
S						TH 26		578362 R	183,30
						TH 32		578364	183,30
						TH 40		578624	243,10
						TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
						TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
						TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
						TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
						TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
						TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
SA.MI PLASTIC	TH 14		578348	183,30	SANHA Heavy Steel Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	TH 16		578352 R	183,30		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
	TH 18		578356	183,30		VMP ½" G (OD 21,3 mm) ⁴⁾		578666 R	211,20
	TH 20		578358 R	183,30		Heavy Steel Press Gas	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)	578664	211,20
	TH 26		578362 R	183,30	SANHA Heavy Steel Press	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	TH 32		578364	183,30		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
	TH 40		578624	243,10					
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20					
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20					
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20					
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20					
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20					
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20					

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

⁸⁾ Nur Presszangen Mini/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 223. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
SANHA-NiroSan Gas Presssystem Serie 17000	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANHA-NiroSan Industry Presssystem Serie 18000	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANHA-NiroSan- Presssystem Serie 9000	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANHA-NiroSan SF Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
SANHA NiroTherm Serie 91000	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
SANHA NiroTherm Industry Serie 98000	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12		578510	265,30
	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 12		578310	152,00
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
SANHA-Press GAS Pressfittings Serie 10000/ Serie 11000	SA 12		578510	265,30	SANHA-Press SOLAR Pressfittings Serie 12000/ Serie 13000	SA 12		578510	265,30
	SA 14		578512	265,30		SA 15		578514	182,40
	SA 15		578514	182,40		SA 18		578518	182,40
	SA 16		578516	182,40		SA 22		578520	182,40
	SA 18		578518	182,40		SA 28		578522	182,40
	SA 22		578520	182,40		M 12		578310	152,00
	SA 28		578522	182,40		M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 12		578310	152,00		M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 15 ¹⁾		578312	152,00		M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00		M 28		578318	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00		M 35		578390	159,90
	M 28		578318	152,00		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 35		578390	159,90		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		V 12		578324	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		V 14		578338	152,00
	V 12		578324	152,00		V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 14		578338	152,00		V 16		578340	152,00
	V 15 ¹⁾		578328	152,00		V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 16		578340	152,00		V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00		V 28		578336	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00		V 35		578604	159,90
	V 28		578336	152,00		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 35		578604	159,90		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20	SANHA PURAPRESS Serie 8000	SA 12		578510	265,30
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20		SA 14		578512	265,30
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20		SA 15		578514	182,40
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20		SA 16		578516	182,40
SANHA-Press Pressfittings Serie 6000	SA 12		578510	265,30		SA 18		578518	182,40
	SA 14		578512	265,30		SA 22		578520	182,40
	SA 15		578514	182,40		SA 28		578522	182,40
	SA 16		578516	182,40		M 12 ¹⁾		578310	152,00
	SA 18		578518	182,40		M 15 ¹⁾		578312	152,00
	SA 22		578520	182,40		M 18 ¹⁾		578314	152,00
	SA 28		578522	182,40		M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 12		578310	152,00		M 28 ¹⁾		578318	152,00
	M 15 ¹⁾		578312	152,00		M 35 ¹⁾		578390	159,90
	M 18 ¹⁾		578314	152,00		M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 22 ¹⁾		578316	152,00		M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 28		578318	152,00		M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 35		578390	159,90		M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20		M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		V 12		578324	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		V 14		578338	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		V 15 ¹⁾		578328	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		V 16		578340	152,00
	V 12		578324	152,00		V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 14		578338	152,00		V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 15 ¹⁾		578328	152,00		V 28		578336	152,00
	V 16		578340	152,00		V 35		578604	159,90
	V 18 ¹⁾		578332	152,00		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 22 ¹⁾		578334	152,00		V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 28		578336	152,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 35		578604	159,90		V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 14 S (PR-2B)	Mini Z8	574750 R	131,20		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 16 S (PR-2B)	Mini Z8	574754 R	131,20		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20					
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20					
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20					
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20					

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

**** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.**

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

⁸⁾ Nur Presszangen Mini/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 223. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen Mini
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12		578510	265,30
	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 12		578310	152,00
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANHA-Therm Industry Serie 28000	SA 12		578510	265,30
	SA 15		578514	182,40
	SA 18		578518	182,40
	SA 22		578520	182,40
	SA 28		578522	182,40
	M 12		578310	152,00
	M 15 ¹⁾		578312	152,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00
	M 22 ¹⁾		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	V 12		578324	152,00
	V 15 ¹⁾		578328	152,00
	V 18 ¹⁾		578332	152,00
	V 22 ¹⁾		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
SANITOP PERMATUBO INOX	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
SANPRO THPRESS	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
SATEC SK VITerm	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	U 40		578386	245,10
SAVEUR REFLEX PEX Water	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
SAVEUR REFLEX PEX-AL-PEX Gas	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
Schütz duo-flex tri-o-flex	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
Schwer Fittings AQUApress	M 12		578310	152,00
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Seppelfricke	> Aalberts integrated piping systems			
SESTA SESTA GAS	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
SESTA sistema multistrato	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
SIGMA LI Premium	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	TH 16		578352 R	183,30
SLOVARM PEX-THERM	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	TH 32		578364	183,30
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	RfZ 16		578492	191,00
	RfZ 20		578494	191,00
	RfZ 25		578496	191,00
	RfZ 32		578498	191,00
	TH 16		578352 R	183,30
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
STANDARD HIDRAULICA MultiStandard PLUS	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
steeltrade Presssystem Edelstahl Kontur M	M 15		578312	152,00	TDM BRASS Serie 2600	H 16		578400	165,00
	M 18 ¹⁾		578314	152,00		H 18		578404	165,00
	M 22		578316	152,00		H 20		578406	165,00
	M 28 ¹⁾		578318	152,00		H 25		578408	165,00
	M 35		578390	159,90		H 26		578410	165,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		H 32		578412	165,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		TH 16		578352 R	183,30
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		TH 18		578356	183,30
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		TH 20		578358 R	183,30
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		TH 25		578360	183,30
						TH 26		578362 R	183,30
						THL 32		578368	183,30
STELBI Polikraft	H 16		578400	165,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	H 20		578406	165,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	H 26		578410	165,00		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 16		578352 R	183,30		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 20		578358 R	183,30		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 26		578362 R	183,30		U 16		578374	171,70
	TH 32		578364	183,30		U 18		578376	171,70
	TH 40		578624	243,10		U 20		578378	171,70
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		U 25		578380	171,70
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		U 32		578382	200,70
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 16		578374	171,70		U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20		578378	171,70		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70		U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20		U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20		U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20	TDM BRASS Serie 1700 gas	TH 16		578352 R	183,30
STELBI Stelgas	TH 16		578352 R	183,30		TH 20		578358 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30		TH 26		578362 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30		THL 32		578368	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
STH Westco COPPER PRESS	M 15		578312	152,00	TermoConcept TC-PRESS	Basic E 01 ²⁾		578618	321,00
	M 22		578316	152,00	THERMOLUTZ	H 14		578398	165,00
	M 28		578318	152,00		H 16		578400	165,00
	M 35		578390	159,90		TH 20		578358 R	183,30
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20	TE-SA TE-SA press serie 800	TH 14		578348	183,30
T	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		TH 16		578352 R	183,30
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		TH 18		578356	183,30
						TH 20		578358 R	183,30
						TH 26		578362 R	183,30
					THERMACOME ACOPEX ALU	TH 32		578364	183,30
						TH 40		578624	243,10
						TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
						TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
					TIEMME Serie 1650 AL-COBRAPEX	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
						TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
						TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
						TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
					TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	H 16		578400	165,00
						H 20		578406	165,00
						H 26		578410	165,00
						H 32		578412	165,00
					TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 16		578352 R	183,30
						TH 20		578358 R	183,30
						TH 26		578362 R	183,30
						TH 32		578364	183,30
					TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	U 16		578374	171,70
						U 20		578378	171,70
						U 32		578382	200,70
						TH 14		578348	183,30
					TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 16		578352 R	183,30
						TH 18		578356	183,30
						TH 20		578358 R	183,30
						TH 25		578360	183,30
TDM BRASS Serie 1600	H 16		578400	165,00		TH 26		578362 R	183,30
	H 18		578404	165,00		THL 32		578368	183,30
	H 20		578406	165,00		TH 40		578624	243,10
	H 25		578408	165,00		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	H 26		578410	165,00		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	H 32		578412	165,00		TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 16		578352 R	183,30		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 18		578356	183,30		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 20		578358 R	183,30		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 25		578360	183,30		TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	TH 26		578362 R	183,30	TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 16		578348	183,30
	THL 32		578368	183,30		TH 20		578358 R	183,30
	TH 40		578624	243,10		TH 25		578360	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		TH 26		578362 R	183,30
TDM BRASS Serie 1600	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20	TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	THL 32		578368	183,30
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		TH 40		578624	243,10
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	U 16		578374	171,70	TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	U 18		578376	171,70		TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	U 20		578378	171,70		TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	U 25		578380	171,70		TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70	TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	TH 16		578348	183,30
	U 32		578382	200,70		TH 20		578358 R	183,30
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20		TH 25		578360	183,30
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20		TH 26		578362 R	183,30
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20	TIEMME Serie 1650CT Serie COMPACT	THL 32		578368	183,30
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20		TH 40		578624	243,10
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20		TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20		TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

**** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.**

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

⁸⁾ Nur Presszangen Mini/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen: www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 223. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen Mini
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
TIEMME Serie 1650CTSN Serie COMPACT	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
TIEMME Serie 1650SN	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
TIEMME Serie 1700 COBRAPEX	Rfz 12		578490	191,00
	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
	TH 40		578624	243,10
TIEMME Serie 2650 GAS	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	THL 32		578368	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
TIGRE ALPEX GÁS	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
TKM Systemtechnik	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
TRA Multi TRA+	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
TRA MULTITRAPRESS	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16		578374	171,70
TRA TRAPRESS	H 12		578396	165,00
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	Rfz 12		578490	191,00
	Rfz 16		578492	191,00
	Rfz 20		578494	191,00
	Rfz 25		578496	191,00
	Rfz 32		578498	191,00
Tradelink TradePex Crimp Water	K16/P18		578592	191,00
	K/20		578594	191,00
	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00
Tradelink TradePex Crimp Gas	K16/P18		578592	191,00
	K/20		578594	191,00
	K/25		578596	191,00
	K32		578598	191,00
	K1/40		578600	191,00

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE	H 16		578400	165,00
	H 18		578404	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
TUBIPLAST ITALY MULTILAYER PIPE GAS SYSTEM	U 32		578382	200,70
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
TWEETOP	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 18		578376	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
UNICAL AG MAX-MULTIPEX	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574870 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	H 26		578410	165,00
UNIDELTA DELTA PRESS	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
Uponor	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
Valsir Bravopress	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	UP 14		578576	171,70
	UP 16		578578	171,70
	UP 20		578582	171,70
	UP 25		578584	171,70
	UP 32		578586	200,70
	U 40		578386	245,10
	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
Valsir Bravopress	B 26		578474	220,90
	B 32		578476	220,90
	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	H 32 V		578602	214,40
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70
	U 32		578382	200,70

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€	System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Valsir PEXAL	H 14		578398	165,00	VESBO	U 16		578374	171,70
	H 16		578400	165,00	VPREMIUM	U 20		578378	171,70
	H 20		578406	165,00		U 25		578380	171,70
	H 26		578410	165,00		U 32		578382	200,70
	H 32		578412	165,00		U 40		578386	245,10
	H 32 V		578602	214,40		U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	TH 16		578352 R	183,30		U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	TH 20		578358 R	183,30		U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	TH 26		578362 R	183,30		U 32 S (PR-2B)**	Mini Z8	574868 R	173,20
	TH 32		578364	183,30	Viega Fonterra	VX 12		578550	211,20
	U 16		578374	171,70		VP 14/15		578480	182,40
	U 20		578378	171,70		VP 16/17		578482	182,40
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70		VP 20		578484	182,40
	U 32		578382	200,70		VP 25		578486	182,40
Van Marcke NV SYSTEMPEX	TH 16		578352 R	183,30	Viega MegaPress	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	TH 20		578358 R	183,30		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
	TH 26		578362 R	183,30	Viega MegaPress 304	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	TH 32		578364	183,30		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
	TH 40		578624	243,10	FKM	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20	Viega MegaPress 316	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
Van Marcke NV Tubipress	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20	Viega MegaPress 316	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	M 12		578310	152,00		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
	M 15		578312	152,00	FKM	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	M 18		578314	152,00		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
	M 22		578316	152,00	Viega MegaPress CuNi	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	M 28		578318	152,00		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
	M 35		578390	159,90	Viega MegaPress FKM	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	M 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574736 R	131,20		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20	Viega MegaPresG	VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20	Viega Megapress	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	211,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20	(EN) ⁴⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
	TH 11,6		578344	183,30		VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	211,20
Variotherm System TH	TH 16		578352 R	183,30	Viega MegapressS	VMP ¾" (OD 17,2 mm)		578660	211,20
	TH 20		578358 R	183,30		VMP ½" G (OD 21,3 mm)		578666 R	211,20
	TH 11,6 S (PR-2B)**	Mini Z8	574774 R	158,20	(EN) ⁴⁾	VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		VMPz ¾" (OD 26,9 mm)		578664	211,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20	Viega Pexfit	VX 16		578552	211,20
						VX 20		578554	211,20
VESBO CARBON	M 15		578312	152,00		VX 25		578556	211,20
	M 18		578314	152,00	Viega Pexfit G	VX 16		578552	211,20
	M 22		578316	152,00		VX 20		578554	211,20
	M 28		578318	152,00		VX 25		578556	211,20
	M 35		578390	159,90	Viega Prestabo	V 12		578324	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		V 15		578328	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		V 18		578332	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		V 22		578334	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		V 28		578336	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
VESBO INOX	M 15		578312	152,00		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	M 18		578314	152,00		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	M 22		578316	152,00		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	M 28		578318	152,00		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	M 35		578390	159,90	Viega Profipress	V 12		578324	152,00
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20		V 14 ⁸⁾		578338	152,00
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20		V 15		578328	152,00
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20		V 16 ⁸⁾		578340	152,00
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20		V 18		578332	152,00
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20		V 22		578334	152,00
VESBO MULTIPRESS TH-U	TH 16		578352 R	183,30		V 28		578336	152,00
	TH 20		578358 R	183,30		V 35		578604	159,90
	TH 26		578362 R	183,30		V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	TH 32		578364	183,30		V 14 S (PR-2B) ⁸⁾	Mini Z8	574750 R	131,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20		V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20		V 16 S (PR-2B) ⁸⁾	Mini Z8	574754 R	131,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20		V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20		V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	U 16		578374	171,70		V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	U 20		578378	171,70		V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	U 26 ⁷⁾		578392	200,70					
	U 32		578382	200,70					
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20					
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20					
	U 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574866 R	173,20					
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20					

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

¹⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

²⁾ Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.

³⁾ Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

⁴⁾ Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁵⁾ Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.

⁶⁾ Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½" G" auf den Pressbacken verwenden.

⁷⁾ Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26

⁸⁾ Nur Presszangen Mini/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 223. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

REMS Presszangen Mini
REMS Pressringe

Zubehör für REMS Radialpressen 22 kN

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Viega Profipress G	V 12		578324	152,00
	V 14 ⁽⁴⁾		578338	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 16 ⁽⁴⁾		578340	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 14 S (PR-2B) ⁽⁴⁾	Mini Z8	574750 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 16 S (PR-2B) ⁽⁴⁾	Mini Z8	574754 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Viega Profipress S	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Viega Profipress Therm	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
Viega ProPress (ASTM) ⁽⁵⁾	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
	VUS ½" S (PR-2B) (OD 15,9 mm)	Mini Z8	574764 R	158,20
	VUS ¾" S (PR-2B) (OD 22,2 mm)	Mini Z8	574766 R	158,20
	VUS 1" S (PR-2B) (OD 28,6 mm)	Mini Z8	574768 R	158,20
Viega ProPress 304 FKM (ASTM) ⁽⁵⁾	VUS 1¼" S (PR-2B) (OD 34,9 mm)	Mini Z8	574770 R	158,20
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
	VUS ½" (OD 15,9 mm)		578566	183,30
	VUS ¾" (OD 22,2 mm)		578568	183,30
Viega ProPress 316 (ASTM) ⁽⁵⁾	VUS 1" (OD 28,6 mm)		578570	183,30
	VUS 1¼" (OD 34,9 mm)		578606	183,30
Viega Propress WATER System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
	VAU 15 S (PR-2B) (OD 12,7 mm)	Mini Z8	574804 R	135,30
	VAU 20 S (PR-2B)** (OD 19,1 mm)	Mini Z8	574806 R	135,30
	VAU 25 S (PR-2B)** (OD 25,4 mm)	Mini Z8	574808 R	135,30
	VAU 32 S (PR-2B) (OD 31,8 mm)	Mini Z8	574856 R	142,70
Viega PropressG GAS System AUS	VAU 15 (OD 12,7 mm)		578630	156,70
	VAU 20 (OD 19,1 mm)		578632	156,70
	VAU 25 (OD 25,4 mm)		578634	156,70
	VAU 32 (OD 31,8 mm)		578636	165,30
Viega Raxinox	VRX 16		578640	191,90
	VRX 20		578642	191,90
Viega Raxofix	VRX 16		578640	191,90
	VRX 20		578642	191,90
	VRX 25		578644	211,20
	VRX 32		578646	211,20
Viega Sanfix	VP 16/17		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 25		578486	182,40
	VP 32		578488	201,60
Viega Sanfix Fosta	VP 16/17		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 25		578486	182,40
	VP 32		578488	201,60
Viega Sanpress	V 12		578324	152,00
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 12 S (PR-2B)	Mini Z8	574748 R	131,20
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
Viega Sanpress Inox	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Viega Sanpress Inox G	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
Viega Smartpress	VX 16		578552	211,20
	VX 20		578554	211,20
	VX 25		578556	211,20
Viega Temponox	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
Viessmann	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
Vogel & Noot EASYTEC	TH 32		578364	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
VSH	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
> Aalberts integrated piping systems				
W				
Watts MTR Art press	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
WATTS RADIANT Watts WaterPEX	US ¾"		578534	208,40
	US ½"		578536	208,40
	US ¾"		578538	208,40
	US 1"		578540	208,40
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX	US ¾"		578534	208,40
	US ½"		578536	208,40
	US ¾"		578538	208,40
	US 1"		578540	208,40
WATTS RADIANT Watts RadiantPEX-AL	U 16 (½")		578374	171,70
	U 20 (¾")		578378	171,70
	U 25 (¾")		578380	171,70
	U 32 (1")		578382	200,70
Wavin Tigris K5/M5	B 16		578468	199,70
	B 20		578472	199,70
	B 32		578476	220,90
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 25		578408	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 25		578360	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574792 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
WEECON PRESS-C-Stahl	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	U 40		578386	245,10
	U 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574860 R	148,20
	U 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574862 R	148,20
	U 25 S (PR-2B)**	Mini Z8	574864 R	148,20
	U 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574868 R	173,20
	UP 16		578578	171,70
	UP 20		578582	171,70
	UP 25		578584	171,70
WEECON PRESS-Edelstahl	UP 32		578586	200,70
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20
	M 15		578312	152,00
	M 18		578314	152,00
	M 22		578316	152,00
	M 28		578318	152,00
	M 35		578390	159,90
	M 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574738 R	131,20
	M 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574740 R	131,20
	M 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574742 R	131,20
	M 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574744 R	131,20
	M 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574746 R	131,20

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
WEECON PRESS-Kupfer	V 15		578328	152,00
	V 18		578332	152,00
	V 22		578334	152,00
	V 28		578336	152,00
	V 35		578604	159,90
	V 15 S (PR-2B)	Mini Z8	574752 R	131,20
	V 18 S (PR-2B)	Mini Z8	574756 R	131,20
	V 22 S (PR-2B)	Mini Z8	574758 R	131,20
	V 28 S (PR-2B)	Mini Z8	574760 R	131,20
	V 35 S (PR-2B)	Mini Z8	574762 R	131,20
WEM	U 16		578374	171,70
WIELAND-WERKE cuprotherm CTX	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 14 S (PR-2B)**	Mini Z8	574778 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
WKS-Press	TH 14		578348	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	158,20
WÜRTH Würth	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	HE 32		578370 R	219,00
X				
XtraConnect	F 16		578456	174,70
	F 20		578460	174,70
	F 26		578462	189,10
	F 32		578464	189,10
	F 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574728 R	150,80
	F 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574730 R	150,80
	F 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574732 R	163,20
	F 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574734 R	163,20
	H 16		578400	165,00
	H 20		578406	165,00
	H 26		578410	165,00
	H 32		578412	165,00
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	U 16		578374	171,70
	U 20		578378	171,70
	U 25		578380	171,70
	U 32		578382	200,70
	VP 16		578482	182,40
	VP 20		578484	182,40
	VP 32		578488	201,60

System	Presszange Mini/Pressring	Antrieb durch Zwischenzange	Art.-Nr.	€
Y				
YX COPPER	Yz 16 UNI		578756 R	191,00
UNIPEX Water & Gas (AUS)	Yz 20 UNI		578758 R	191,00
	Yz 25 UNI		578760 R	191,00
	Yz 32 UNI		578762 R	191,00
Z				
ZEWOTHERM Zewo Press Premium	TH 12		578346	183,30
	TH 16		578352 R	183,30
	TH 17		578354	183,30
	TH 18		578356	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 40		578624	243,10
	TH 12 S (PR-2B)**	Mini Z8	574776 R	158,20
	TH 16 S (PR-2B)**		574782 R	158,20
	TH 17 S (PR-2B)**	Mini Z8	574784 R	158,20
	TH 18 S (PR-2B)**	Mini Z8	574786 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**		574788 R	158,20
	TH 26 S (PR-2B)**		574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)		574798 R	158,20
ZEWOTHERM Zewo Press PPSU	TH 16		578352 R	183,30
	TH 20		578358 R	183,30
	TH 26		578362 R	183,30
	TH 32		578364	183,30
	TH 16 S (PR-2B)**	Mini Z8	574782 R	158,20
	TH 20 S (PR-2B)**	Mini Z8	574788 R	158,20
ZURN INDUSTRIES ZURN PEX	TH 26 S (PR-2B)**	Mini Z8	574794 R	158,20
	TH 32 S (PR-2B)	Mini Z8	574798 R	158,20
	US ¾"		578534	208,40
	US ½"		578536	208,40
	US ¾"		578538	208,40
	US 1"		578540	208,40

Pressfitting-Systeme für Gasinstallationen dürfen nur mit den in der Tabelle gelb hinterlegten Presszangen Mini/Pressringen gepresst werden.

Nationale Vorschriften beachten. Verwendungshinweise und Montageanweisungen der Systemanbieter/-hersteller lesen und beachten.

** Antrieb auch durch Hand-Radialpresse REMS Eco-Press unter Verwendung der Zwischenzange Z8, siehe Seite 227. Nationale Vorschriften beachten.

- Nur Presszangen ab Kennzeichnung „108“ (1. Quartal 2008), „208“ (2. Quartal 2008) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- Zur Aufnahme geeigneter Presseinsätze.
- Nur Presszangen ab Kennzeichnung „117“ (1. Quartal 2017), „217“ (2. Quartal 2017) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.
- Für Rohre nach technischem Standard EN. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.
- Für Rohre nach technischem Standard ASTM. Verwendungshinweise der Systemanbieter/-hersteller beachten.
- Für Gasinstallationen nur Presszangen Mini mit Kennzeichnung „VMP ½“ G“ auf den Pressbacken verwenden.
- Bisherige Bezeichnung: Presszange Mini C 26
- Nur Presszangen Mini/Pressringe S (PR-2B) ab Kennzeichnung „125“ (1. Quartal 2025), „225“ (2. Quartal 2025) usw. einsetzbar. Die Kennzeichnung ist auf jeder Pressbacke gestempelt.

Eignung der REMS Presswerkzeuge für Pressfitting-Systeme: Stand 13. Oktober 2025. Der jeweils aktuelle Stand ist im Internet abzurufen:

www.rems.de > Downloads > Produktkataloge, -prospekte > REMS Katalog.

Zwischenzangen siehe Seite 223. Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme auf Anfrage.

Zubehör

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
Zwischenzange Mini Z8 zum Antrieb der REMS Pressringe S (PR-2B)	574700R	153,00
Stahlblechkasten mit Einlage für Zwischenzange Mini Z8 und Zwischenzange Z8 sowie 6 Stück REMS Pressringe S (PR-2B)	574516R	103,00
Systemkoffer L-Boxx mit Einlage für Zwischenzange Mini Z8 und Zwischenzange Z8 sowie 14 Stück REMS Pressringe S (PR-2B)	574704R	149,00
Stahlblechkasten mit Einlage für 8 Presszangen Mini/ Trennzangen Mini und Fach für Rohrabschneider bis 42 mm	578295R	103,00
Systemkoffer L-Boxx mit Einlage für 11 Presszangen Mini und für 6 Pressringe S (PR-2B)	578659R	149,00



REMS Presszangen Mini Set

Zubehör für REMS Radialpressen 22 kN



Info



Lieferumfang

REMS Presszangen Mini Set. REMS Presszangen Mini (PZ-2B) mit 2 schwenkbaren Monoblock-Pressbacken. Besonders kompakte Bauform und geringes Gewicht durch spezielle Anordnung des Presszangenanschlusses (**Patent EP 1 952 948**). In die Pressbacken eingelassene Vertiefungen zur sicheren Führung der Verbindungslaschen für versatzfreies Pressen (**Patent EP 2 347 862**). Hochbelastbar aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl. Die Presskonturen sind systemspezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen. Antrieb durch alle REMS Radialpressen 22 kN. Im Systemkoffer L-Boxx.

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
Set ACz 12 + 16 + 20	578081R	722,00
Set B 16 + 20 + 26	578074R	769,30
Set BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝"	578090R	874,60
Set BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞ + 1 + 1 ⅙"	578091R	1.600,20
Set F 16 + 20 + 26	578072R	687,50
Set G 16 + 20 + 26	578073R	710,50
Set H 16 + 20 + 26	578077R	644,00
Set HA 16 + 20 + 26	578078R	792,20
Set M 15 + 18 + 22 + 28	578059R	757,00
Set M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578055R	916,90
Set M 15 + 22 + 28 + 35	578057R	764,90
Set RFz 12 + 16 + 20	578079R	722,00
Set RFz 16 + 20 + 25	578075R	722,00
Set RN 16 + 20 + 25	578076R	664,10
Set TH 16 + 20 + 26	578069R	698,90
Set U 16 + 20 + 25	578070R	664,10
Set UP 16 + 20 + 25	578071R	664,10
Set V 15 + 18 + 22 + 28	578060R	757,00
Set V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578056R	916,90
Set V 15 + 22 + 28 + 35	578058R	764,90
Set V 14 + 16 + 22 + 28	578068R	757,00
Set VMP ¾ + ½ + ¾"	578901R	782,60
Set VP 16 + 20 + 25	578095R	696,20
Set VRX 16 + 20 + 25	578094R	744,00

REMS Pressringe S Set

Zubehör für REMS Radialpressen 22 kN



Info



Lieferumfang

REMS Pressringe S Set Mini Z8. REMS Pressringe S (PR-2B), stufenlos schwenkbar, mit 2 Pressbacken, für sicheres Ansetzen der Pressbacken an schwer zugänglichen Stellen. Hochbelastbar aus zähhartem, besonders gehärtetem Spezialstahl. Die Presskonturen sind systemspezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme. Dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen. Zwischenzange Mini Z8 zum Antrieb durch alle REMS Radialpressen 22 kN.

Bezeichnung	Art.-Nr.	€
REMS Pressringe S Set Mini Z8 im stabilen Stahlblechkasten		
Set F 16 + 20 + 26	574620R	720,80
Set M 15 + 18 + 22	574614R	649,60
Set M 15 + 22 + 28	574618R	649,60
Set TH 16 + 20 + 26	574622R	730,60
Set U 16 + 20 + 25	574634R	700,60
Set U 16 + 20 + 26	574636R	725,60
Set V 15 + 18 + 22	574612R	649,60
Set V 15 + 22 + 28	574616R	649,60
REMS Pressringe S Set Mini Z8 im Systemkoffer L-Boxx		
Set BMP 6 + 8 + 10 + 12 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28	574624R	1.711,40
Set BMP ¼ + ¾ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞	574632R	1.241,60
Set M 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574626R	1.089,20
Set V 12 + 15 + 18 + 22 + 28 + 35	574628R	1.089,20
Set V 12 + 14 + 15 + 16 + 18 + 22 + 28 + 35	574630R	1.351,60