


Multisplit-Anwendung

- Saisonale Effizienzwerte bis A+++ bei Kühlen und A++ bei Heizen dank der modernsten Technologie
- An 1 Multi-Außengerät können bis zu 5 Innengeräte angeschlossen werden; alle Innengeräte können einzeln geregelt und in verschiedenen Räumen installiert werden. Auch eine zeitversetzte Installation ist möglich. Innengeräte werden immer in der gleichen Betriebsart, Kühlen oder Heizen, betrieben
- Verschiedene Typen an Innengeräten können angeschlossen werden: z. B. Wandgeräte, Kassettengerät für Eckmontage, Kanalgeräte
- Außengeräte sind mit einem Swingverdichter ausgestattet, bekannt für seinen leisen und energiesparsamen Betrieb

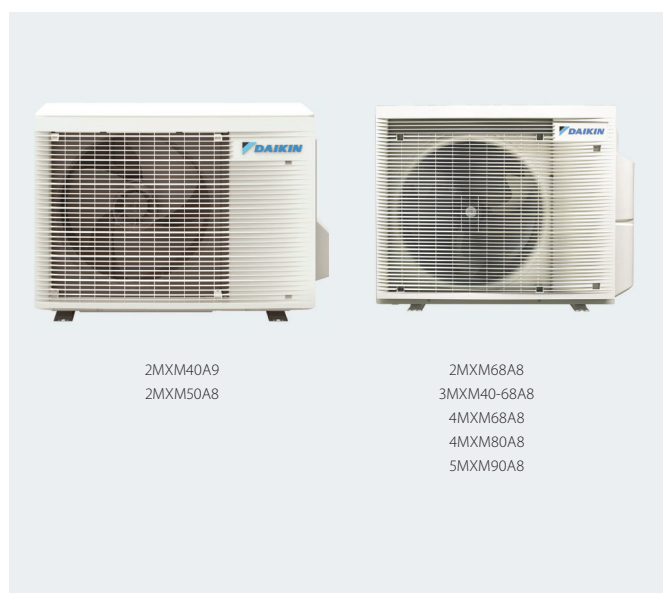

Außengerät				2MXM40A9	2MXM50A8	2MXM68A8	3MXM40A8	3MXM52A8	3MXM68A8	4MXM68A8	4MXM80A8	5MXM90A8
Kühlleistung	Nom.		kW	4,0	5,0	6,8	4,0	5,2	6,8	6,8	8,0	9,0
Heizleistung	Nom.		kW	4,2	5,6	8,6	4,6	6,8	8,6	8,6	9,6	10,0
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe		mm	552x852x350							
Gewicht	Gerät			kg	36	41	60	57	62	63	67	68
Schallleistungspegel	Kühlen	Nom.		dBA	60		61	59		61		64
	Heizen	Nom.		dBA	62		61	59		61		64
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.		dBA	46	48		46		48		52
	Heizen	Nom.		dBA	48	50	48	47	48	49		52
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung	Min.~Max.	°CTK	-10~50							
	Heizen	Umgebung	Min.~Max.	°CFK	-15~24							
Anschließbare Innengeräte					2		2	3			4	5
Max. anschließbare Innengeräteleistung				kW	6,0	8,5	10,2	7,0	9,0	11,0	14,5	15,6
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD	mm	2x 6,35 (1/4")			3x 6,35 (1/4")			4x 6,35 (1/4")		5x 6,35 (1/4")
	Gas	AD	mm	2x 9,5 (3/8")	1x 9,5 (3/8") 1x 12,7 (1/2")		1x 9,5 (3/8") 2x 12,7 (1/2")			2x 9,5 (3/8") 2x 12,7 (1/2")	1x 9,5 (3/8") 1x 12,7 (1/2") 2x 15,9 (5/8")	2x 9,5 (3/8") 1x 12,7 (1/2") 2x 15,9 (5/8")
Gesamtleitungslänge		Max.	m	30			50			60	70	75
Leitungslänge		AG-IG	min./max.	m	3/20 (1)			3/25 (1)				
Niveauunterschied	IG-AG	Max.	m	15								
	IG-IG	Max.	m	7,5								
Kältemittel		Typ / GWP		R-32/675								
Vorfgefüllte Kältemittelmenge			kg	0,88	1,15	2,0	1,8	1,8	2,0	2,0	2,4	2,4
Entspricht Leitungslänge			m	20	20	30	30	30	30	30	30	30
Nachfüllmenge Kältemittel			kg/m	0,02								
Stromversorgung		Phase / Frequenz / Spannung		Hz / V	1~/50/220-240							
Strom – 50 Hz		Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA)		A	16						20	

Aktuelle Abmessungszeichnungen entnehmen Sie bitte dem Daikin Partnerportal my.daikin.at

(1) für einen Raum

Multisplit Kombinationen mit A+++ Energieeffizienz

Außengerät	Innengerät	Energieeffizienzklasse	
	CTXM-A/FTXM-A	Kühlen	Heizen
3MXM52A8	1,5+1,5+3,5	A+++	A+++
	1,5+2,0+3,5	A+++	A+++
	1,5+2,5+3,5	A+++	A+++
	2,0+2,0+3,5	A+++	A+++
	2,0+2,5+3,5	A+++	A+++
	2,5+2,5+3,5	A+++	A+++

Kombinationstabelle

Innengeräte

Die untenstehende Tabelle zeigt unsere Vielfalt an kombinierbaren Innengeräten auf

Geräte		2MXM40A9	2MXM50A8	2MXM68A8	3MXM40A8	3MXM52A8	3MXM68A8	4MXM68A8	4MXM80A8	5MXM90A8
WANDGERÄT	Stylish	CTXA15D-G/P/L/C/Y	•	•	•	•	•	•	•	•
		CTXA15C-W/S/B	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA20D-G/P/L/C/Y	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA20C-W/S/B	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA25D-G/P/L/C/Y	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA25C-W/S/B	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA35D-G/P/L/C/Y	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA35C-W/S/B	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXA42D-G/P/L/C/Y		•	•	•	•	•	•	•
		FTXA42C-W/S/B		•	•	•	•	•	•	•
		FTXA50D-G/P/L/C/Y		•	•	•	•	•	•	•
		FTXA50C-W/S/B		•	•	•	•	•	•	•
	Daikin Emura	FTXJ20AW9/S9/B9	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXJ25AW9/S9/B9	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXJ35AW9/S9/B9	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXJ42AW9/S9/B9		•	•	•	•	•	•	•
		FTXJ50AW9/S9/B9		•	•	•	•	•	•	•
	Perfera	CTXM15A	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXM20A	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXM25A	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXM35A	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXM42A		•	•	•	•	•	•	•
		FTXM50A		•	•	•	•	•	•	•
		FTXM60A			•		•	•	•	•
		FTXM71A						•	•	•
	Comfora	FTXP20N9	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXP25N9	•	•	•	•	•	•	•	•
		FTXP35N9	•	•	•	•	•	•	•	•
TRUHENGERÄT	Perfera	CVXM20B	•	•	•	•	•	•	•	•
		FVXM25B	•	•	•	•	•	•	•	•
		FVXM35B	•	•	•	•	•	•	•	•
		FVXM50B		•	•	•	•	•	•	•
KANALGERÄT	mittlerer ESP	FDXM25F9	•	•	•	•	•	•	•	•
		FDXM35F9	•	•	•	•	•	•	•	•
		FDXM50F9		•	•	•	•	•	•	•
		FDXM60F9			•		•	•	•	•
		FBA35A9			•	•	•	•	•	•
		FBA50A9			•	•	•	•	•	•
		FBA60A9			•		•	•	•	•
KASSETTENGGERÄT (ohne Verblendungen)	Roundflow	FCAG35B			•	•	•	•	•	•
		FCAG50B			•	•	•	•	•	•
		FCAG60B			•		•	•	•	•
	Euroaster	FFA25A9		•	•	•	•	•	•	•
		FFA35A9		•	•	•	•	•	•	•
		FFA50A9		•	•	•	•	•	•	•
		FFA60A9			•		•	•	•	•
DECKENGERÄT		FHA35A9			•	•	•	•	•	•
		FHA50A9			•	•	•	•	•	•
		FHA60A9			•		•	•	•	•
TRUHENGERÄT ohne Verkleidung		FNA25A9			•	•	•	•	•	•
		FNA35A9			•	•	•	•	•	•
		FNA50A9			•	•	•	•	•	•
		FNA60A9			•		•	•	•	•