EZD 30/4 B

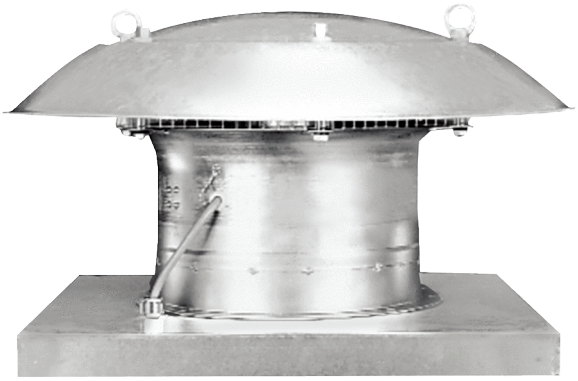

Kurzinformation

Axial-Dachventilator, horizontal ausblasend, DN 300, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Arbeitsstätte, Gewerberaum, Gaststätte, Ausstellungsraum

Artikelnummer	0087.0204

Technische Daten

Fördervolumen	1.400 m³/h
Drehzahl	1.450 1/min
Laufradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	90 W
I_{Nenn}	0,45 A
I_{Max}	0,45 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	B
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Farbe	silber
Gewicht	16,88 kg
Gewicht mit Verpackung	20,75 kg
Nennweite	300 mm
Breite	660 mm
Höhe	660 mm
Tiefe	375 mm
Breite mit Verpackung	725 mm
Höhe mit Verpackung	725 mm
Tiefe mit Verpackung	430 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 °C bis 60 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück

EZD 30/4 B

Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799872047

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA7}, S5 (dB(A))	43	59	62	67	69	68	63	54	71

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie

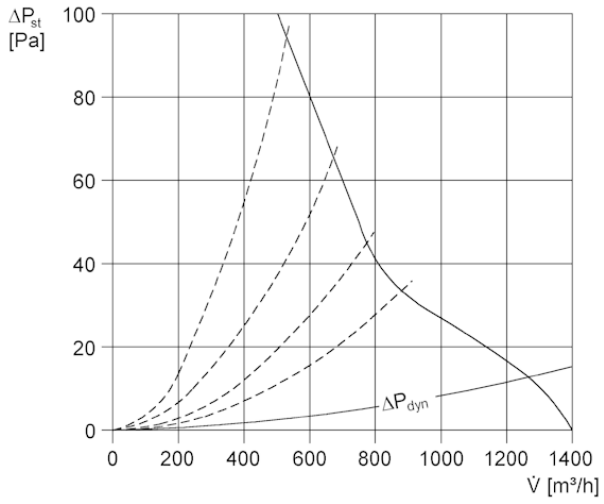

EZD 30/4 B

Maßzeichnung [mm]

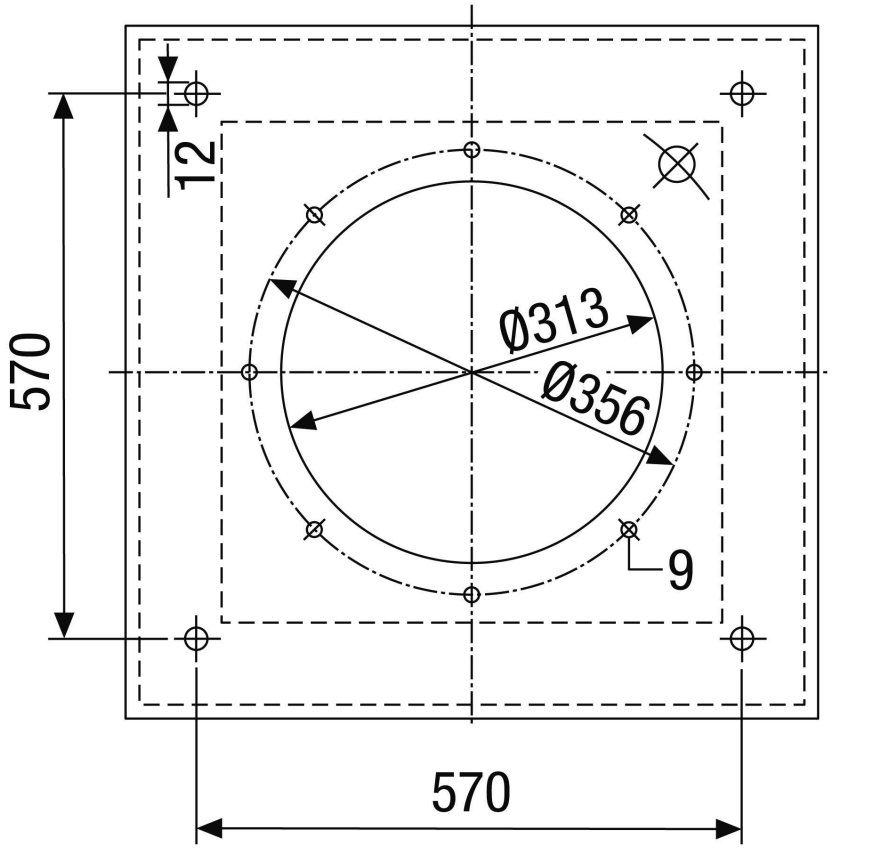

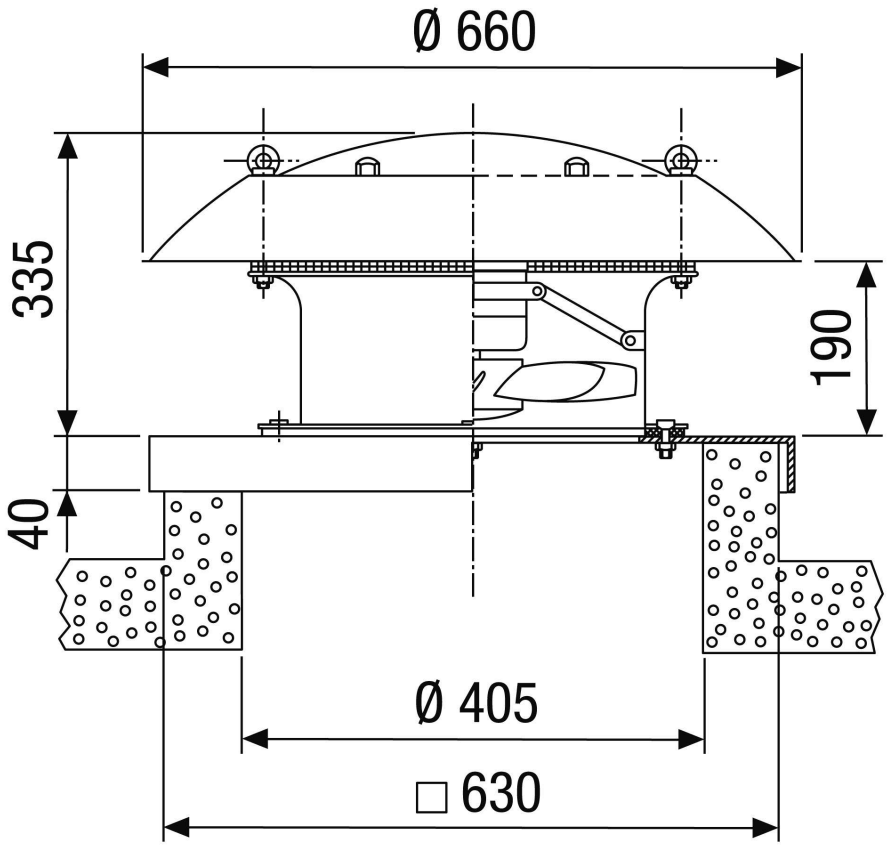

EZD 30/4 B