# Kabelverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5


Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II ( schutzisoliert )
Material : glasfaserverstärktes Polyester
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(1x Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus:

- Montageplatte PVC 6mm

optional:

- 1/3-2/3-Tür (auch getrennt verschließbar)
- Schutzart: IP 54
- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 1
  **passender Sockel: 88SE / 88SB / 88W**

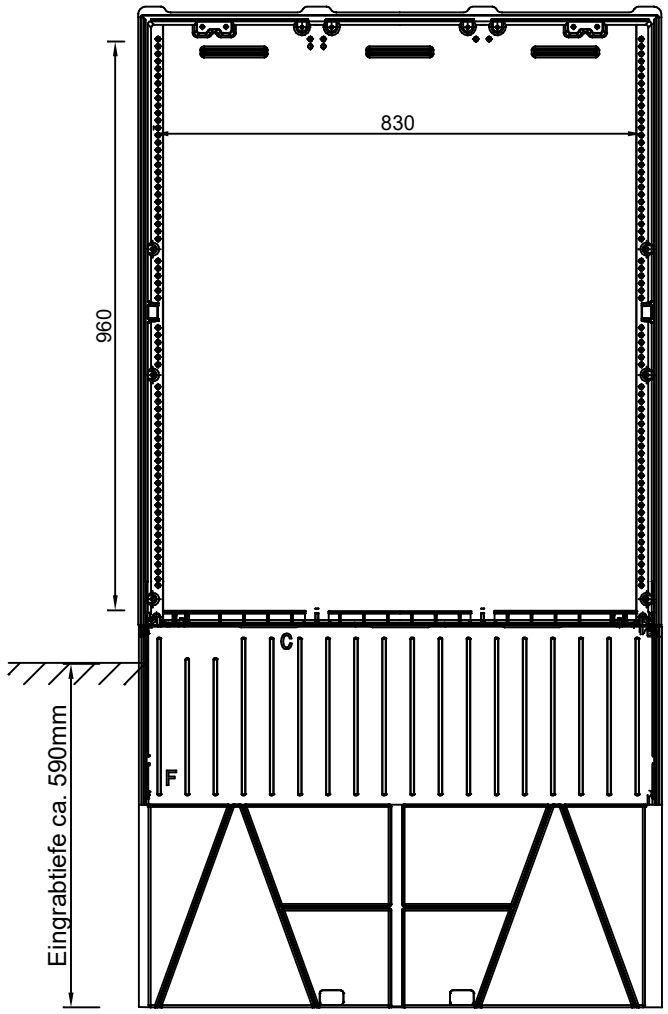


Gehäusetyp:
GSAB 88S1700
H: 1039+660
B : 888
T : 272

Sockel ist separat zu bestellen!

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum : | 16.06.2023 | Projekt : | Kabelverteilersäule | Angebotsnummer : | 2230.. | | Datenblatt Nummer : 1 |
| Bearbeiter : | M.Biermann | Bestellnummer: | 88S1700MDS | AB-Nummer : | | | Seite : |

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH
Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0
99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30