Verteilersäule als Leersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 60439-5


Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profilzylinder eingebaut)

bestehend aus:

- Montageplatte PVC 6mm

optional:

- Doppelschwenkhebel
- RAL Lackierung
- Montageplatte Stahlblech verzinkt 3mm
- Sockelfüllmaterial SFM 1

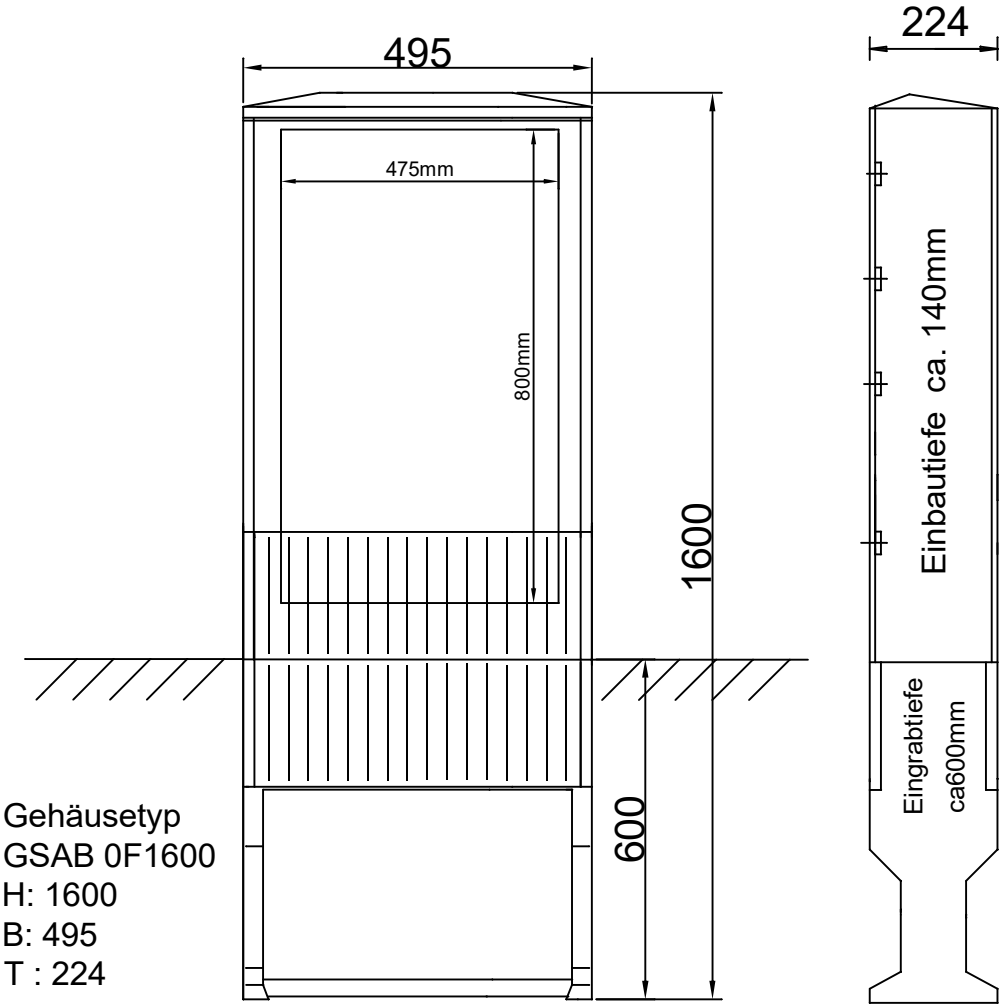

Gehäusetyp
GSAB 0F1600
H: 1600
B: 495
T : 224

Datum :	13.06.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer : 1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	0F1600M	AB-Nummer :			Seite :

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH
Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0
99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30