Kabelverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5


Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(1x Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus:

- Montageplatte PVC 6mm

optional:

- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 0

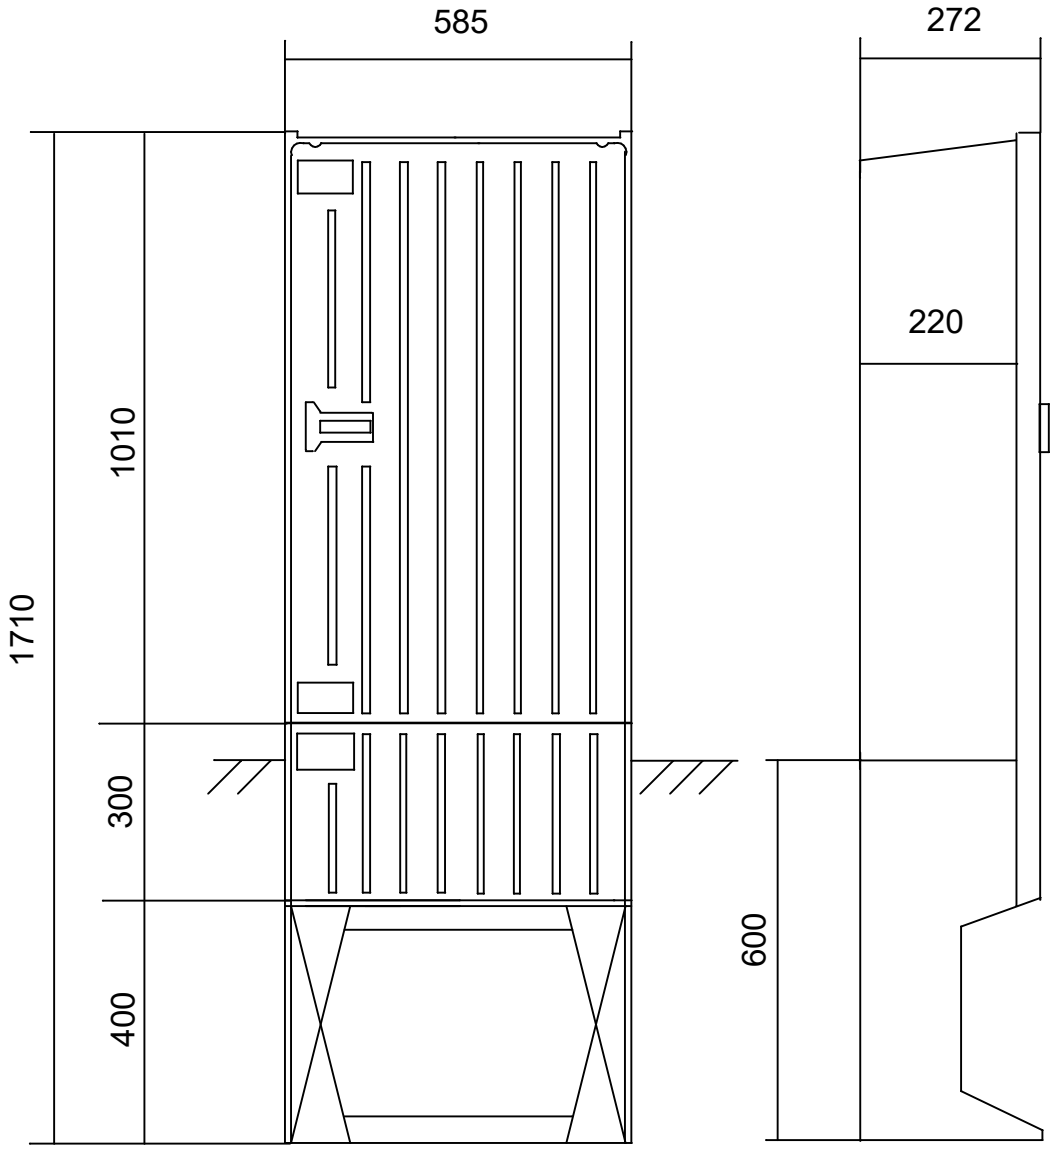

Gehäusetyp:
GSAB 58S1700
H: 1710
B: 585
T: 272

Datum :	16.06.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer : 1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	58S1700MDS	AB-Nummer :			Seite :

Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0
99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30