Kabelverteilers□□ule

T□□V gep□□ft nach DIN EN 61439-5


Schutzart der S□□ule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverst□□rktes Polyester
Farbe : grau , □□hnlich RAL 7035
Schlie□□ung : Einfachschwenkhebel
(Profizylinder eingebaut)

bestehend aus :aus :aus :

- 4-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm CU blank
  185mm Schienenabstand
- 3xNH2 Sicherungslastschaltleiste
  (Anschluss M12, 3x1pol schaltbar)
- Ber□□hrungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- 5-Leiter Sammelschienensystem
- Doppelschwenkhebel
- RAL-Lackierung
- Sockelf□□llmaterial SFM 0

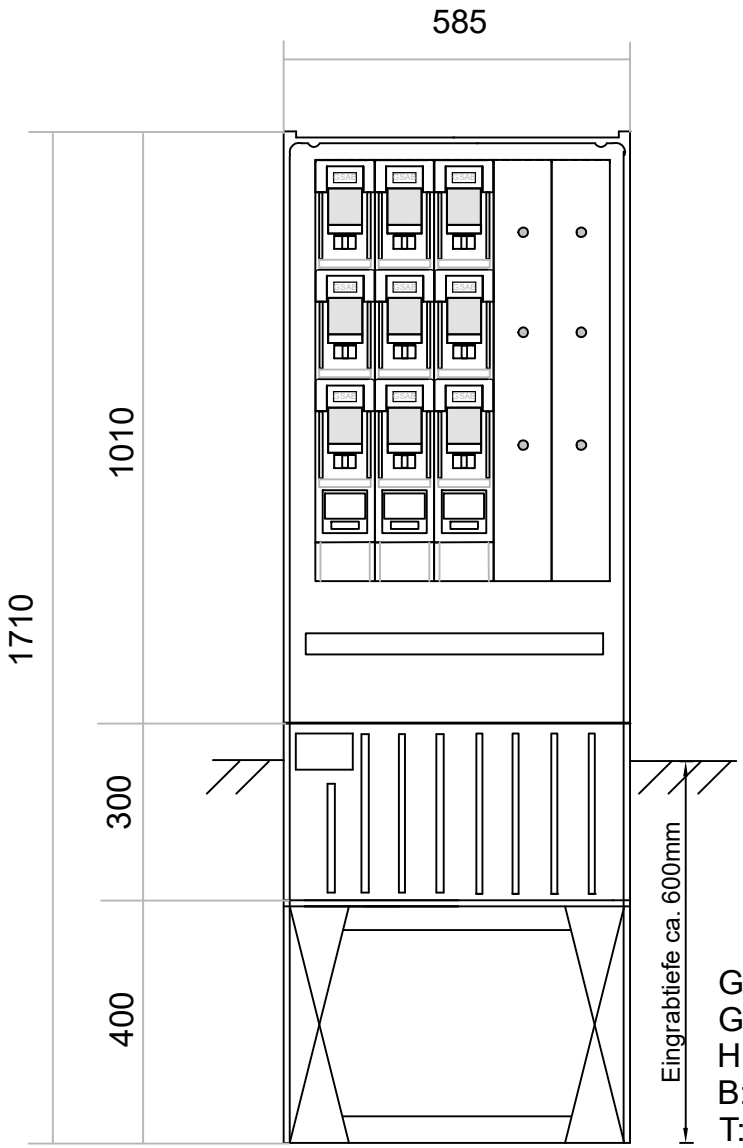

Gehäusetyp:
GSAB 58S1700
H: 1710
B: 583
T: 280

Datum :	04.01.2024	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer : 1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	58S1700K3LSL2	AB-Nummer :			Seite :

Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0
99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30