Kabelverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5


Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profilzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 4-Leiter Sammelschienensystem 40x10mm CU blank
  185mm Schienenabstand
- 6xNH2 Sicherungslastschaltleiste
  (Anschluss M12, 3x1pol schaltbar)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- 5-Leiter Sammelschienensystem
- Doppelschwenkhebel
- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 1

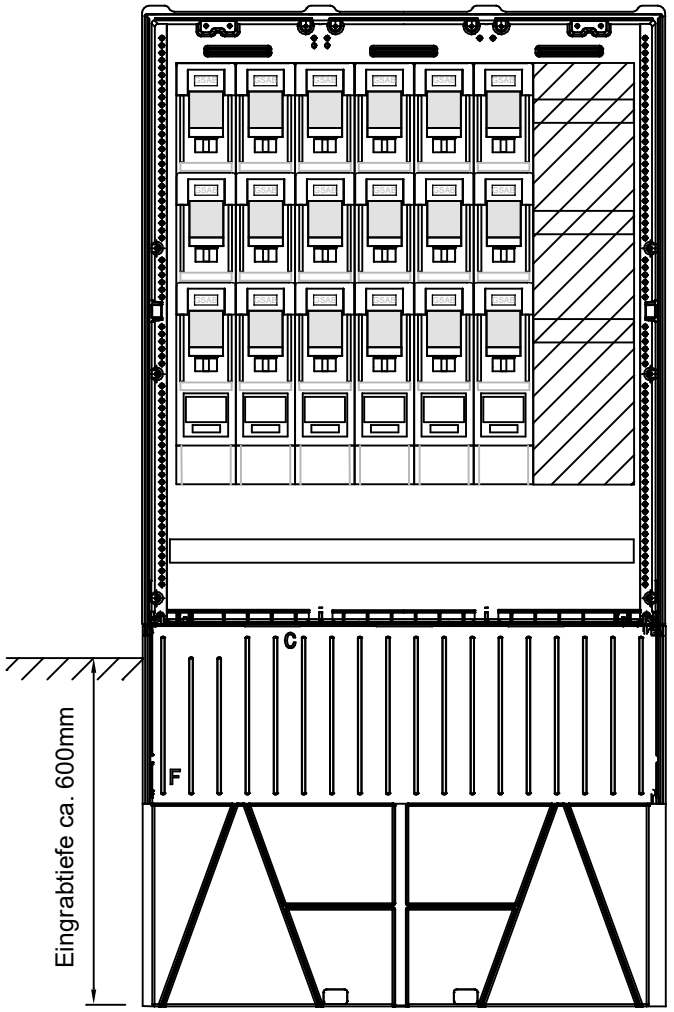

Gehäusetyp:
GSAB 88S1700
H: 1065+665
B: 883
T: 278

Sockel ist separat zu bestellen!

Datum :	16.06.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..	GSAB		Datenblatt Nummer : 1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	88S1700K630A6LSL2	AB-Nummer :			Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0 99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30	Seite :