NA-Schutzgehäuse für EZA mit Sockel (<135 kVA)

konform zu Anwendungsregel *VDE-AR-N 4105:2018-11*

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschlwenkhebel
(Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 5-Leiter Verdrahtung TN-S (oder TT)
- 1xNH2 Trenner 3-pol. Zugang für 5x150mm²
- 1xLeistungsschütz 110kW, AC3, 4-pol. als Kuppelschalter
- 1xNetzüberwachungsrelais nach VDE AR 4105:2018-11 incl. Vorsich. 25kA
- 1xgetaktete Spannungsversorgung
- TSG-Feld EEG-LSM für Lastmanagement 0-30-60% (mit Trenn-/Prüfklemmen)
- Berührungsschutzabdeckung

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- RAL Lackierung Gehäuseaußenseite

Gehäusetyp:
GSAB 58S1700
H: 1710
B: 583
T: 280

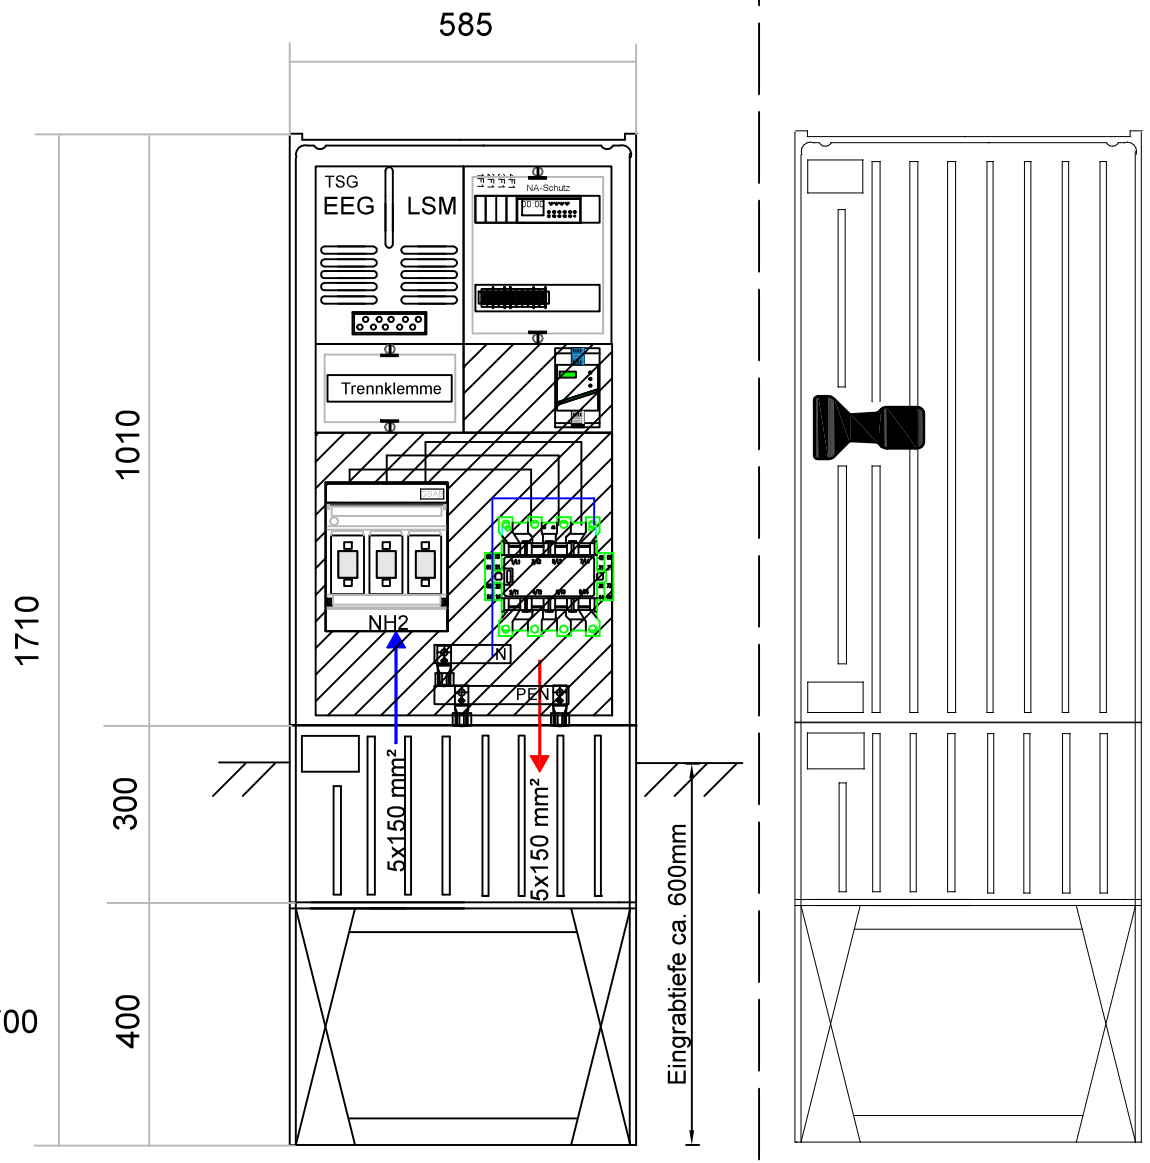

Datum :	12.12.2023	Projekt :	NA-Schutzgehäuse 100KVA	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	58S1700-AR01-100kW	AB-Nummer :			Seite :	

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH
Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0
99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30