Meß-/Wandlerschrank 250A

Doppelwandlermessung

nach VDE-AR-N 4100

Ghäuse TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Zustimmung Netzbetreiber einholen !!!


Nach TAB Westnetz GmbH oder TAB-gleiche
Schutzart der Säule: IP 44
Schutzart Zählerfeld: IP 54
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material: glasfaserverstärktes Polyester
Farbe: grau, ähnlich RAL 7035
Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus:

- 1xNH3-Trenner 3pol Zugang NB
  (V-Klemmen 95-240mm²)
- 4-Leiter Sammelschienensystem 30x10mm CU blank
- 2xWandlerbaussatz nach DIN 42600-2 Form A
  mit Laschen 30x10x170
- 2xNH2-Sicherungslastschaltleiste (Abgang Kunde)
  (V-Klemmen 10-70/95-240mm², 3x1pol.schaltbar)
- 2x Zählerwechselschrank Gr.1 IP54 (Zählerwechselplatte durch NB)
- Sekundärverdrahtung gemäß Anforderung NB
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 3

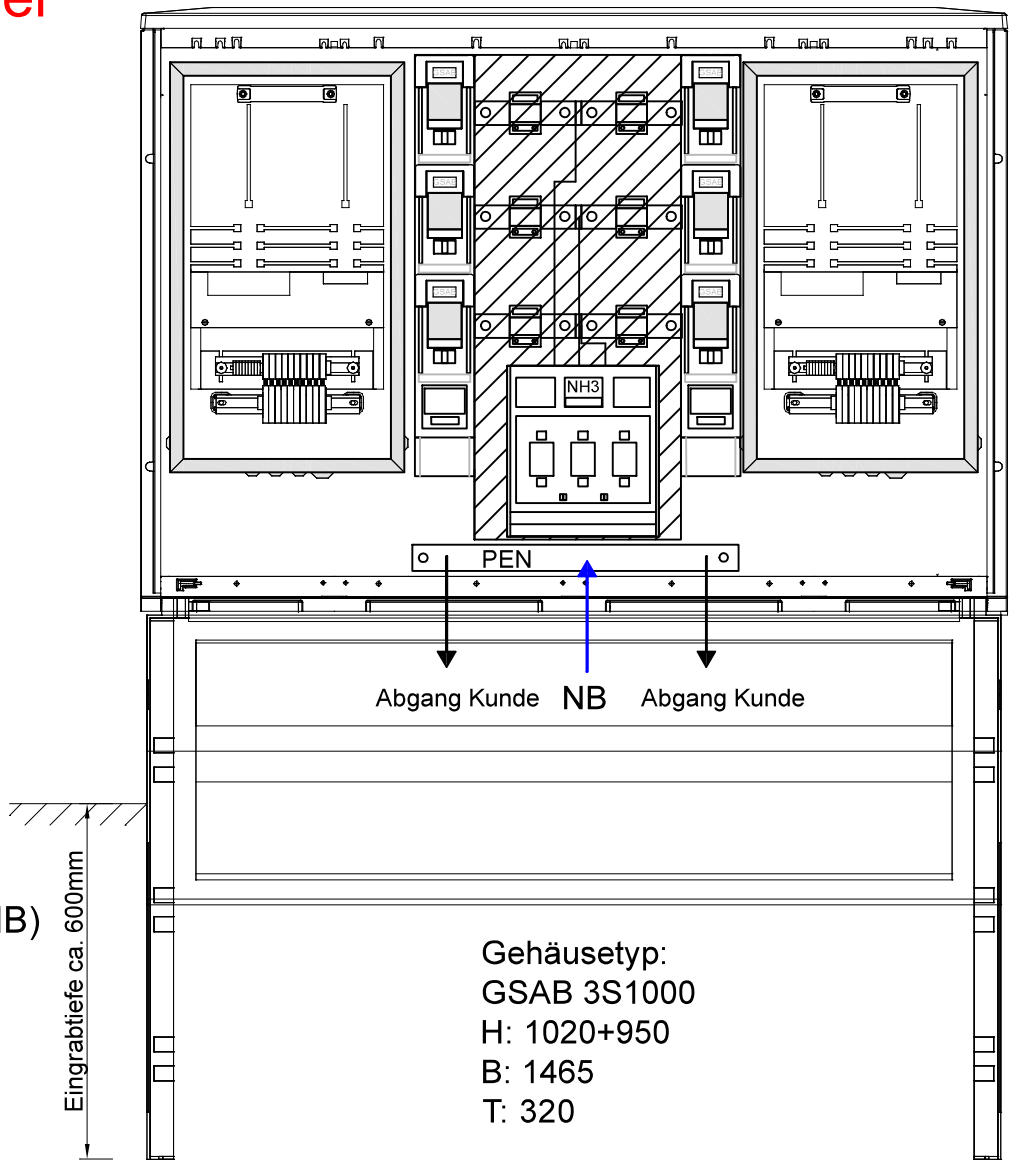

Gehäusetyp:
GSAB 3S1000
H: 1020+950
B: 1465
T: 320

Datum :	18.12.2023	Projekt :	Doppel-Wandlermessung 250A	Angebotsnummer :	2230..	Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	22.W250.001-Doppel	AB-Nummer :		Seite :	

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH
Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0
99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30