Kabelverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profilzylinder eingebaut)


bestehend aus:

- Montageplatte PVC 6mm

optional:

- 1/3-2/3-Tür (auch getrennt verschließbar)
- Doppelschwenkhebel
- Schutzart: IP 54
- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 1

passender Sockel: 88SE / 88SB / 88W

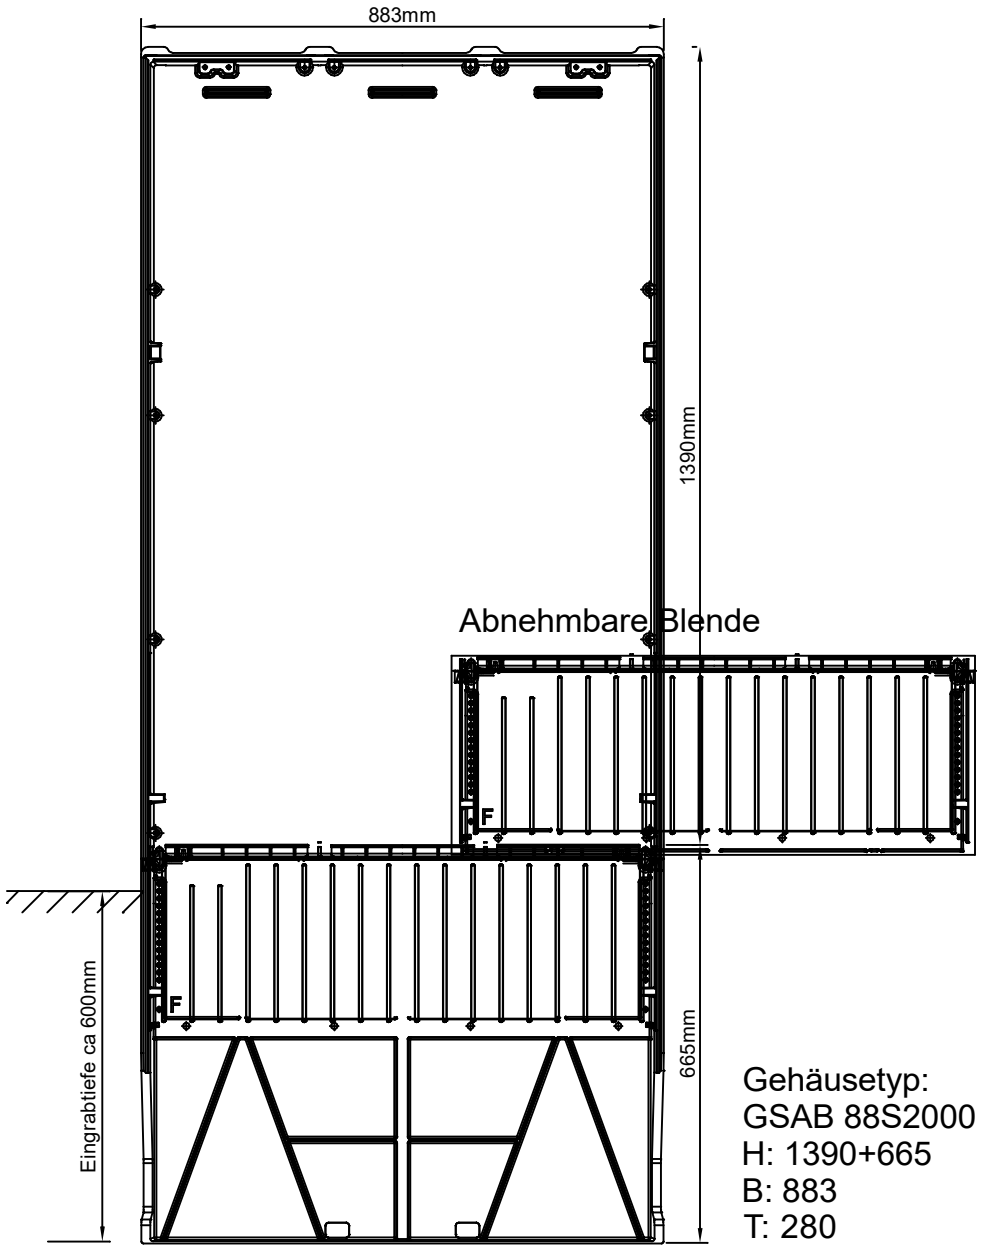

Gehäusetyp:
GSAB 88S2000
H: 1390+665
B: 883
T: 280

Sockel ist separat zu bestellen!

Datum :	19.06.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer : 1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	88S2000M	AB-Nummer :			Seite :

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH
Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0
99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30