Kabelverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5


Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Doppelschwenkhebel
(1x Kundenzylinder eingebaut)

bestehend aus:

- Montageplatte PVC 6mm
- 1xHausanschlusskasten NH2 250A
  (Direktanschlussklemme 50-185mm² se)
- Kabelabfangschiene

optional:

- RAL-Lackierung
- Sockelfüllmaterial SFM 0

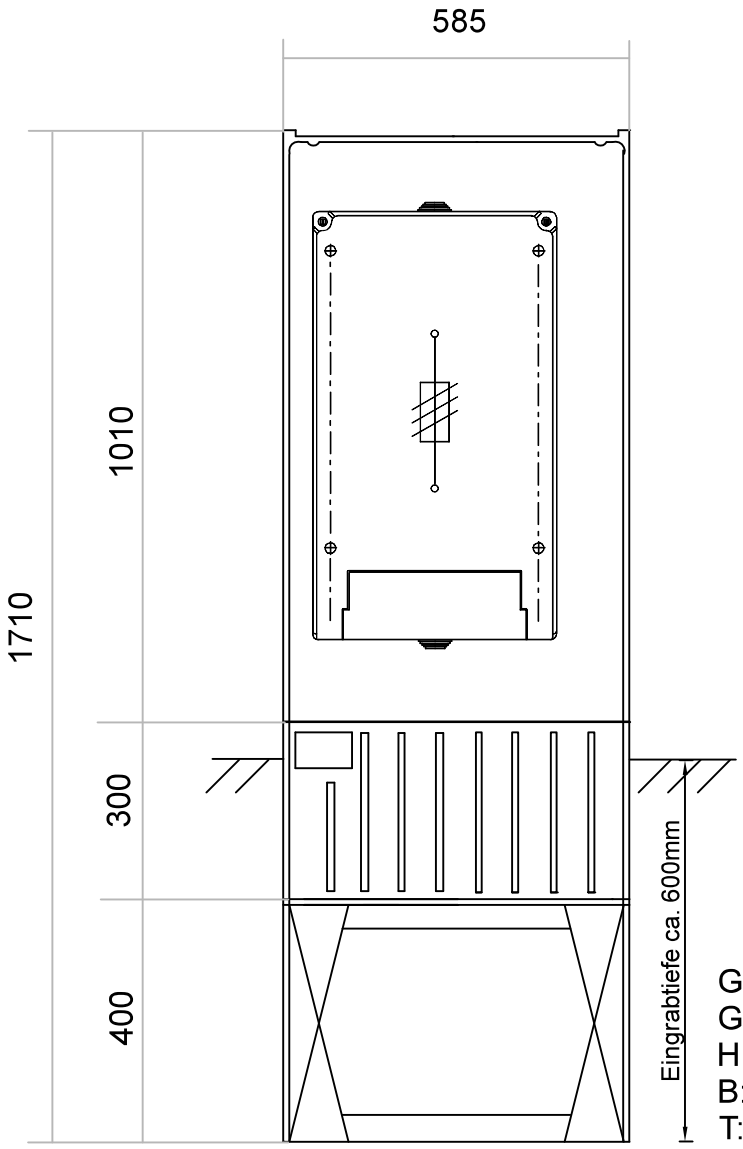

Gehäusetyp:
GSAB 58S1700
H: 1710
B: 583
T: 280

Datum :	19.09.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..	Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	58S1700MDSHAK2	AB-Nummer :		Seite :	

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH
Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0
99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30