Kabelverteilersäule

TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5

Schutzart der Säule : IP 44
Schutzklasse II (schutzisoliert)
Material : glasfaserverstärktes Polyester
Farbe : grau , ähnlich RAL 7035
Schließung : Einfachschwenkhebel
(Profilzylinder eingebaut)

<u>bestehend aus :</u>

- 4-Leiter Sammelschienensystem 30x5mm CU blank
  100mm Schienenabstand
- 2xNH00 Sicherungslastschaltleiste
  (Schellenklemme bis 70mm² CU, 1x3pol schaltbar)
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

<u>optional:</u>

- 5-Leiter Sammelschienensystem
- Doppelschwenkhebel
- RAL-Lackiering
- Sockelfüllmaterial SFM 0

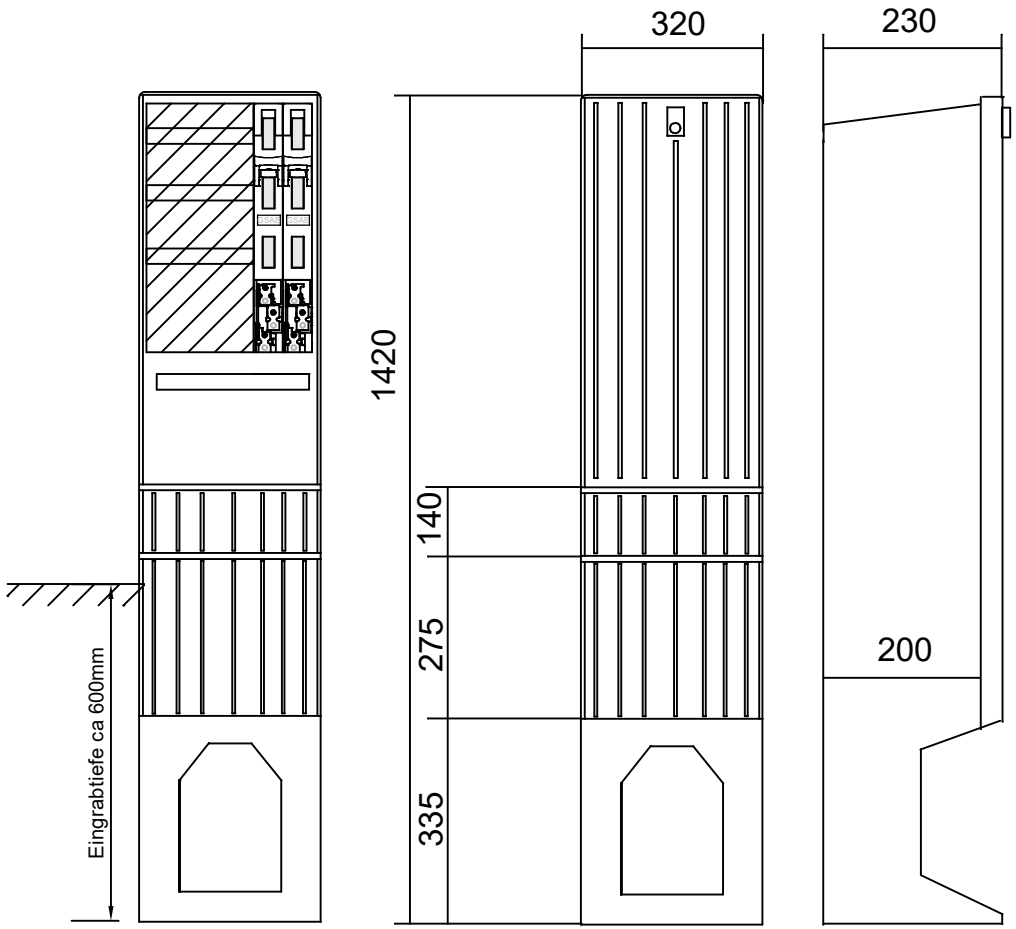

Gehäusetyp
GSAB 32S1400
H: 1410
B: 320
T: 230

Datum :	14.06.2023	Projekt :	Kabelverteilersäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer : 1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	32S1400K2LSL00-1	AB-Nummer :			Seite :

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH
Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0
99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30